

Contenimento - Allevamento - Raccolta dei rifiuti - Stoccaggio - Movimentazione - Su misura

STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE



Una gamma unica
sul mercato con
un impatto ambientale
ridotto di 10 volte !





EMP ROTOSTAMPAGGIO ESPERIENZA & INNOVAZIONE

Da oltre 40 anni, EMP si afferma come un punto di riferimento nella progettazione e produzione di pezzi rotostampati. La sua esperienza si basa su una completa padronanza del processo, dall'idea iniziale fino al prodotto finito.

- **Progettazione su misura:** grazie al proprio ufficio tecnico integrato, EMP accompagna ogni progetto fin dalla sua definizione e ne convalida la fattibilità tecnica. La stampa 3D consente ai clienti di visualizzare concretamente i futuri componenti.
- **Fabbricazione interna degli stampi:** progettati, modellati e realizzati nei nostri laboratori di caldareria, gli stampi sono sviluppati con precisione, rapidità e nella massima riservatezza.
- **Produzione 100% francese:** l'intera produzione è realizzata presso il sito di Dol-de-Bretagne, garantendo un rigoroso controllo qualità e una tracciabilità completa.
- **Montaggio e assemblaggio integrati:** EMP offre inoltre un servizio completo di montaggio, permettendo di consegnare prodotti finiti, immediatamente operativi, senza ricorrere alla subfornitura.

EMP offre un'ampia gamma di soluzioni adatte a numerosi settori: contenimento, allevamento, ambiente (raccolta dei rifiuti), stoccaggio, movimentazione, attrezzature, oltre allo sviluppo di prodotti su misura.



*EMP, un'azienda
di rotostampaggio
rivolta al futuro*




IL ROTOSTAMPAGGIO, L'ESSENZA DI EMP

Il rotostampaggio è un processo di trasformazione della plastica che consente di creare pezzi cavi di qualsiasi dimensione, dalle forme varie, semplici o complesse.

In EMP, questa competenza si traduce in una grande libertà di progettazione: maniglie, inserti, targhette identificative o loghi possono essere integrati direttamente, senza saldature né assemblaggi. Questo processo offre inoltre un'ampia gamma di finiture – effetto pietra, texture lisce o granulose – oltre a una vasta scelta di Colore.

I materiali utilizzati sono appositamente formulati per resistere ai raggi UV, alla corrosione, agli urti e agli agenti chimici. Compatibili con l'uso alimentare, mantengono le loro proprietà meccaniche tra -30 °C e +60 °C. Riciclabili, uniscono robustezza e rispetto per l'ambiente.

EMP si distingue infine per la capacità di realizzare corpi cavi monoblocco da 1 a 20.000 litri.

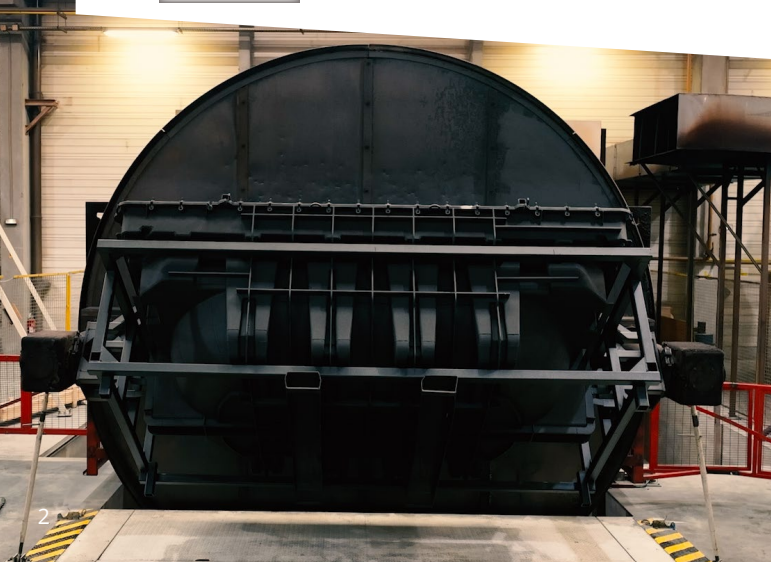

LOGISTICA INTERNAZIONALE

Oggi EMP è presente in tutti i continenti.

Grazie a una rete di partner, EMP è in grado di distribuire i propri prodotti in tutto il mondo.

Il nostro know-how logistico garantisce un servizio personalizzato e risponde alle diverse esigenze legate all'esportazione.



Caldareria:
la tradizione di un know-how esclusivo



I TEAM

- Collaboratori esperti
- Padronanza dei mestieri
- Reattività e flessibilità
- Un ufficio tecnico reattivo
- Un servizio di "Product Design"

LE ATTREZZATURE

- Un'officina di caldareria *per la fabbricazione e la manutenzione degli stampi*
- Un'unità di micronizzazione
- Un'unità di miscelazione rapida
- Un'officina di assemblaggio *con carriponte e gru a bandiera*
- Un'unità di stampa 3D
- Un magazzino logistico *di oltre 6.000 m²*

IL PARCO MACCHINE

- 8 forni tipo carosello a 3 bracci con diametri:
 - Ø 2.600 mm (x4)
 - Ø 3.000 mm (x2)
 - Ø 3.600 mm
 - Ø 4.000 mm
- 1 forno tipo carosello a 2 bracci con diametro:
 - Ø 5.000 mm

L'intera filiera del "Prodotto in Francia" è gestita internamente, dalla progettazione nell'ufficio tecnico fino all'uscita dei pezzi dall'officina. L'unità produttiva EMP, situata su un sito di oltre 2 ettari con un edificio di 13.000 m², vicino a Saint-Malo, è uno degli stabilimenti più moderni e innovativi di Francia. Scegliere EMP significa ridurre l'impronta di carbonio legata ai trasporti, favorire l'occupazione in Francia, **sostenere il tessuto industriale locale e valorizzare la produzione nazionale.**



GARANZIA

EMP Rotomouldage garantisce i propri prodotti per 5 anni contro qualsiasi difetto di fabbricazione.

I prodotti devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione d'uso e secondo le corrette modalità di impiego, rispettando le raccomandazioni EMP per poter beneficiare della garanzia del produttore.

In particolare, è necessario rispettare attentamente le seguenti indicazioni:

- Il peso dei contenitori posizionati su qualsiasi prodotto della gamma contenimento dotato di grigliato deve essere distribuito uniformemente su tutta la sua superficie.
- La gamma contenimento è prevista per un utilizzo in ambienti interni.
- Poiché le vasche possono supportare carichi elevati, devono essere posizionate su superfici perfettamente piane e piene.
- Quando i prodotti della gamma Contenimento vengono spostati e movimentati, devono essere obbligatoriamente vuoti e privi di qualsiasi contenitore.



Consultate l'elenco completo
delle compatibilità del PE
sul nostro sito
oppure scansionate il QR code qui sotto.



SERVIZIO EXPRESS

In questo catalogo troverete una selezione di prodotti spediti dai nostri magazzini entro 2 giorni*, identificati dal pittogramma qui sotto.

Per qualsiasi ordine effettuato prima delle ore 14:00, composto esclusivamente da prodotti "G+2" e per una quantità ordinata inferiore a 5 prodotti per referencia.



SCELTA DEL COLORE

Per integrare al meglio i nostri prodotti nel vostro ambiente o utilizzo, nonché con le attrezzature già in vostro possesso, EMP vi propone di realizzarli in una colorazione specifica completamente personalizzata. Su richiesta.

Trovate i prodotti interessati in questo catalogo grazie al pittogramma qui sotto:



GARANZIA

Certi della qualità dei nostri prodotti, una garanzia di 5 anni contro qualsiasi difetto di fabbricazione protegge i vostri acquisti.

Per maggiori informazioni, fare riferimento alle nostre condizioni generali di vendita, paragrafo 7, alla fine di questo catalogo.

Garanzia di 5 anni
contro qualsiasi difetto di fabbricazione



Per rispondere ai requisiti normativi di alcuni Paesi, EMP ha certificato alcuni dei propri prodotti presso il DIBT.

Questi test consistono nel verificare la capacità di carico con un coefficiente di sicurezza pari a 4, l'uniformità dello spessore, la resistenza del carico nel tempo (30 giorni) e la qualità del PEHD utilizzato.

NOVITÀ
2026

Il pittogramma "novità" richiama l'attenzione sui prodotti integrati nel catalogo EMP quest'anno.



Consapevole che ogni azienda cerca di ridurre il proprio impatto ambientale, EMP ha creato una nuova gamma di vasche di contenimento che risponde a questa esigenza.

La gamma CARBONE LIGHT significa:

- Un'impronta di carbonio ridotta di 10 volte
- Una produzione 100% francese
- Prodotti 100% riciclabili
- Materiali utilizzati 100% riciclati

SOMMARIO

Gamma CARBONE LIGHT



pagine da 7 a 10

Gamma DIBt



Pagine da 11 a 19

Vasche per fusti e IBC



Pagine da 20 a 39

Mini vasche e vasche di contenimento



Pagine da 40 a 52

Piattaforme di contenimento



Pagine da 53 a 60

Vasche per scaffalature



Pagine da 61 a 65

Supporti e accessori



Pagine da 66 a 72

Container e armadi di contenimento



Pagine da 73 a 77

Stoccaggio e movimentazione



Pagine da 78 a 84

Vasche per sale e/o sabbia




Pagine da 85 a 91

Cisterne e serbatoi



Pagine da 92 a 112

Attrezzature



Pagine da 113 a 114



CARBONE LIGHT

L'Eccellenza Ecologica per i Professionisti

Scoprite la gamma CARBON LIGHT, una soluzione innovativa e responsabile per le vostre esigenze di vasche di contenimento. Realizzati interamente con materiali riciclati (100%), i nostri prodotti uniscono prestazioni e rispetto per l'ambiente, offrendo al contempo una qualità impeccabile.

Un'Impronta di Carbonio Ridotta di 10 Volte

Con la gamma CARBON LIGHT, riducete significativamente il vostro impatto ambientale. Le nostre vasche di contenimento emettono 10 volte meno CO₂ rispetto a quelle realizzate con materiali vergini. Scegliendo questi prodotti, contribuite attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico, beneficiando al tempo stesso di una soluzione durevole ed efficace.

Prodotti 100% Riciclabili

Le nostre vasche di contenimento CARBON LIGHT sono completamente riciclabili, anche se già realizzate con materiali riciclati. Al termine del loro ciclo di vita, possono essere trasformate in nuovi prodotti, contribuendo così a un'economia circolare e sostenibile. Con CARBON LIGHT scegliete una soluzione ecologica e responsabile, senza compromessi sulla qualità.

Materiali Utilizzati 100% Riciclati

La gamma CARBON LIGHT è realizzata con materiali 100% riciclati. Questo approccio consente non solo di ridurre l'estrazione di risorse naturali, ma anche di diminuire considerevolmente le emissioni di CO₂. Utilizzando materiali riciclati, contribuiamo alla tutela dell'ambiente offrendo al contempo prodotti performanti e durevoli.

Perché Scegliere la Gamma CARBON LIGHT?


- Riduzione dell'impronta di carbonio: ridotta di 10 volte rispetto ai materiali vergini.
- Produzione locale: 100% francese per una qualità ottimale e una riduzione delle emissioni legate al trasporto.
- Riciclabilità: i nostri prodotti sono 100% riciclabili, contribuendo a un'economia circolare.
- Materiali riciclati: 100% riciclati per una soluzione ecologica e sostenibile.




GAMA CARBONE LIGHT 5 modelli per le vostre esigenze più comuni



120 litri



240 litri



450 litri



1 050 litri



1 200 litri

VASCA PER FUSTI - 120 litri

Rif: **BRLP120CLMP31**

Altezza ridotta, facile accesso.
Mini vasca 100% PEHD riciclato con grigliato.
Grigliato amovibile in PEHD riciclato.
Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1240 x 840 x 230 mm**

Dim. grigliato (L x l): **1200 x 800 mm**



Colore: Esterno **Nero** MP0031 / Interno **Verde Felce** MP00103
(Vicino a RAL6025)

Volume di contenimento: **120 L**

Capacità di carico (UR): **500 kg**

Numero di pezzi per pila: **9**

NOVITÀ
2026

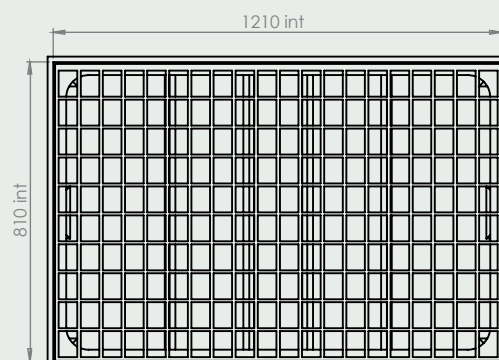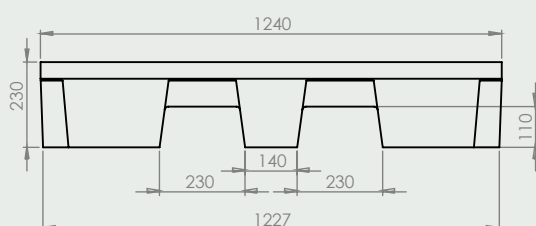

VASCA PER 2 FUSTI - 240 litri


Rif: **BRLP240CLMP31**

Vasca di contenimento 100% PEHD riciclato con grigliato.
Grigliato amovibile in PEHD riciclato.
È inoltre possibile posizionare un europallet 1200 x 800 mm.
Passaggio per forche su 4 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1310 x 910 x 380 mm**
Dim. grigliato (L x l): **1200 x 800 mm**
Colore: Esterno **Nero** MP0031 / Interno **Verde** FOUGERES MP00103 (Vicino a RAL6025)
Volume di contenimento: **240 L**
Capacità di carico (UR): **500 kg**
Numero di pezzi per pila: **6**

NOVITÀ
2026

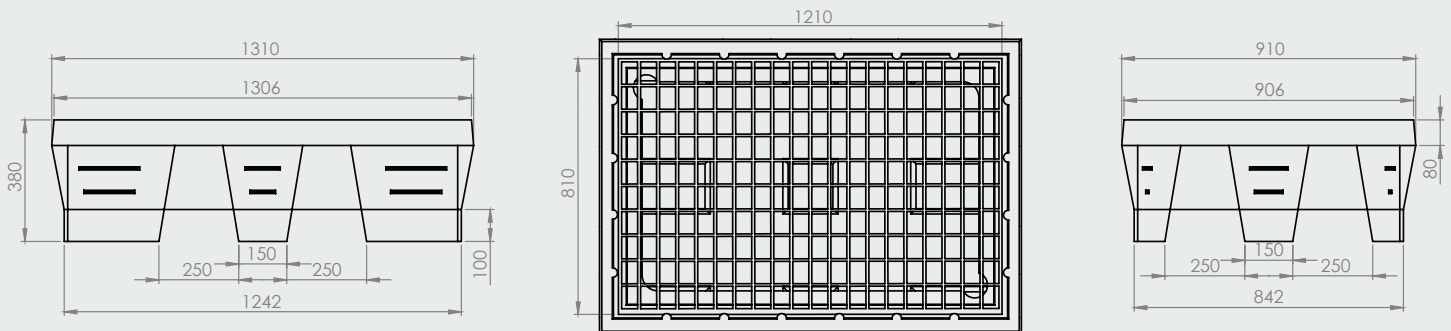

VASCA PER 4 FUSTI - 450 litri


Rif: **BRCP450CLMP31**

Vasca di contenimento 100% PEHD riciclato con grigliato.
Grigliato amovibile in PEHD riciclato.
Passaggio per forche su 4 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1240 x 1240 x 475 mm**
Dim. grigliato (L x l): **1200 x 1200 mm**
Colore: Esterno **Nero** MP0031 / Interno **Verde Felce** MP00103 (Vicino a RAL6025)
Volume di contenimento: **450 L**
Capacità di carico (UR): **1100 kg**
Numero di pezzi per pila: **5**

NOVITÀ
2026

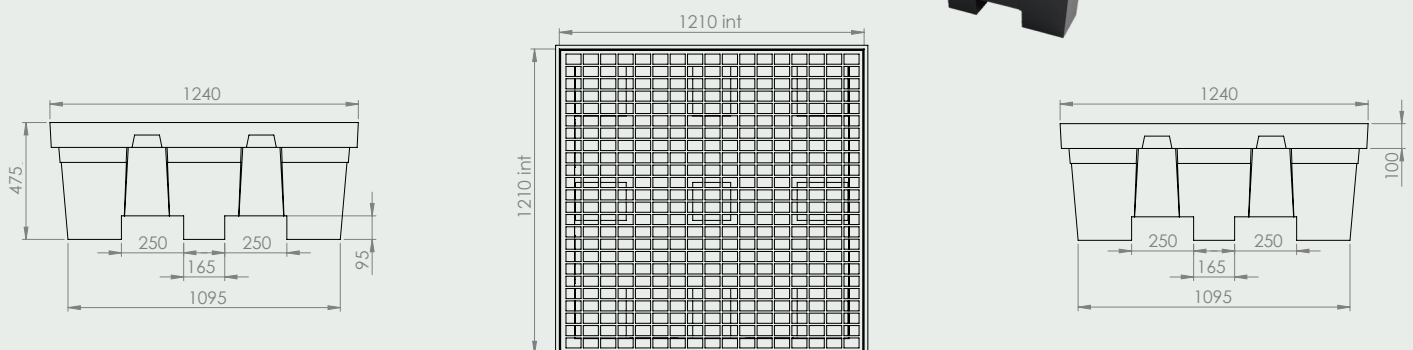

NOVITÀ
2026

VASCA PER 1 IBC - 1200 litri

Rif: MRP1200CLMP31

Dimensioni compatte.

Vasca di contenimento 100% PEHD riciclato con grigliato.

Grigliato amovibile in PEHD.

Passaggio per forche su 4 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1300 x 1300 x 900 mm**




Dim. grigliato (L x l): **1200 x 1200 mm**

Colore: Esterno **Nero** MP0031 / Interno **Verde Felce** MP00103 (Vicino a RAL6025)

Volume di contenimento: **1200 L**

Capacità di carico (UR): **1500 kg**

Numero di pezzi per pila: **2**

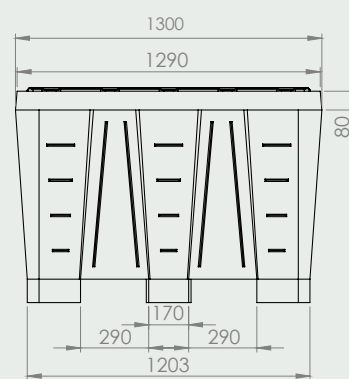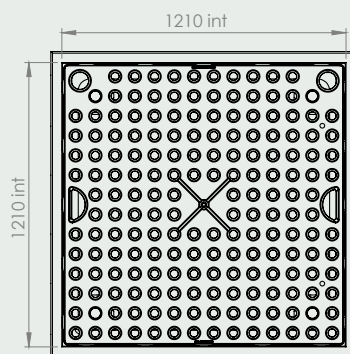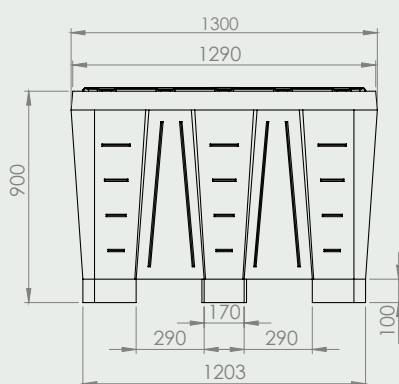

NOVITÀ
2026

VASCA PER 2 IBC O 8 FUSTI - 1050 litri

Rif: MRP1050CLMP31

Fino a 4600 kg di capacità di carico (UR).

Vasca di contenimento 100% PEHD riciclato con grigliato.

Grigliato amovibile in PEHD riciclato.

Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **2500 x 1300 x 490 mm**




Dim. grigliato (L x l): **2400 x 1200 mm**

Colore: Esterno **Nero** MP0031 / Interno **Verde Felce** MP00103 (Vicino a RAL6025)

Volume di contenimento: **1050 L**

Capacità di carico (UR): **2900 kg**

Numero di pezzi per pila: **4**

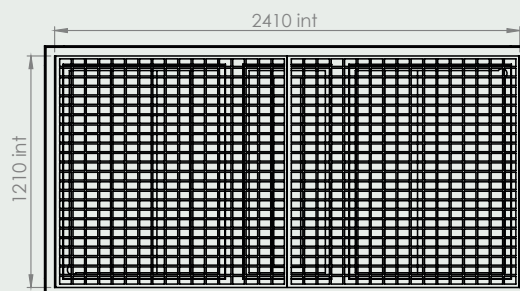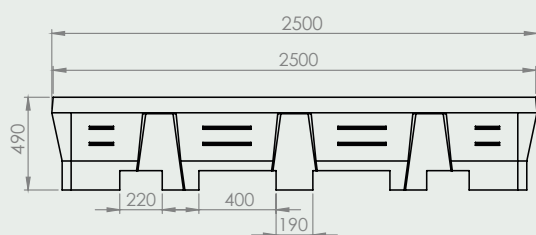



EMP SASU
35120 DOL DE
BRETAGNE
Z-40.22-612

GAMMA DIBt



Per rispondere ai requisiti normativi di alcuni Paesi,
EMP ha certificato una selezione dei propri prodotti presso il DIBt.
Questi test consistono nel verificare la capacità di carico con un coefficiente di sicurezza pari a 4, l'uniformità dello spessore, la resistenza del carico nel tempo (30 giorni) e la qualità del PEHD utilizzato.



VASCA DI CONTENIMENTO PER 2 FUSTI - 240 litri

Rif: BRLECP240/39002F

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato amovibile in PEHD.
Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1300 x 900 x 390 mm**

Dim. grigliato (L x l): **1200 x 800 mm**

Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)




Volume di contenimento: **240 L**

Capacità di carico (UR): **650 kg**

Numero di pezzi per pila: **10**



NOVITÀ
2026

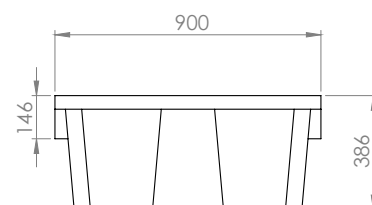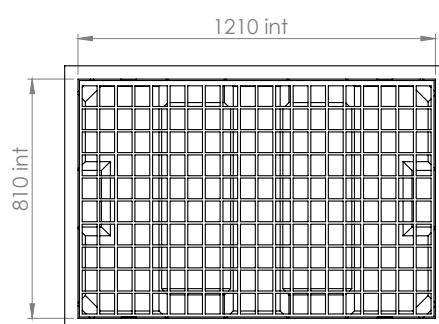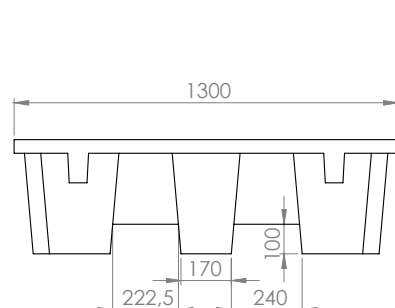

VASCA DI CONTENIMENTO PER 2 FUSTI - 220 litri

Rif: BRCP220002F

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato amovibile in PEHD.
Passaggio per forche su 2 lati.

Altezza ridotta per un facile accesso con transpallet o carrello porta-fusti.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1250 x 1250 x 240 mm**

Dim. grigliato (L x l): **1200 x 1200 mm**

Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)




Volume di contenimento: **220 L**

Capacità di carico (UR): **1100 kg**

Numero di pezzi per pila: **9**




NOVITÀ
2026

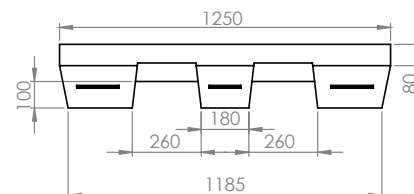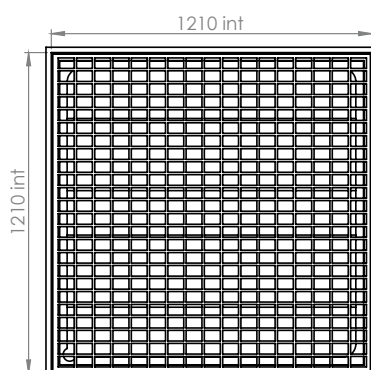


VASCA DI CONTENIMENTO PER 4 FUSTI - 450 litri**Rif: BRCECOP450/485002F**

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato amovibile in PEHD.
Passaggio per forche su 4 lati.

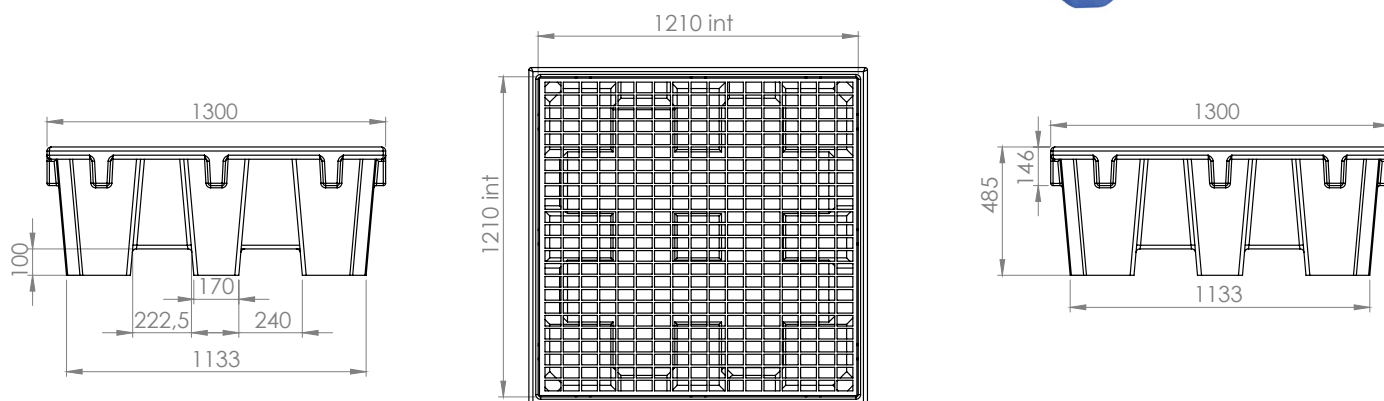*Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **1300 x 1300 x 485 mm**Dim. grigliato (L x l): **1210 x 1210 mm**Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)Volume di contenimento: **450 L**Capacità di carico (UR): **1100 kg**Numero di pezzi per pila: **10**
NOVITÀ
2026
**VASCA DI CONTENIMENTO PER 1 IBC - 1100 litri****Rif: BRCECOP1100/100002F**

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato amovibile in PEHD.
Passaggio per forche su 4 lati.

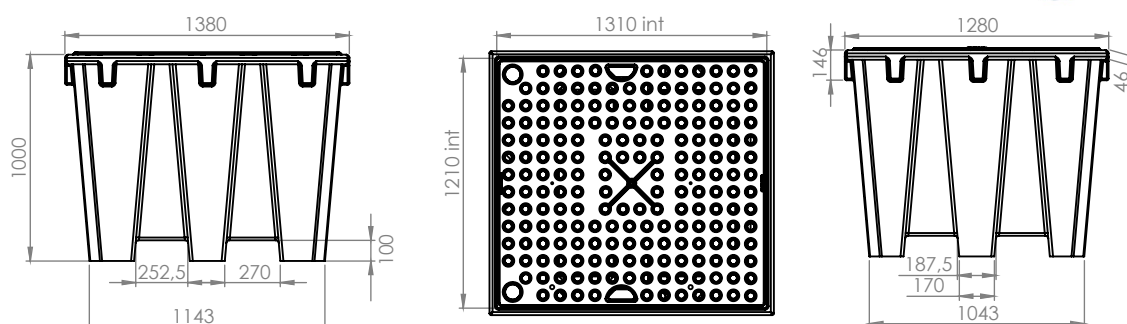*Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **1380 x 1280 x 1000 mm**Dim. grigliato (L x l): **1210 x 1310 mm**Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)Volume di contenimento: **1100 L**Capacità di carico (UR): **1500 kg**Numero di pezzi per pila: **7**
NOVITÀ
2026


VASCA DI CONTENIMENTO PER 2 IBC - 1050 litri

Rif: MRPECO1050/B1002F

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato amovibile in PEHD.
Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **2500 x 1300 x 530 mm**

Dim. grigliato (L x l): **2400 x 1200 mm**

Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)


Volume di contenimento: **1050 L**

Capacità di carico (UR): **3900 kg**

Numero di pezzi per pila: **6**



NOVITÀ
2026

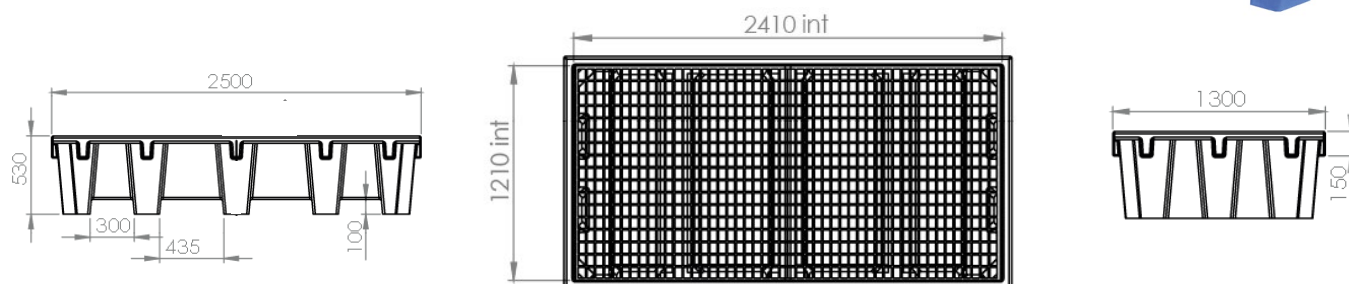

MINI VASCA DI CONTENIMENTO - 200 litri

Rif: PF200002F

Mini vasca di contenimento 100% PEHD senza grigliato.
Fondo piatto.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **990 x 645 x 345 mm**

Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)


Volume di contenimento: **200 L**

Capacità di carico (UR): **250 kg**

Numero di pezzi per pila: **6**




NOVITÀ
2026

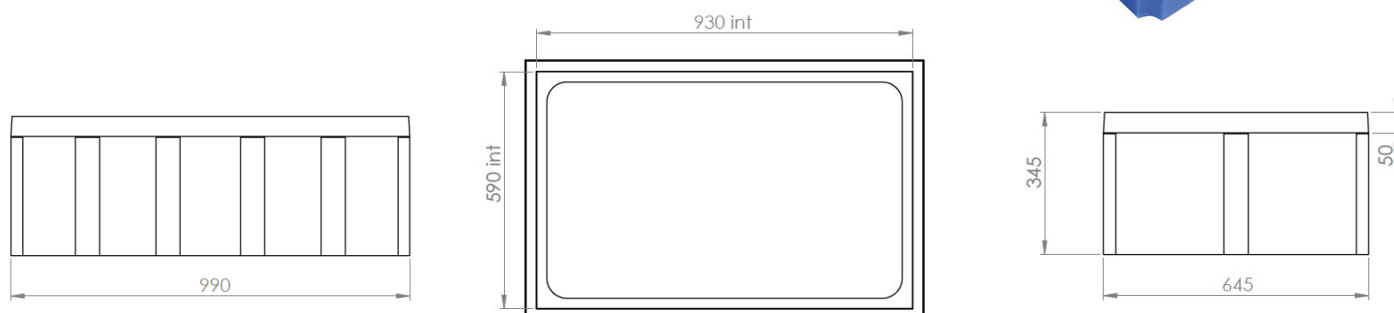


MINI VASCA DI CONTENIMENTO - 100 litri**Rif: PF100002F**

Mini vasca di contenimento 100% PEHD senza grigliato.
Fondo piatto.

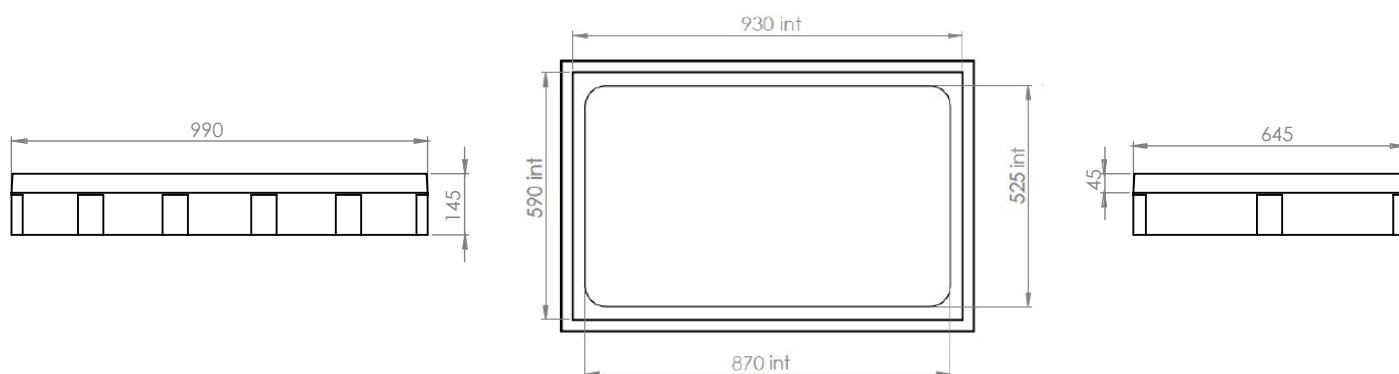*Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **990 x 645 x 145 mm**Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)Volume di contenimento: **100 L**Capacità di carico (UR): **150 kg**Numero di pezzi per pila: **15****PIATTAFORMA - 120 litri****Rif: PFRP120/150002F**

Piattaforma con altezza di 150 mm compatibile con la maggior parte degli altri modelli presenti sul mercato.
100% PEHD dotata di grigliato in PEHD.
Rampa di accesso opzionale per facilitare il carico.
Grigliato con dimensioni di un pallet 1200 x 800 mm.
Collegabile al modello da 180 l con un giunto di copertura.

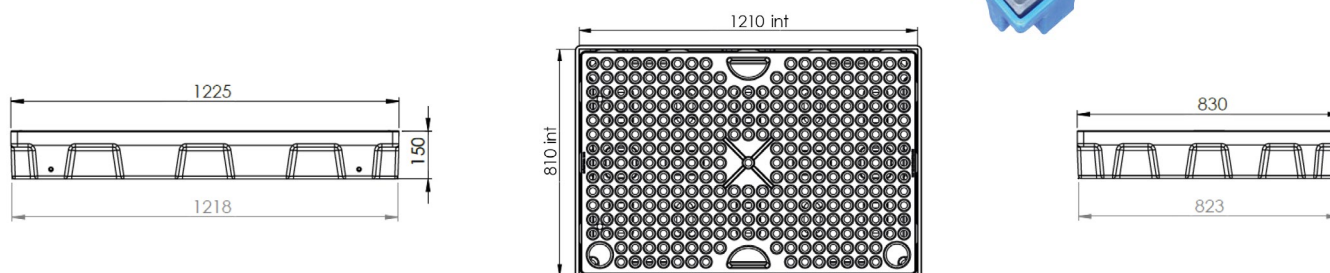*Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **1225 x 830 x 150 mm**Dim. grigliato (L x l): **1200 x 800 mm**Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)Volume di contenimento: **120 L**Capacità di carico (UR): **500 kg**Numero di pezzi per pila: **15**

PIATTAFORMA - 180 litri

Rif: PFRP180/150002F

Piattaforma con altezza di 150 mm compatibile con i modelli presenti sul mercato.

100% PEHD dotata di grigliato in PEHD.

Rampa di accesso opzionale per facilitare l'accesso.

Collegabile al modello da 120 l con un giunto di copertura.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1237 x 1237 x 150 mm**

Dim. grigliato (L x l): **1200 x 1200 mm**

Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)




Volume di contenimento: **180 L**

Capacità di carico (UR): **650 kg**

Numero di pezzi per pila: **14**



NOVITÀ
2026



MINI VASCA DI CONTENIMENTO (CON PIEDI) - 70 litri

Rif: BRL70002F

Mini vasca di contenimento 100% PEHD senza grigliato.

Vasca con piedi movimentabile con transpallet su 2 lati.

Fondo piatto.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **810 x 640 x 340 mm**




Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)

Volume di contenimento: **70 L**

Capacità di carico (UR): **100 kg**



NOVITÀ
2026

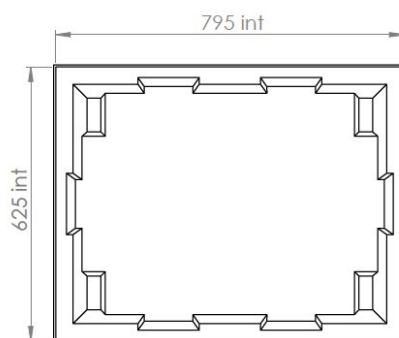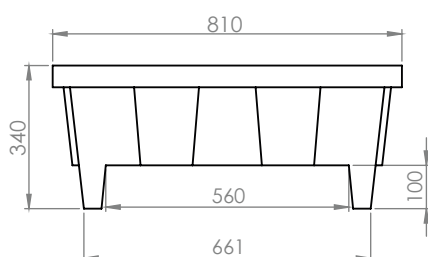

MINI VASCA DI CONTENIMENTO - 70 litri

Rif: BRL70/230002F

Mini vasca di contenimento 100% PEHD senza grigliato.
Fondo piatto.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **810 x 640 x 230 mm**


Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)

Volume di contenimento: **70 L**

Capacità di carico (UR): **100 kg**



NOVITÀ
2026

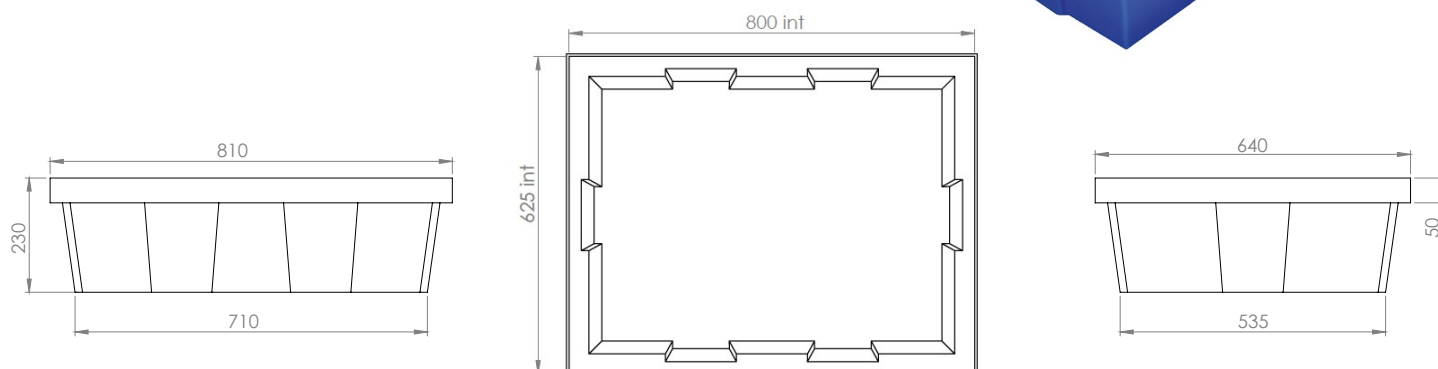

VASCA DI RACCOLTA PER LABORATORIO - 20 litri

A - Con grigliato - Rif: LABR20CDIBT002

B - Senza grigliato - Rif: LABR20DIBT002

Vasca con o senza grigliato 100% PEHD.
Grigliato amovibile con superficie antiscivolo.
Maniglie stampate nella forma della vasca.
Finitura curata per l'utilizzo in ambienti
come laboratori, strutture educative...
Design ottimizzato per una facile pulizia.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **640 x 410 x 115 mm**

Dimensions du caillebotis (L x l) : **625 x 395 mm**


Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)

Volume di contenimento: **20 L**

Capacità di carico (UR): **30kg**



NOVITÀ
2026

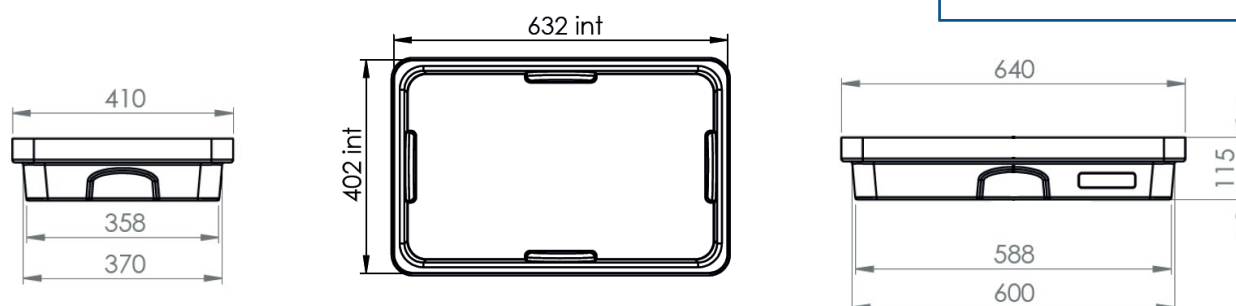

BAC DE RÉCUPÉRATION POUR LABORATOIRE

30 litri

A - Con grigliato - Rif: LABR30CDIBT002

B - Senza grigliato - Rif: LABR30DIBT002

Caratteristiche tecniche:




Dim. d'ingombro (L x P x H): **640 x 410 x 165 mm**

Dimensions du caillebotis (L x l) : **625 x 395 mm**

Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)

Volume di contenimento: **30 L**

Capacità di carico (UR): **40kg**

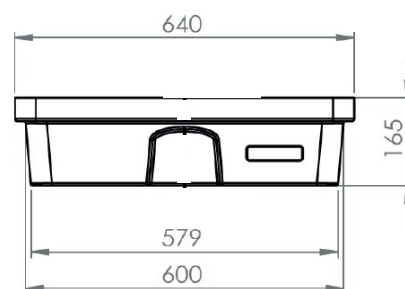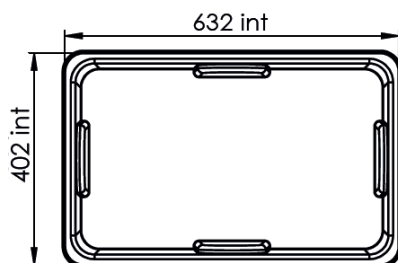

VASCA DI RACCOLTA PER LABORATORIO

40 litri

A - Con grigliato - Rif: LABR40CDIBT002

B - Senza grigliato - Rif: LABR40DIBT002

Caratteristiche tecniche:



Dim. d'ingombro (L x P x H): **640 x 410 x 220 mm**







Dimensions du caillebotis (L x l) : **625 x 395 mm**

Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)

Volume di contenimento: **40 L**

Capacità di carico (UR): **60kg**

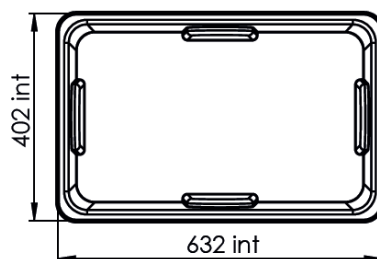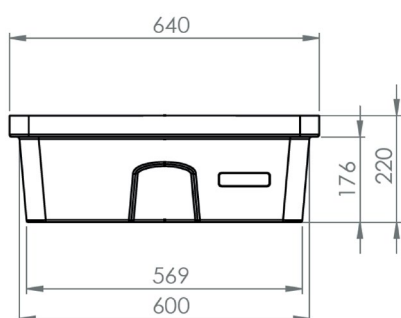

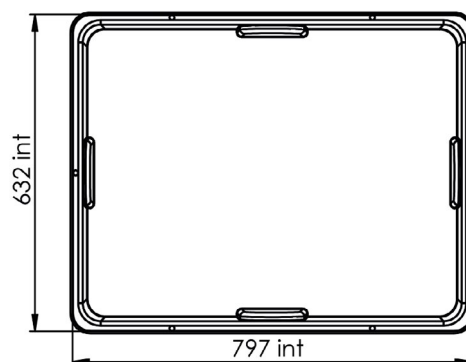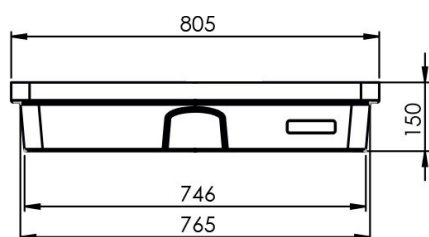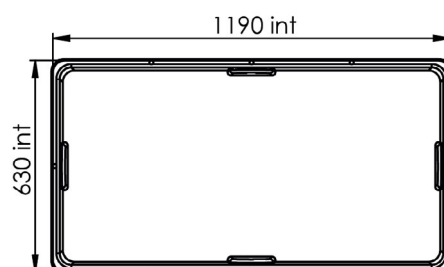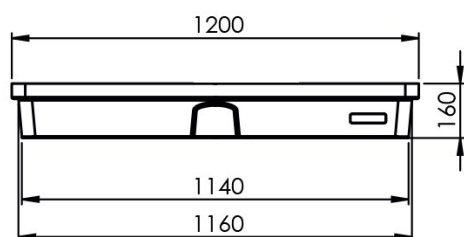VASCA DI RACCOLTA PER LABORATORIO**60 litri****A - Con grigliato - Rif: LABR60CDIBT002****B - Senza grigliato - Rif: LABR60DIBT002***Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **805 x 640 x 150 mm**Dimensions du caillebotis (L x l) : **790 x 625 mm**Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)Volume di contenimento: **60 L**Capacità di carico (UR): **100kg****VASCA DI RACCOLTA PER LABORATORIO****90 (Con grigliato) / 100 litri (Senza grigliato)****A - Con grigliato - Rif: LABR90CDIBT002****B - Senza grigliato - Rif: LABR90DIBT002***Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **1200 x 640 x 160 mm**Dimensions du caillebotis (L x l) : **625 x 395 mm (x2)**Colore: **Blu genziana** (TEIN002 - Vicino RAL5010)Volume di contenimento: **90 L**Capacità di carico (UR): **150kg**

GLI INDISPENSABILI



Vasca per 2 fusti ECO-PROGETTATA BRLECOP240/390008F

Grigliato
delle dimensioni
di un europallet
1200 × 800 cm

Bordo
per garantire
una migliore
rigidità

Grigliato
in PEHD
100% riciclabile

Vasca in materiale
100% riciclabile

Forma impilabile
per ridurre
i costi di trasporto

Passaggio per forche
di transpallet
e carrello elevatore



Da scoprire a pagina 25!

VASCHE PER FUSTI E IBC



PLUS PRODOTTO

- Grigliato amovibile per una pulizia facilitata
- Resistente alla maggior parte dei liquidi corrosivi
- Consente di prevenire qualsiasi rischio di inquinamento

**Garanzia di
5 anni contro
qualsiasi difetto
di fabbricazione**



Possibili variazioni dimensionali e volumetriche
delle misure indicate: +/- 4%
Possibili variazioni di colore.
Le corrispondenze RAL sono fornite a titolo indicativo
e non sono vincolanti.

Vasca per 1 fusto - 225 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BRLG225006F

B - Grigliato in PP - Rif. BRLP225006F

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.
Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PP.
Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **925 x 755 x 555 mm**





Dim. grigliato (L x l): **800 x 630 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **225 L**

Capacità di carico (UR): **300 kg**

Numero di pezzi per pila: **4**

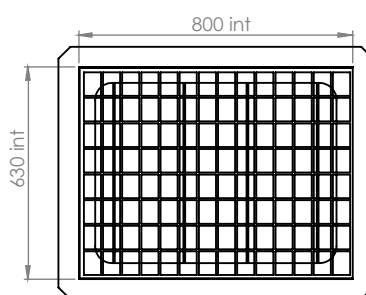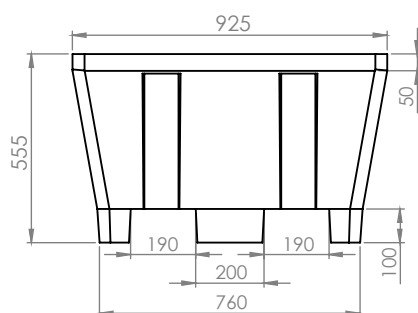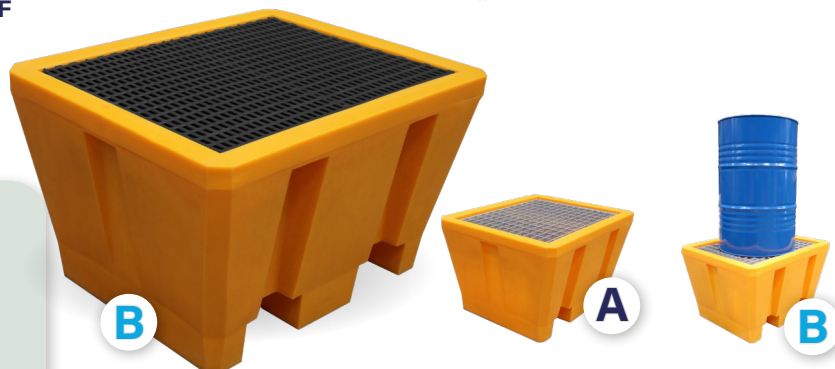

Vasca per 1 fusto ECO-PROGETTATO - 225 litri



Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BRLECOG225/555008F

B - Grigliato in PP - Rif. BRLECOG225/555008F

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.
Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PP.
Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **925 x 755 x 555 mm**





Dim. grigliato (L x l): **800 x 630 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)

Volume di contenimento: **225 L**

Capacità di carico (UR): **300 kg**

Numero di pezzi per pila: **4**

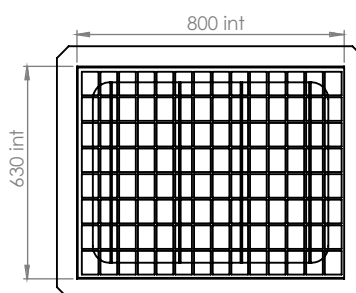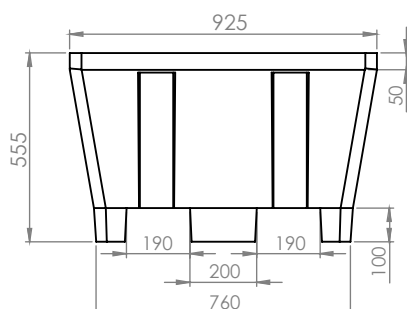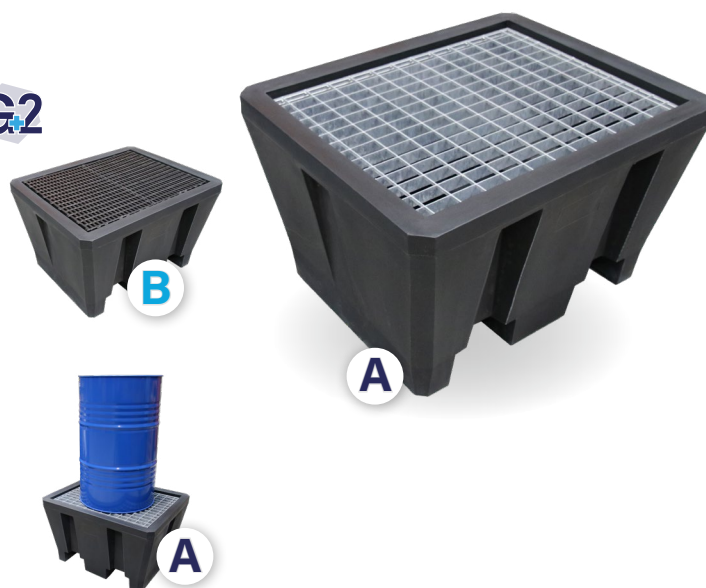

Vasca per 2 fusti - 240 litri

Disponibile in 3 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. B2FFPPG008F

B - Grigliato in PEHD - Rif. B2FFPPP008F

C - Senza grigliato - Rif. B2FFPPSC088F

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.
Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.
Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1222 x 815 x 475 mm**




Dim. grigliato (L x l): **1200 x 800 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)

Volume di contenimento: **240 L**

Capacità di carico (UR): **500 kg**

Numero di pezzi per pila: **5**

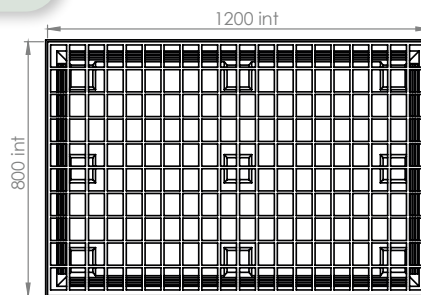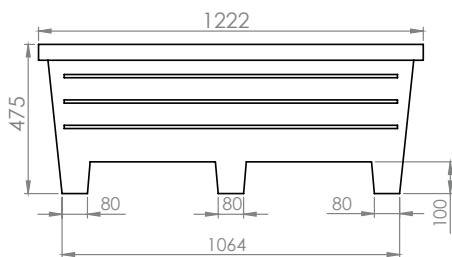

Vasca per 2 fusti **ECO-PROGETTATO** - 220 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BRLECOG220/495008F

B - Grigliato in PP - Rif. BRLECOP220/495008F

Ingombro a pavimento molto ridotto - Impilabile.
Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.
Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.
Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1265 x 700 x 495 mm**





Dim. grigliato (L x l): **1205 x 630 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)

Volume di contenimento: **220 L**

Capacità di carico (UR): **500 kg**

Numero di pezzi per pila: **10**

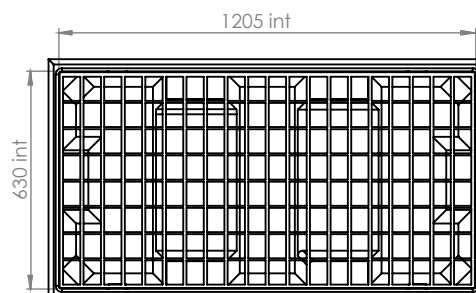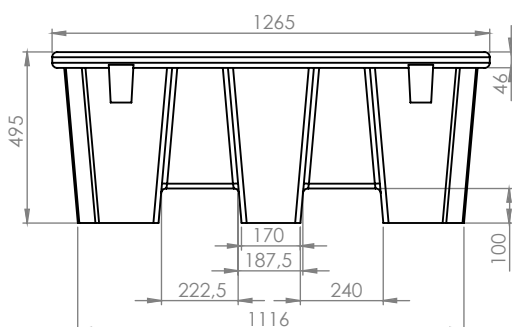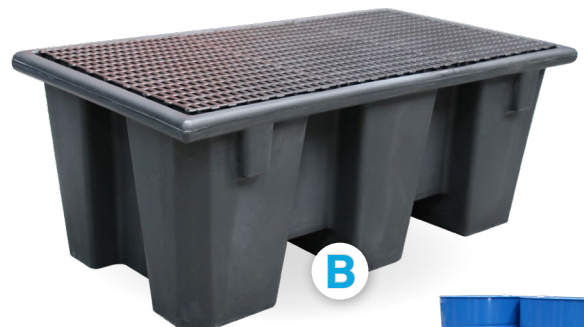

Vasca per 2 fusti - 270 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BRLG270006F

B - Grigliato in PP - Rif. BRLP270006F

Ingombro molto ridotto.

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.

Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PP.

Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1270 x 705 x 540 mm**





Dim. grigliato (L x l): **1200 x 625 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **270 L**

Capacità di carico (UR): **650 kg**

Numero di pezzi per pila: **4**

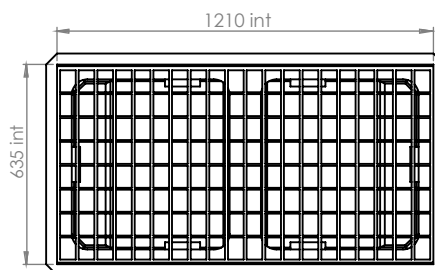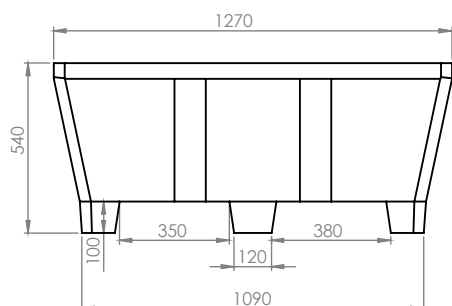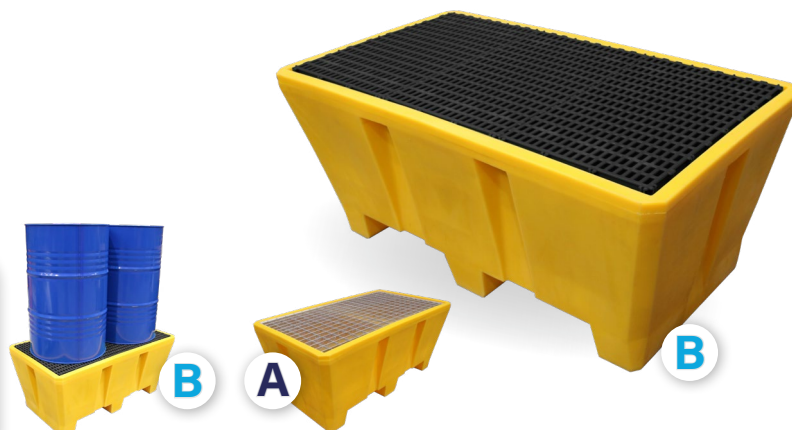

Vasca per 2 fusti ECO-PROGETTATO - 220 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in PEHD - Rif. BRCECOP220/380008F

B - Senza grigliato - Rif. BRCECO220/380008F

Utilizza un semplice europallet (1200 x 800) come grigliato.

Vasca di contenimento 100% PEHD con o senza grigliato.

Grigliato amovibile in PEHD.

Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1250 x 850 x 375 mm**





Dim. grigliato (L x l): **1200 x 800 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)

Volume di contenimento: **220 L**

Capacità di carico (UR): **500 kg**

Numero di pezzi per pila: **6**

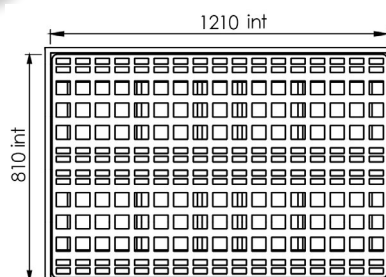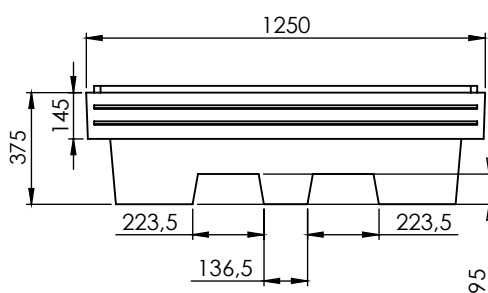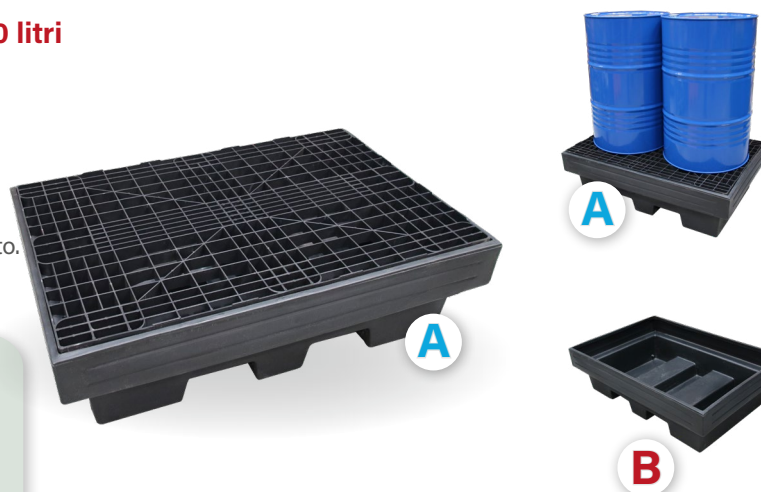

Vasca per 2 fusti ECO-PROGETTATO - 240 litri



Disponibile in 3 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BRLECOG240/390008F

B - Grigliato in PEHD - Rif. BRLECOG240/390008F

C - Senza grigliato - Rif. BRLECO240/390008F

Vasca di contenimento 100% PEHD con o senza grigliato.
Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.
Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1300 x 900 x 390 mm**

Dim. grigliato (L x l): **1200 x 800 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)

Volume di contenimento: **240 L**

Capacità di carico (UR): **550kg**

Numero di pezzi per pila: **10**






B



C



A

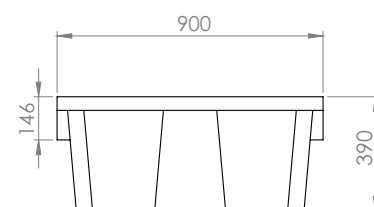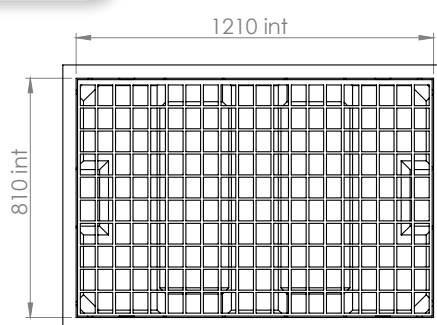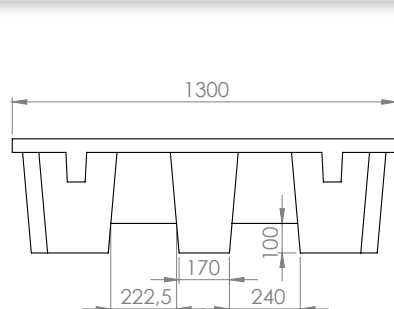

Vasca per 2 fusti - 240 litri

Grigliato in PEHD - Rif. B2FP240006F

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.
Grigliato amovibile in PEHD.
Passaggio per forche su 4 lati.
Ingombro ottimizzato per posizionare
3 vasche sotto una traversa da 2700 mm.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1212 x 812 x 450 mm**




Dim. grigliato (L x l): **1200 x 800 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **240 L**

Capacità di carico (UR): **650kg**

Nombre de pièce par pile : **10**

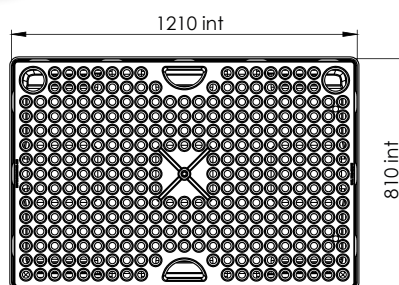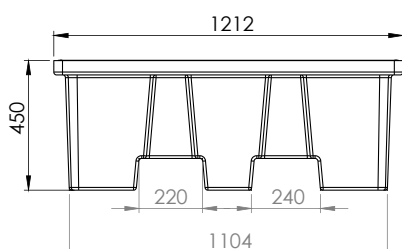



Vasca per 2 fusti - 240 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in PEHD - Rif. BRLP240006F

B - Senza grigliato - Rif. BRL240006F

Utilizza un semplice europallet (1200 x 800) come grigliato (visuale **B**).

Vasca di contenimento 100% PEHD con o senza grigliato.

Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.

Passaggio per forche su 4 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1310 x 910 x 380 mm**




Dim. grigliato (L x l): **1200 x 800 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN008 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **240 L**

Capacità di carico (UR): **650 kg**

Numero di pezzi per pila: **6**

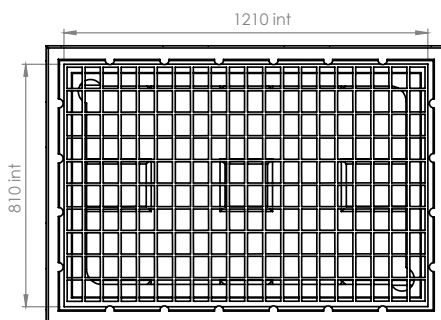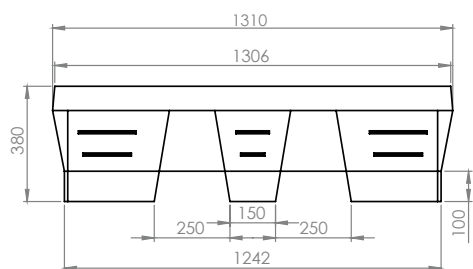

Vasca per 2 fusti - 450 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BRLG450/570006F

B - Grigliato in PEHD - Rif. BRLP450/570006F

100% di contenimento.

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.

Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.

Passaggio per forche su 4 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1300 x 900 x 620 mm**





Dim. grigliato (L x l): **1200 x 800 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN008 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **450 L**

Capacità di carico (UR): **500 kg**

Numero di pezzi per pila: **3**

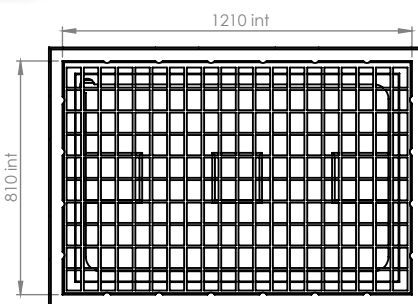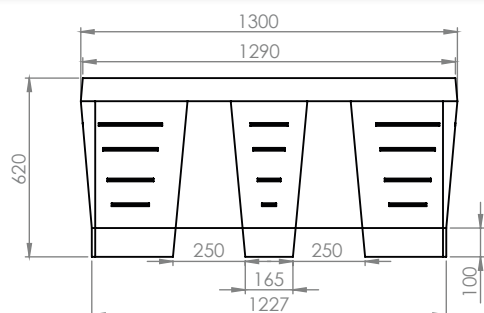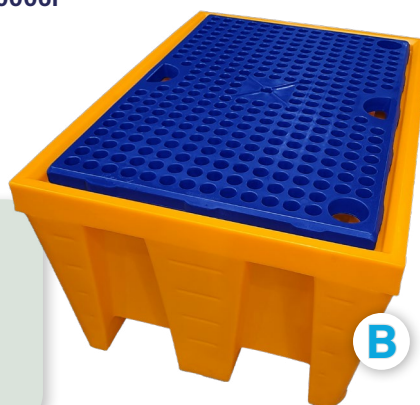

Vasca per 2 fusti - 220 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BRCG220006F

B - Grigliato in PEHD - Rif. BRCP220006F

Ottimizzato per posizionare 2 fusti in posizione orizzontale.
Altezza ridotta, accessibile con un carrello porta-fusti.
Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.
Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.
Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1250 x 1250 x 240 mm**


Dim. grigliato (L x l): **1200 x 1200 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **220 L**




Capacità di carico (UR): **1100 kg**

Numero di pezzi per pila: **9**

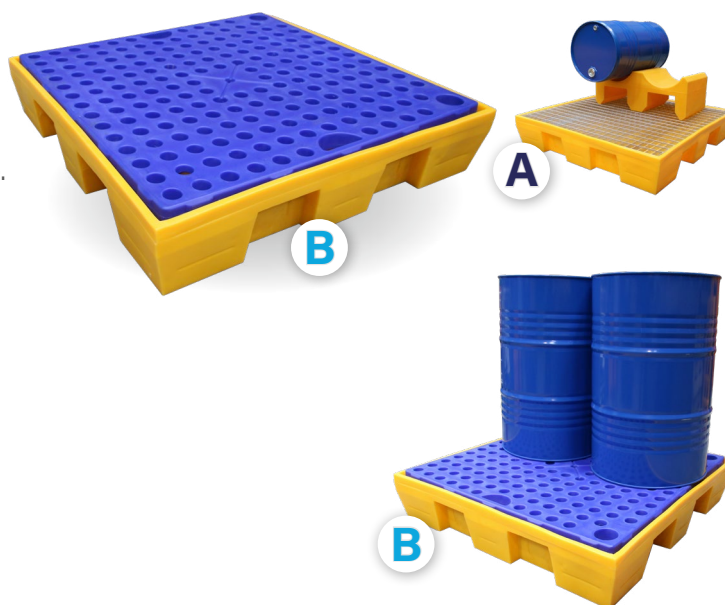

DIBt

Disponibile anche in versione DIBt (vedi pag. 12)

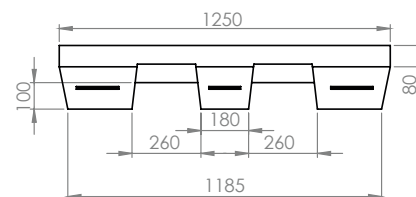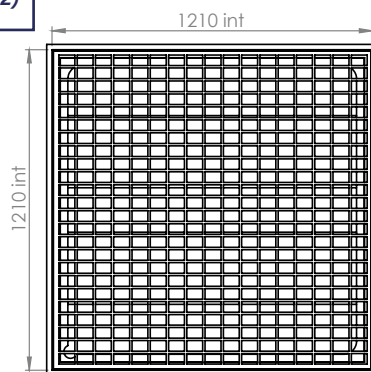

Vasca per 2 fusti - 240 litri

Disponibile in 3 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. B2FFPG008F

B - Grigliato in PEHD - Rif. B2FFPP008F

C - Senza grigliato - Rif. B2FFPSC008F

Fondo piatto facile da pulire.
Da posizionare su un pallet o un carrello.
Vasca di contenimento 100% PEHD con o senza grigliato.
Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.
Vasca impilabile per il trasporto.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1230 x 820 x 360 mm**




Dim. grigliato (L x l): **1200 x 800 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)

Volume di contenimento: **240 L**

Capacità di carico (UR): **500 kg**

Numero di pezzi per pila: **15**

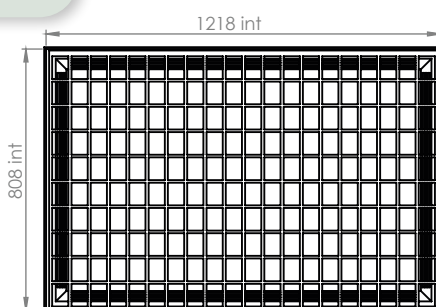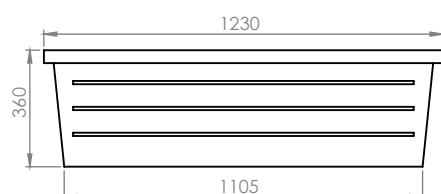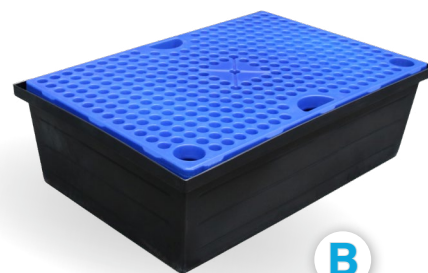

Vasca per 2 fusti - 300 litri

Senza grigliato - Rif. B2FFPGMSC008F

Fondo piatto facile da pulire.

Il fondo piatto consente di posizionare direttamente i fusti all'interno.

Vasca di contenimento 100% PEHD senza grigliato.

Vasca impilabile per il trasporto.

Caratteristiche tecniche:




Dim. d'ingombro (L x P x H): **1470 x 815 x 360 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)

Volume di contenimento: **300 L**

Capacità di carico (UR): **400 kg**

Numero di pezzi per pila: **15**

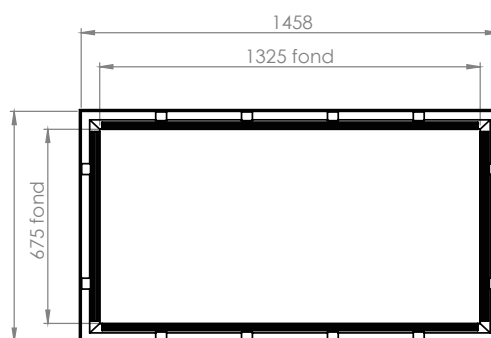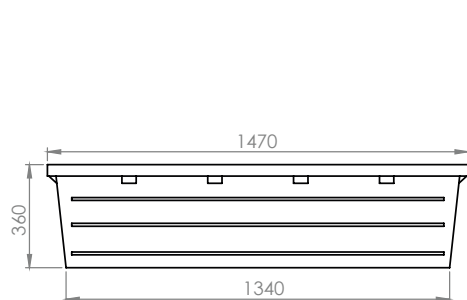

Vasca per 2 fusti - 240 litri

Disponibile in 3 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. B4FFPG008F

B - Grigliato in PEHD - Rif. B4FFPP008F

C - Senza grigliato - Rif. B4FFPSC008F



Fondo piatto facile da pulire. Da posizionare su un pallet.

Altezza ridotta, facilmente accessibile.

Vasca di contenimento 100% PEHD con o senza grigliato.

Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.

Vasca impilabile per il trasporto.

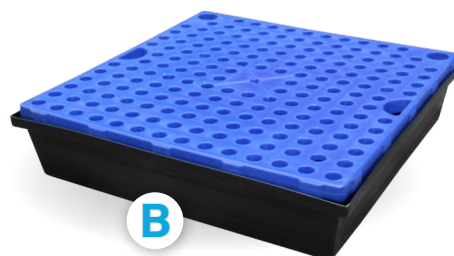

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1222 x 1222 x 245 mm**




Dim. grigliato (L x l): **1200 x 1200 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)

Volume di contenimento: **240 L**

Capacità di carico (UR): **900 kg**

Numero di pezzi per pila: **15**

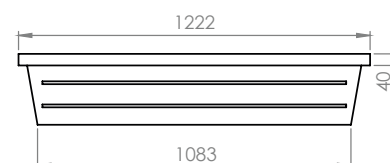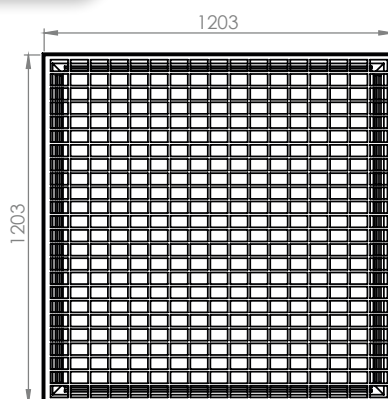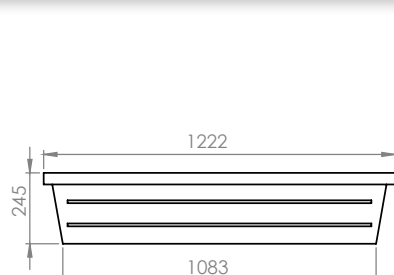

Vasca per 4 fusti - 450 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BRPG450006F

B - Grigliato in PEHD - Rif. BRCP450006F

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.
Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.
Passaggio per forche su 4 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1240 x 1240 x 475 mm**

Dim. grigliato (L x l): **1200 x 1200 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)


Volume di contenimento: **450 L**

Capacità di carico (UR): **1300 kg**

Numero di pezzi per pila: **5**






B



A



A



Vasca per 4 fusti ECO-PROGETTATO - 450 litri



Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BRCEOG450/485008F

B - Grigliato in PEHD - Rif. BRCEOP450/485008F

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.
Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.
Passaggio per forche su 4 lati.
Impilabile per ottimizzare lo spazio durante il trasporto.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1300 x 1300 x 485 mm**

Dim. grigliato (L x l): **1200 x 1200 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)


Volume di contenimento: **450 L**

Capacità di carico (UR): **1100 kg**

Numero di pezzi per pila: **10**



B






B



A

DIBt

Disponibile anche in versione DIBt (vedi pag. 13)



Vasca per 4 fusti - 450 litri

Grigliato in PEHD - Rif. BRCECOP450008F

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.
Grigliato (pallet) amovibile in PEHD.
Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1250 x 1250 x 580 mm**


Dim. grigliato (L x l): **1140 x 1140 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)

Volume di contenimento: **450 L**

Capacità di carico (UR): **1000 kg**

Numero di pezzi per pila: **4**

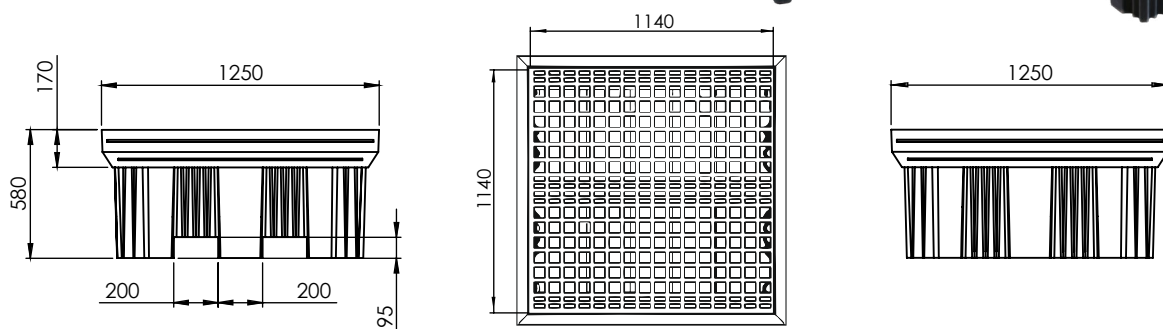

Vasca per 4 fusti - 450 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BRLG450006F

B - Grigliato in PP - Rif. BRLP450006F

Ingombro molto ridotto.

I 4 fusti sono accessibili.

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.

Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PP.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **2470 x 710 x 330 mm**




Dim. grigliato (L x l): **2400 x 640 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **450 L**

Capacità di carico (UR): **1100 kg**

Numero di pezzi per pila: **6**

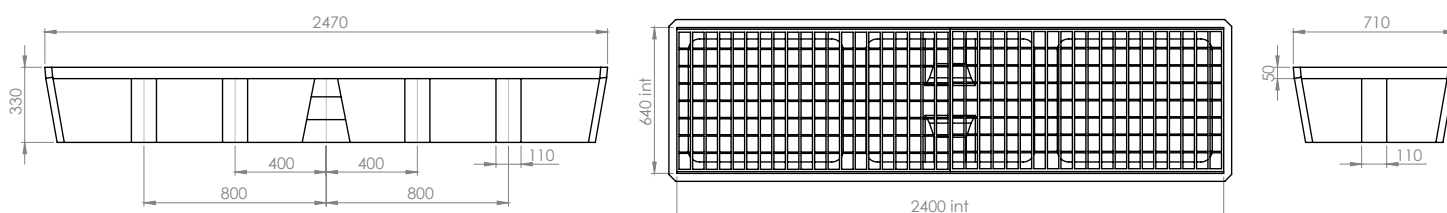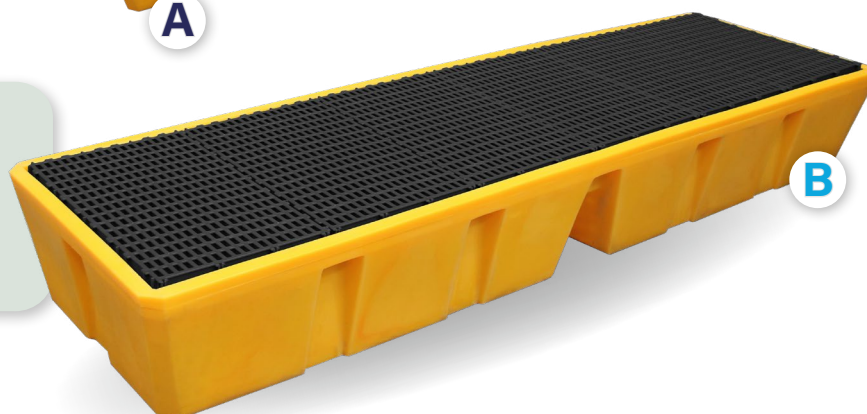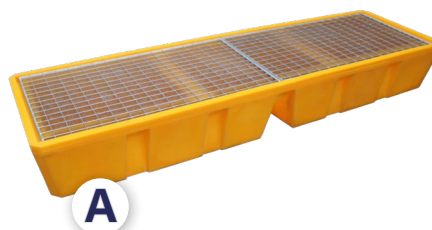

Vasca per 4 fusti - 450 litri

Disponibile in 3 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BRLG450/380006F

B - Grigliato in PEHD - Rif. BRLP450/380006F

C - Senza grigliato - Rif. BRL450/380006F

Utilizzate i vostri europallet (1200 x 800) come grigliato.

I 4 fusti sono accessibili.

Vasca di contenimento 100% PEHD con o senza grigliato.

Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.

Passaggio per forche su 4 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **2480 x 900 x 380 mm**




Dim. grigliato (L x l): **2400 x 800 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **450 L**

Capacità di carico (UR): **1100 kg**

Numero di pezzi per pila: **6**

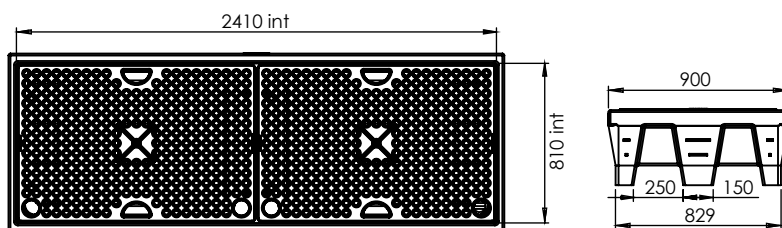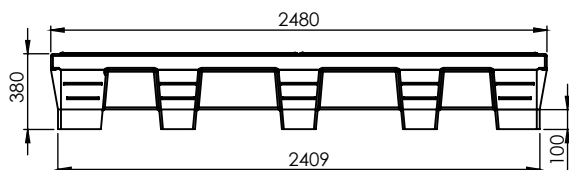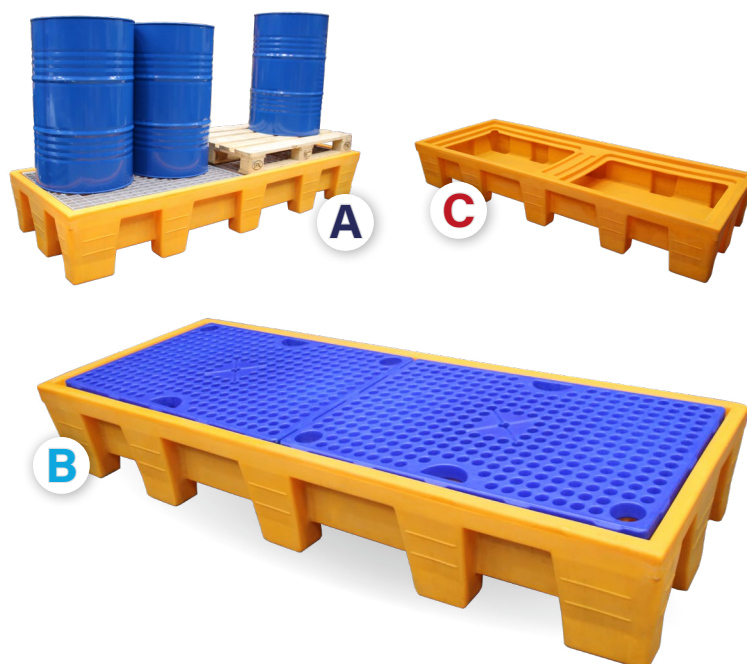

Vasca per 4 fusti - 880 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. MRG880006F

B - Grigliato in PEHD - Rif. MRP880006F

100% di contenimento.

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.

Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.

Passaggio per forche su 4 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1290 x 1290 x 705 mm**





Dim. grigliato (L x l): **1200 x 1200 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **880 L**

Capacità di carico (UR): **1500 kg**

Numero di pezzi per pila: **3**

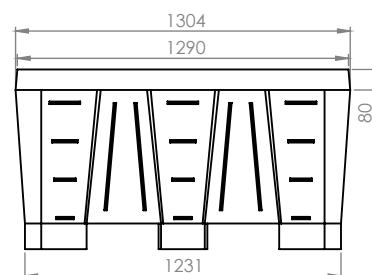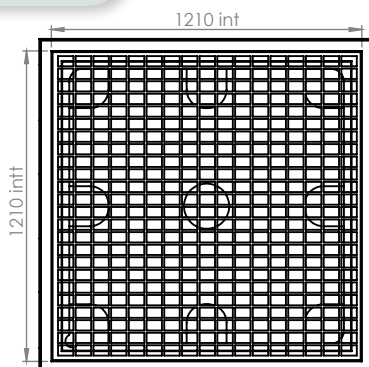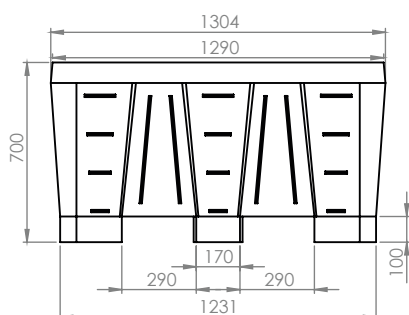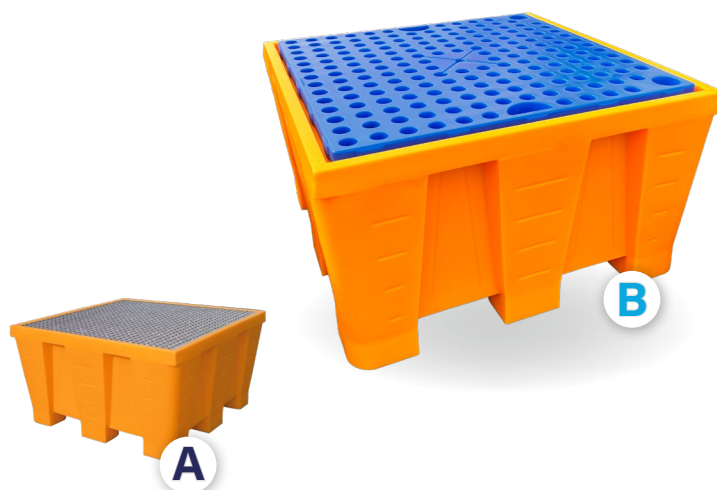

Vasca per 1 IBC - 1000 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. MRG1000006F

B - Grigliato in acciaio plastificato (Plastisol) - Rif. MRP1000006F

Ampia superficie di appoggio, consente di posizionare altri contenitori accanto all'IBC.

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.

Grigliato amovibile in acciaio zincato oppure

in acciaio plastificato (Plastisol).

Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1750 x 1450 x 595 mm**




Dim. grigliato (L x l): **1635 x 1335 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **1000 L**

Capacità di carico (UR): **2000 kg**

Numero di pezzi per pila: **3**

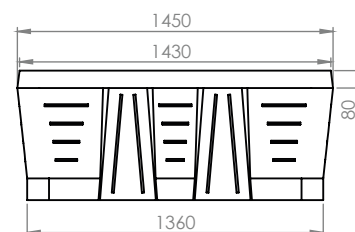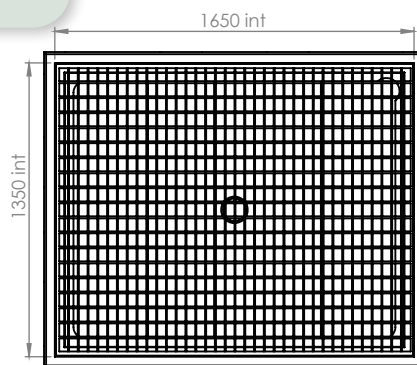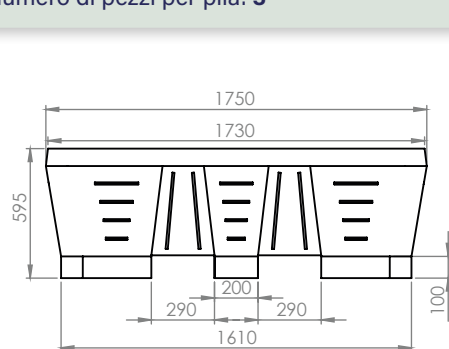

Vasca per 1 IBC - 1050 litri

Disponibile in 3 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BACRG1050/2180006F

B - Grigliato in PEHD - Rif. BACRP1050/2180006F

C - Senza grigliato - Rif. BACR1050/2180006F

Larghezza adatta alla profondità delle scaffalature. Si inserisce a livello del suolo sotto una scaffalatura (lunghezza: 2250 mm).

Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.

Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.

Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **2180 x 1300 x 575 mm**





Dim. grigliato (L x l): **2100 x 1200 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **1050 L**

Capacità di carico (UR): **2000 kg**

Numero di pezzi per pila: **4**

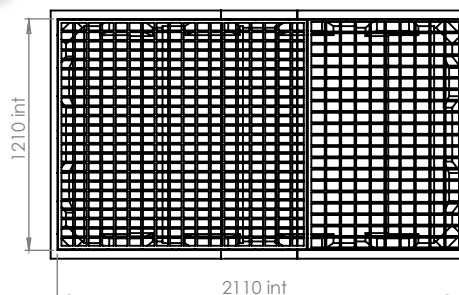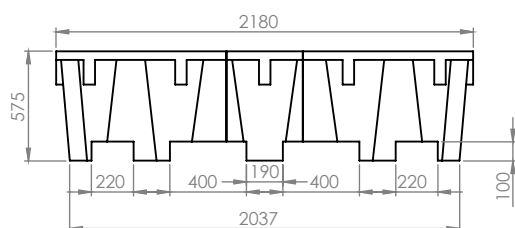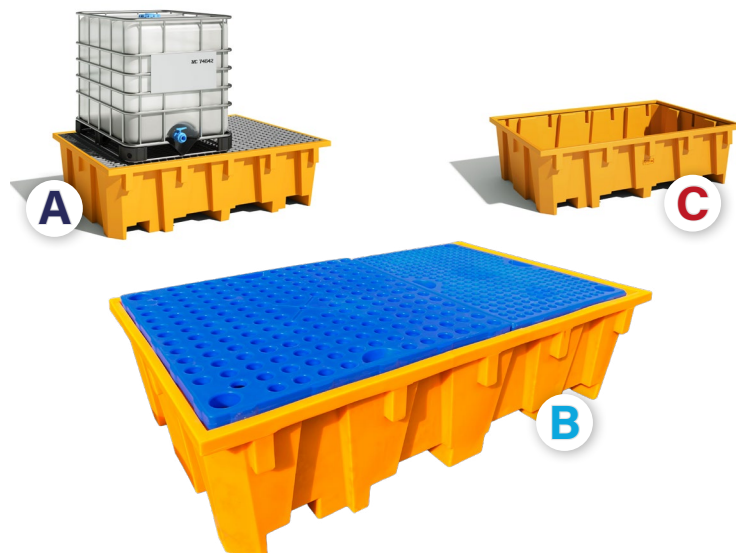

Vasca per 1 IBC - 1050 litri
Grigliato in PEHD - Rif. BRCECOP1050008F

Design compatto per un ingombro ridotto.
 Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.
 Grigliato (pallet) amovibile in PEHD.
 Passaggio per forche su 4 lati.

Caratteristiche tecniche:




Dim. d'ingombro (L x P x H): **1240 x 1240 x 1140 mm**
 Dim. grigliato (L x l): **1140 x 1140 mm**
 Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)
 Volume di contenimento: **1050 L**
 Capacità di carico (UR): **1600 kg**
 Numero di pezzi per pila: **2**



A



A

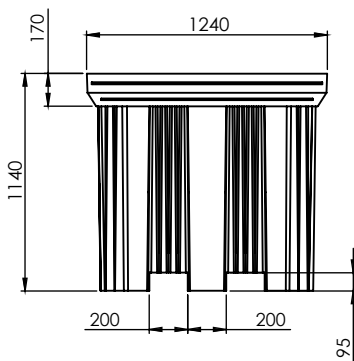

Vasca per 1 IBC ECO-PROGETTATO - 1100 litri **G2**

Disponibile in 2 varianti:


A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BRCECOG1100/1000008F

B - Grigliato in PP - Rif. BRCECOP1100/1000008F

Vasca impilabile per ottimizzare lo spazio durante il trasporto.
 Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.
 Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.
 Passaggio per forche su 4 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1380 x 1280 x 1000 mm**
 Dim. grigliato (L x l): **1300 x 1200 mm**
 Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)
 Volume di contenimento: **1100 L**
 Capacità di carico (UR): **1500 kg**
 Numero di pezzi per pila: **7**

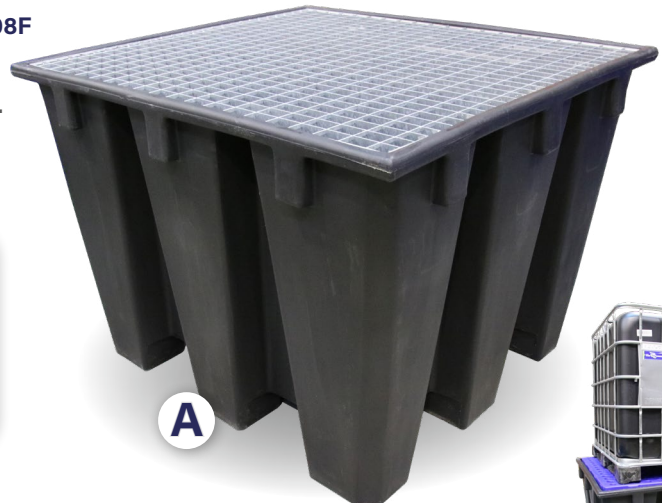




A



B

DIBt

Disponibile anche in versione DIBt (vedi pag. 13)

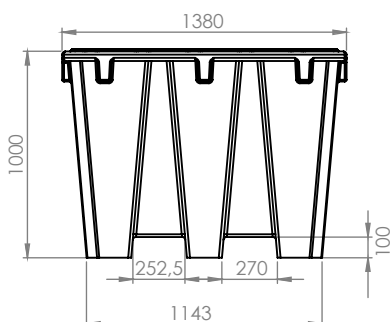

B

Vasca per 1 IBC - 1100 litri

Disponibile in 3 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. MRG1100/SOUT006F

B - Grigliato in PEHD - Rif. MRP1100/SOUT006F

C - Senza grigliato - Rif. MR1100/SOUT006F

Design con spazio dedicato per facilitare il travaso.
Vasca di contenimento 100% PEHD con o senza grigliato.
Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.
Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1700 x 1300 x 940 mm**




Dim. grigliato (L x l): **1200 x 1200 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **1100 L**

Capacità di carico (UR): **1500 kg**

Numero di pezzi per pila: **2**

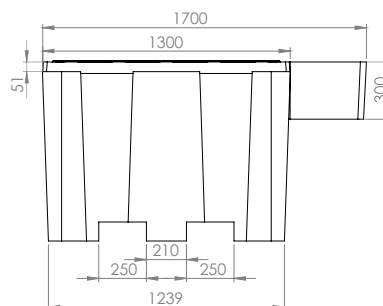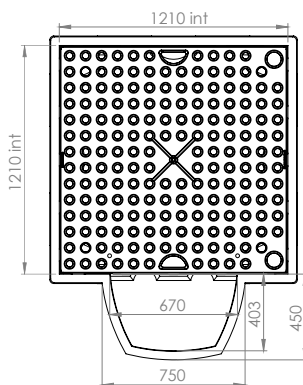

Vasca per 1 IBC à plan incliné - 1200 litri

Grigliato in PEHD - Rif. MRP1200/SOUTPI06F

Superficie di appoggio con piano inclinato che ottimizza il deflusso del liquido durante lo svuotamento.
Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.
Grigliato amovibile in PEHD.
Passaggio per forche su 2 lati.
Spazio dedicato per posizionare una tanica durante il travaso.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1600 x 1230 x 980/900 mm**

Dim. grigliato (L x l): **1200 x 1200 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)




Volume di contenimento: **1200 L**

Capacità di carico (UR): **1500 kg**

Numero di pezzi per pila: **2**



**NOVITÀ
2026**

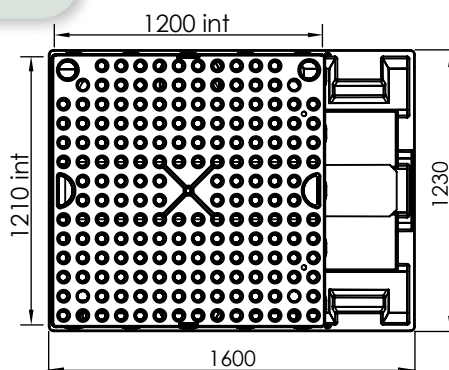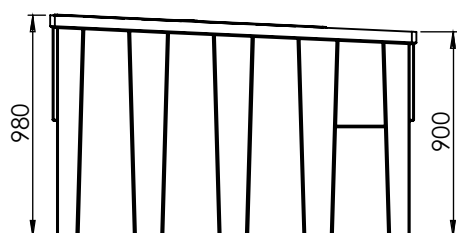

Vasca per 1 IBC - 1200 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. MRG1200006F

B - Grigliato in PEHD - Rif. MRP1200006F

Design compatto per un ingombro ridotto.
Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.
Grigliato amovibile in acciaio zincato o in PEHD.
Passaggio per forche su 4 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1300 x 1300 x 900 mm**




Dim. grigliato (L x l): **1200 x 1200 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **1200 L**

Capacità di carico (UR): **2000 kg**

Numero di pezzi per pila: **2**

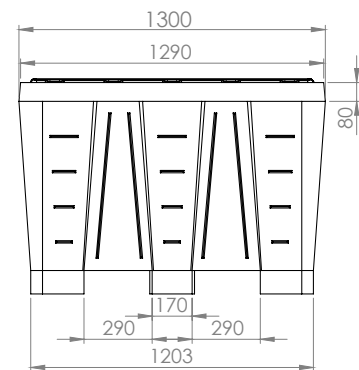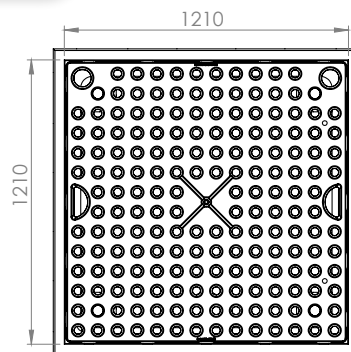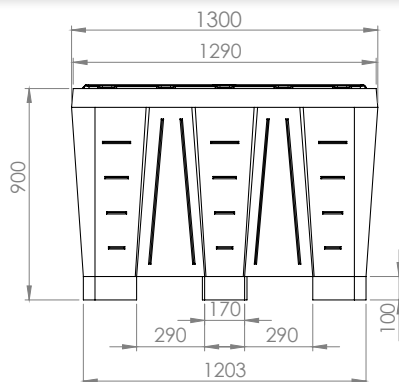

Vasca per 1 IBC - 1500 litri

Grigliato in acciaio plastificato (Plastisol) - Rif. MRP1500006F

Con rinforzo, capacità di carico di 3600 kg.
Vasca di contenimento 100% PEHD con grigliato.
Grigliato amovibile in acciaio plastificato (Plastisol).
Passaggio per forche su 4 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1830 x 1830 x 640 mm**




Dim. grigliato (L x l): **1750 x 1750 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **1500 L**

Capacità di carico (UR): **2000 kg**

Numero di pezzi per pila: **3**

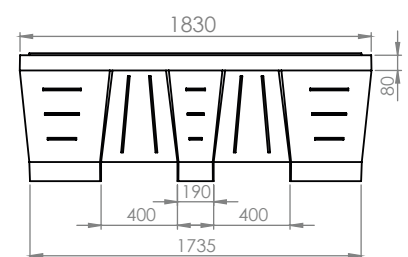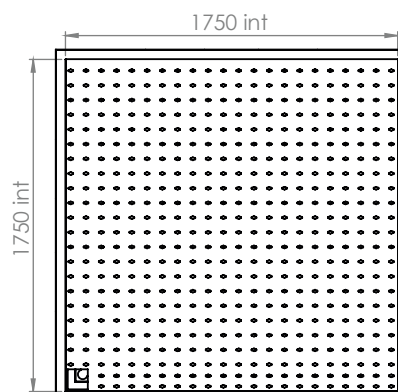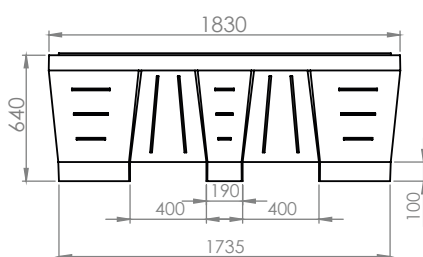

OPTIONS

Opzione telo per vasche da 1 o 2 IBC

Disponibile in 2 varianti:

Per vasca da 1 IBC - Rif. BAP1300/1300GF

Per vasca da 2 IBC - Rif. BAP2500 / 1290GF

Bâche à poser

Telo di copertura da appoggiare

La soluzione economica per lo stoccaggio all'esterno.


Chiusura con cerniera per il travaso o il controllo del livello.

Fissaggio del telo tramite elastico sul bordo della vasca.

Telo in PVC da posizionare sul contenitore o sui fusti.

Caratteristiche tecniche:

Dim : 1380 x 1380 x 1420 mm



Option pour le Vasca per 1 IBC 1500 litri

Rif. RENFORT3600008F

(Rif. MRP1500006F)

Rinforzo interno removibile

Si adatta alla vasca di raccolta da 1500 litri per aumentare la capacità da 2000 a 3600 kg (UR).


Composto da 4 supporti removibili.

Attenzione: una volta installato il rinforzo, il volume di contenimento della vasca da 1500 litri passa a 1140 litri.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): 1200 x 1200 x 405 mm

Colore: Nero (TEIN008 - Vicino RAL9017)

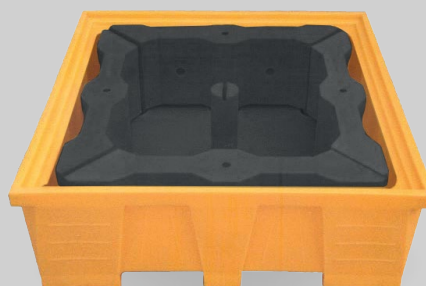

Opzioni per le vasche IBC

Rialzo di travaso

Rif. REHAUSSEMR008F

Piano inclinato (da 405 a 370 mm) per facilitare il deflusso.

Solleva il contenitore per il travaso.


Realizzato in PEHD al 100%.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): 1200 x 1220 x 407 / 370 mm

Capacità di carico (UR): 1500 kg

Colore: Nero (TEIN008 - Vicino RAL9017)

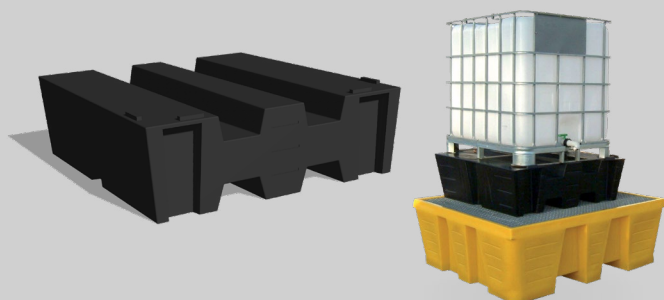

Vaschetta di raccolta per travaso

Disponibile in 2 varianti:

A - Vaschetta di raccolta singola

(per contenitore 2 IBC da 1050 L) - Rif. RECEPMRBI006F

B - Vaschetta di raccolta + supporto

(per contenitori IBC da 1000 L, 1200 L e 1500 L) - Rif. RECEPMR006F

Si aggancia al bordo della vasca.

Adatto a tutte le vasche con o senza piedini di livellamento.

Realizzato in PEHD al 100%.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): 630 x 575 x 475 mm

Diamètre : 500 mm

Colore: Giallo (TEIN006 - Vicino RAL1028)



Vasca per 2 IBC o 8 fusti - 1050 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. MRG1050/BI006F

B - Grigliato in PEHD - Rif. MRP1050/BI006F

Capacità di carico fino a 4600 kg (UR).
Vasca di raccolta in PEHD al 100% con grigliato.
Grigliato removibile in acciaio zincato o in PEHD.
Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **2500 x 1300 x 490 mm**




Dim. grigliato (L x l): **2400 x 1200 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **1050 L**

Capacità di carico (UR): **4600 kg**

Numero di pezzi per pila: **4**

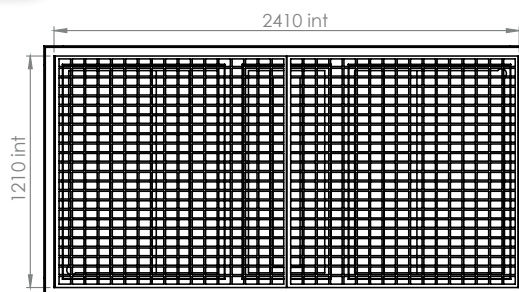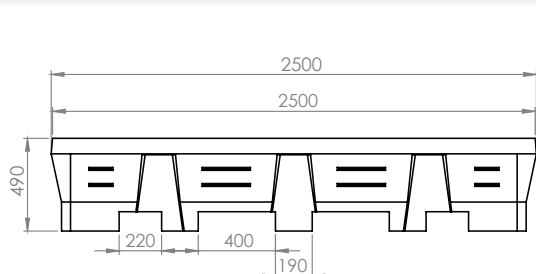

Bac 2 IBC ou 8 fûts - ECO-PROGETTATO - 1050 litri



Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. MRGECO1050/BI008F

B - Grigliato in PEHD - Rif. MRPECO1050/BI008F

Impilabile per ottimizzare lo spazio durante il trasporto.
Vasca di raccolta in PEHD al 100% con grigliato.
Grigliato removibile in acciaio zincato o in PEHD.
Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **2500 x 1300 x 530 mm**

Dim. grigliato (L x l): **2400 x 1200 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)

Volume di contenimento: **1050 L**

Capacità di carico (UR): **3900 kg**




Numero di pezzi per pila: **6**



Dei rinforzi interni sostengono i grigliati.

DIBt

Disponibile anche nella versione DIBT (vedi pag. 14).

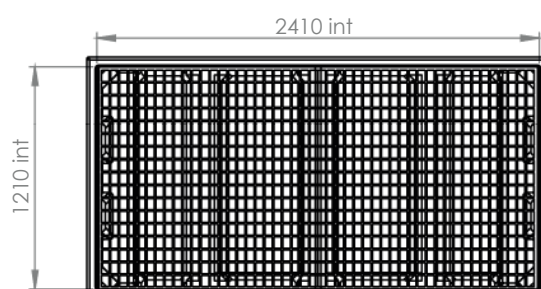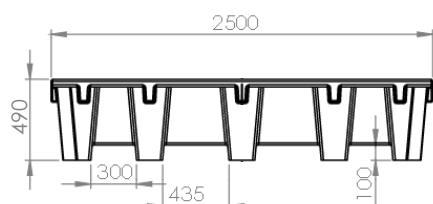

Vasca per 2 IBC – 1330 litri

Disponibile in 3 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BACRG1330/2680006F

B - Grigliato in PEHD - Rif. BACRP1330/2680006F

C - Senza grigliato - Rif. BACR1330/2680006F

Grande capacità di raccolta.

Vasca di raccolta in PEHD al 100% con o senza grigliato.

Grigliato removibile in acciaio zincato o in PEHD.

Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **2680 x 1300 x 575 mm**

Dim. grigliato (L x l): **2600 x 1200 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)




Volume di contenimento: **1330 L**

Capacità di carico (UR): **4600 kg**

Numero di pezzi per pila: **4**



per longherone da 2.700 mm di lunghezza

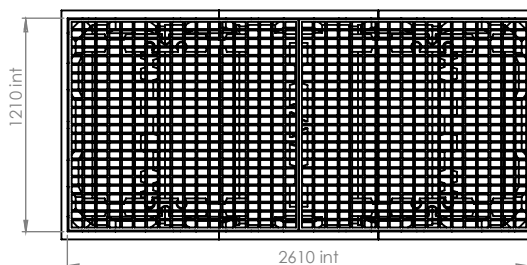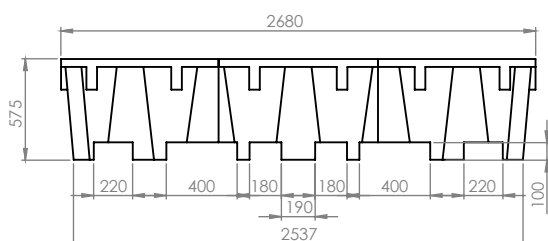

Vasca per 3 IBC – 1650 litri

Disponibile in 3 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BACRG1650/3280006F

B - Grigliato in PEHD - Rif. BACRP1650/3280006F

C - Senza grigliato - Rif. BACR1650/3280006F

Ottimizzate le vostre superfici posizionando 3 IBC su un'unica vasca!

Vasca di raccolta in PEHD al 100% con o senza grigliato.

Grigliato removibile in acciaio zincato o in PEHD.

Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **3280 x 1300 x 575 mm**

Dim. grigliato (L x l): **3200 x 1200 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)




Volume di contenimento: **1650 L**

Capacità di carico (UR): **5700 kg**

Numero di pezzi per pila: **4**



pour lisse longueur 3 300 mm

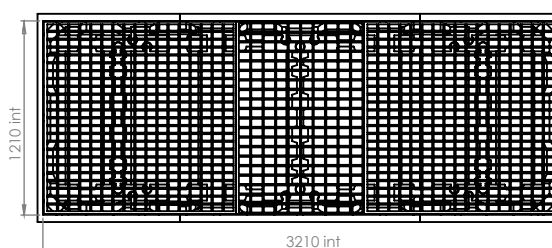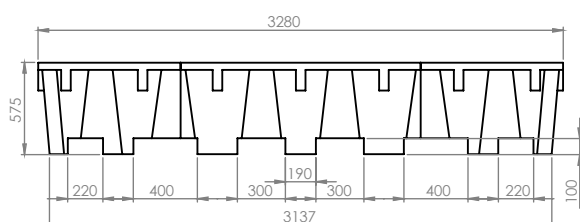

SISTEMI CON TELO DI COPERTURA

Questo sistema di copertura con telo è disponibile in due formati e si adatta alla vasca di raccolta per lo stoccaggio all'esterno. La struttura è in acciaio zincato smontabile e il fissaggio ai tubi avviene tramite banda in velcro. Il telo frontale è sollevabile. Viene fornito in kit. È disponibile anche un telo senza struttura per lo stoccaggio all'esterno. Il telo frontale è apribile tramite cerniera ed è disponibile in colore grigio.

**SISTEMA CON TELO DI COPERTURA -
Piccolo formato**
Rif: STRUCTB1300GF

Adattabile a numerose referenze (contattateci).
Struttura in acciaio zincato con tubi da 30 mm.
Completamente smontabile.

Caratteristiche tecniche:

Materiale: **Toile PVC 650 g/m² traité anti-UV**

Colore: **Grigio**

Altezza totale lato anteriore: **1600 mm**

Altezza totale lato posteriore: **1300 mm**

Altezza apertura: **1500 mm**

Larghezza: **1300 mm**


**SISTEMA CON TELO DI COPERTURA -
Grande formato**
Rif: STRUCTBMR1050F

Adattabile a numerose referenze (contattateci).
Struttura in acciaio zincato con tubi da 30 mm.
Completamente smontabile.

Caratteristiche tecniche:

Materiale: **Toile PVC 650 g/m² traité anti-UV**





Colore: **Grigio**

Altezza totale lato anteriore: **1600 mm**

Altezza totale lato posteriore: **1300 mm**

Altezza apertura: **1500 mm**

Larghezza: **2500 mm**

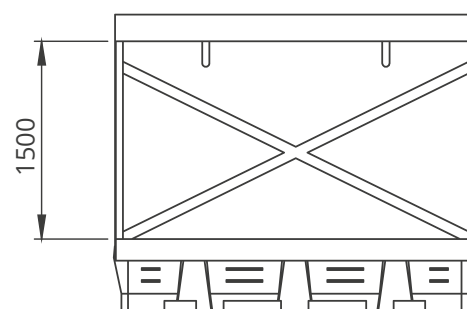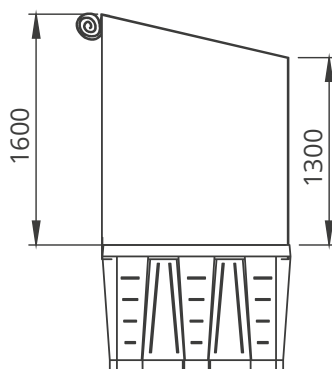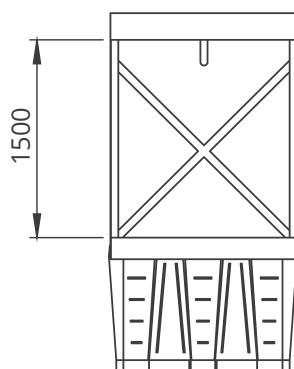

MINI VASCHE E PIATTI DI RACCOLTA



I VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Insensibili alla corrosione
- Grigliato removibile per una facile pulizia
- Resistenti alla maggior parte dei liquidi corrosivi
- Consentono di prevenire qualsiasi rischio di inquinamento

**Garanzia di
5 anni contro
qualsiasi difetto
di fabbricazione**



Possibili variazioni dimensionali e volumetriche
delle misure indicate: +/- 4%
Possibili variazioni di colore.
Le corrispondenze RAL sono fornite a titolo indicativo
e non sono vincolanti.

Mini vasca - 100 litri



Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in PP - Rif. PFCP100006F

B - Senza grigliato - Rif. PF100006F

Mini vasca in PEHD al 100% con o senza grigliato.
Grigliato removibile in PP.
Fondo piatto.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **990 x 645 x 145 mm**

Dim. grigliato (L x I): **930 x 525 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **100 L**


Capacità di carico (UR): **150 kg**

Numero di pezzi per pila: **15**



DIBt

Existe aussi en version DIBT (voir p. 15)

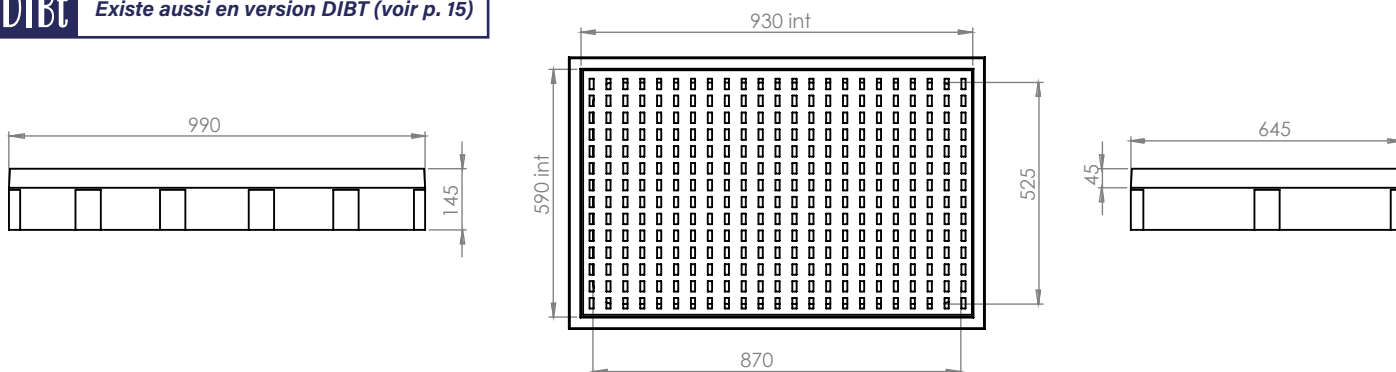

Mini vasca - 200 litri



Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in PP - Rif. PFCP200006F

B - Senza grigliato - Rif. PF200006F

Mini vasca in PEHD al 100% con o senza grigliato.
Grigliato removibile in PP.
Fondo piatto.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **990 x 645 x 345 mm**


Dim. grigliato (L x I): **930 x 525 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **200 L**


Capacità di carico (UR): **250 kg**

Numero di pezzi per pila: **6**

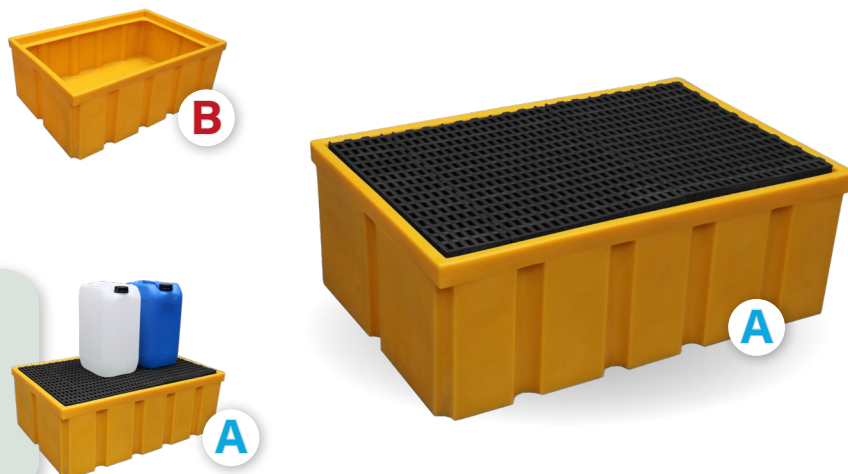

DIBt

Disponibile anche nella versione DIBT (vedi pag. 14).

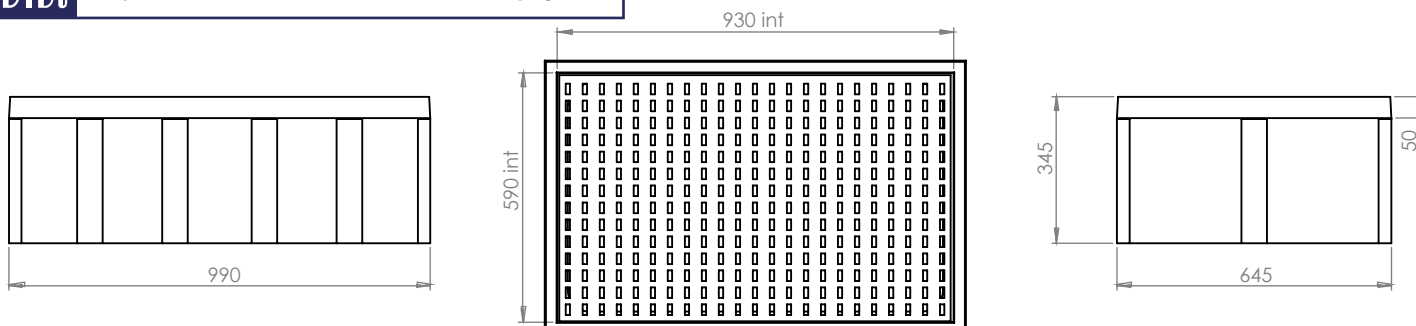

Mini vasca - 120 litri

Disponibile in 3 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BRLG120/230006F

B - Grigliato in PEHD - Rif. BRLP120/230006F

C - Senza grigliato - Rif. BRL120/230006F

Possibilità di posizionare direttamente un pallet sul modello senza grigliato. Altezza ridotta, facile accesso. Mini vasca in PEHD al 100% con o senza grigliato. Grigliato removibile in acciaio zincato o in PEHD. Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1240 x 840 x 230 mm**





Dim. grigliato (L x l): **1200 x 800 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **120 L**

Capacità di carico (UR): **650 kg**

Numero di pezzi per pila: **9**

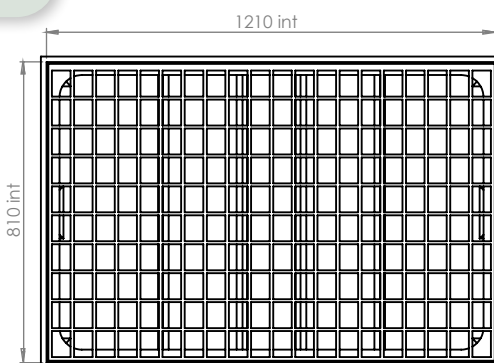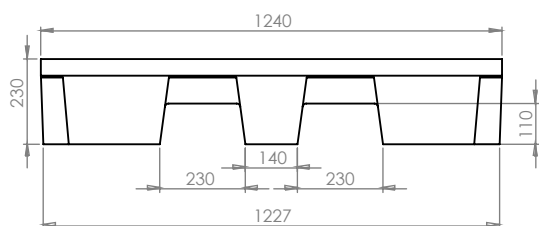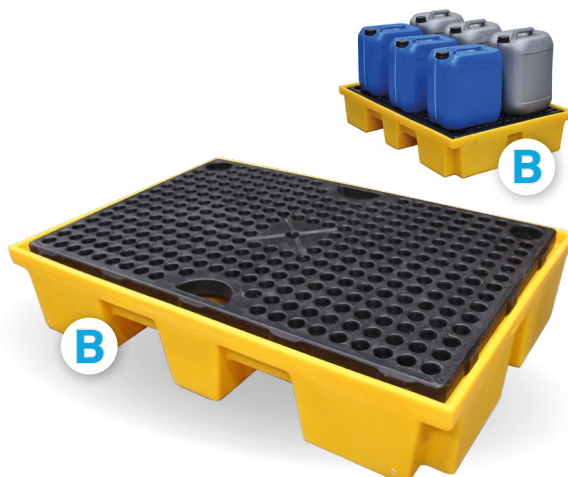

Mini vasca - ECO-PROGETTATO - 120 litri



Disponibile in 3 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Réf BRLECOG120/230008F

B - Grigliato in PEHD - Rif. BRLECOPE120/230008F

C - Senza grigliato - Rif. BRLECO120/230008F

Mini vasca in PEHD al 100% con o senza grigliato. Grigliato removibile in acciaio zincato o in PEHD. Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1240 x 840 x 230 mm**





Dim. grigliato (L x l): **1200 x 800 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)

Volume di contenimento: **120 L**

Capacità di carico (UR): **500 kg**

Numero di pezzi per pila: **9**

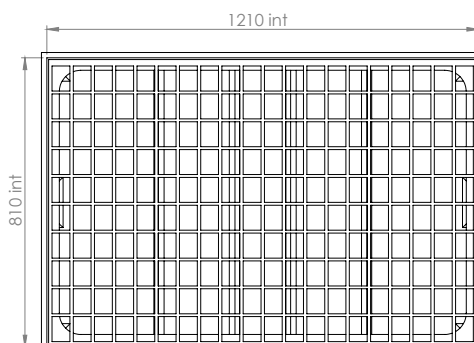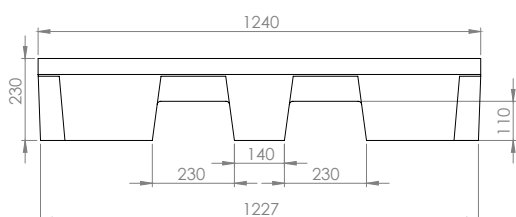

Mini vasca - 70 litri



Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in PP - Rif. BRLP70006F

B - Senza grigliato - Rif. BRL70006F

Mini vasca in PEHD al 100%
con o senza grigliato.
Grigliato removibile in PP.
Passaggio per forche su 2 lati.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **810 x 640 x 340 mm**

Dim. grigliato (L x l): **800 x 625 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **70 L**




Capacità di carico (UR): **100 kg**

Numero di pezzi per pila: **12**



DIBt

Disponibile anche nella versione DIBT (vedi pag. 16).

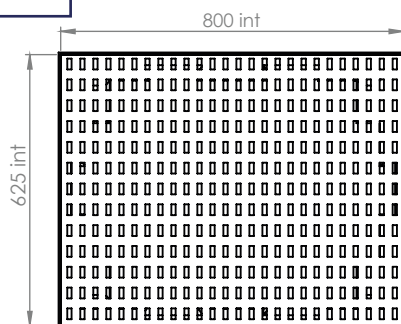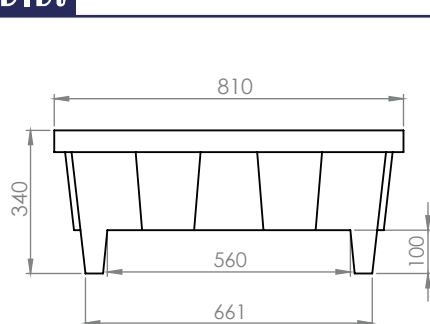

Mini vasca - 70 litri



Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in PP - Rif. BRLP70/230006F

B - Senza grigliato - Rif. BRL70/230006F

Mini vasca in PEHD al 100% con o senza grigliato.
Grigliato removibile in PP.
Fondo piatto.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **810 x 640 x 230 mm**

Dim. grigliato (L x l): **800 x 624 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **70 L**




Capacità di carico (UR): **100 kg**

Numero di pezzi per pila: **12**



DIBt

Disponibile anche nella versione DIBT (vedi pag. 17).

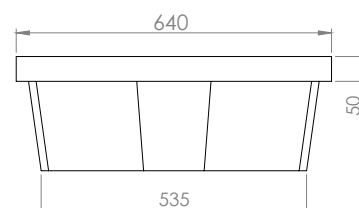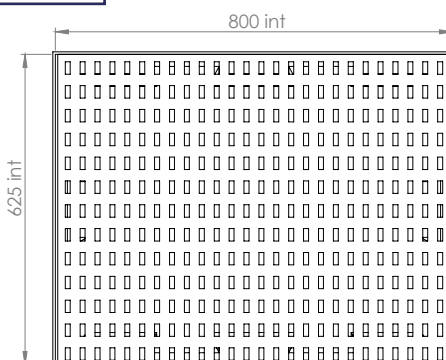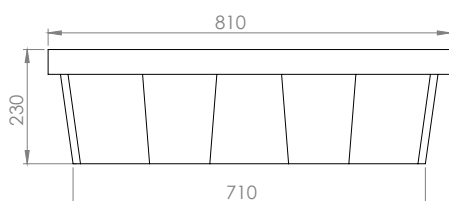


Vasca da appoggio - da 18 a 55 litri

Con fondo piatto, utilizzabili su banco da lavoro, scaffalatura o a pavimento.


Mini vasca in PEHD al 100% con o senza grigliato.

Grigliato removibile in PP.

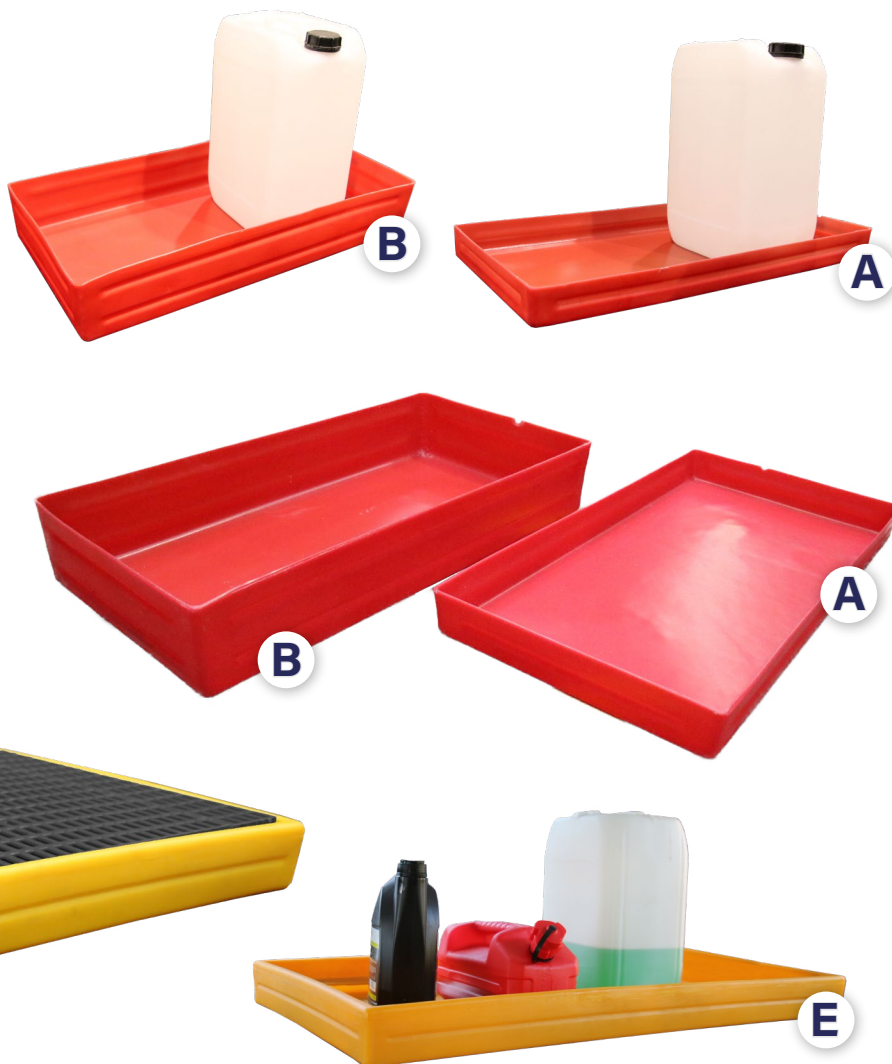


	Riferimenti	Dim. d'ingombro (L x P x H)	Dim. grigliato (L x I)	Colore	Cap. di carico UR	Volume di raccolta
A	BACETAGERE22014F	820 x 420 x 70 mm	Senza	Rosso (TEIN014) <i>Vicino RAL 3020</i>	35 kg	18 L
B	BACETAGERE43014F	820 x 420 x 135 mm	Senza	Rosso (TEIN014) <i>Vicino RAL 3020</i>	45 kg	33 L
C	BACAPOSER41006F	930 x 600 x 90 mm	Senza	Giallo (TEIN006) <i>Vicino RAL 1028</i>	55 kg	41 L
D	BACAPOSER41C006F	930 x 600 x 90 mm	890 x 560 mm	Giallo (TEIN006) <i>Vicino RAL 1028</i>	55 kg	41 L
E	BACAPOSER55006F	1240 x 600 x 90 mm	Senza	Giallo (TEIN006) <i>Vicino RAL 1028</i>	75 kg	55 L
F	BACAPOSER55C006F	1240 x 600 x 90mm	1200 x 560 mm	Giallo (TEIN006) <i>Vicino RAL 1028</i>	75 kg	55 L


A

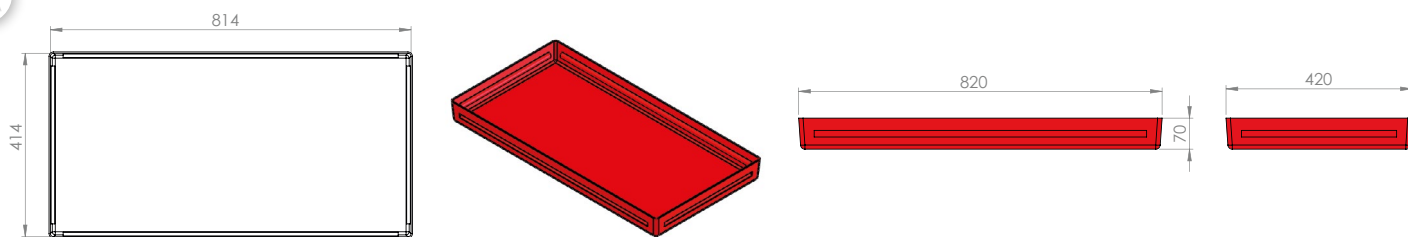


B

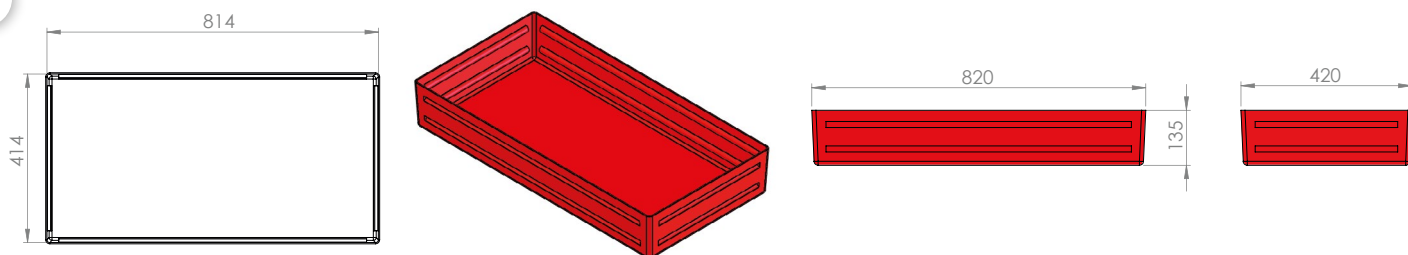


C

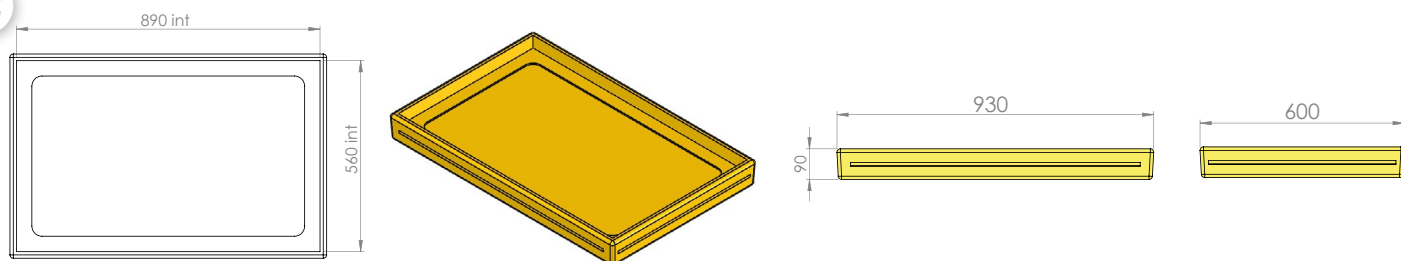


D

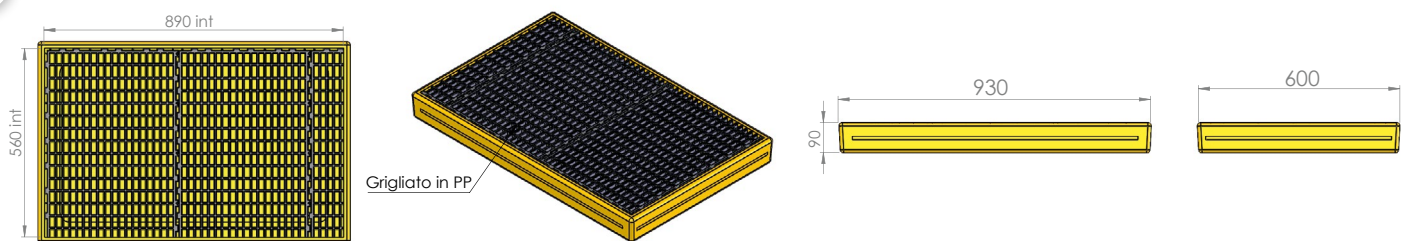

E

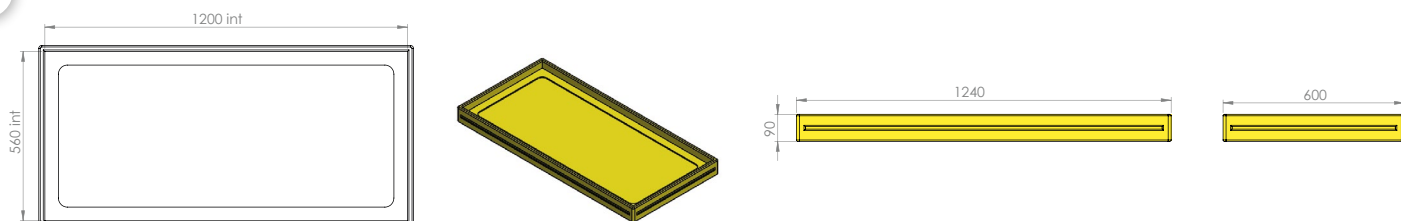

F

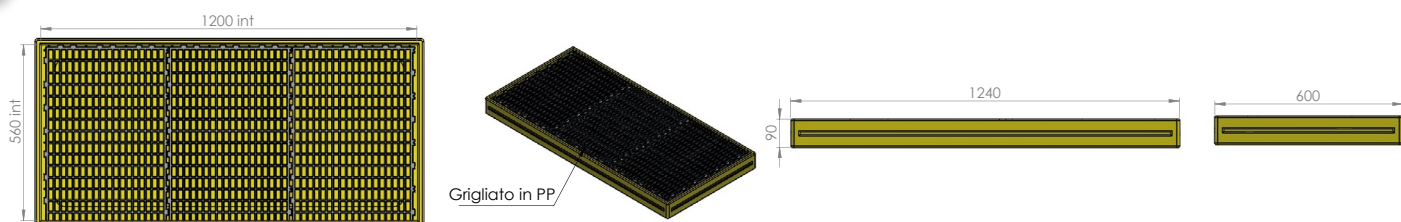

VASCHE DI RACCOLTA BASSE «LABO-RÉTEN» - VASCHE BASSE DA 5 A 40 LITRI

Finitura accurata per l'utilizzo in ambienti come laboratori, scuole, ecc. Design ottimizzato per facilitare la pulizia. Vasca bassa in PEHD al 100% con o senza grigliato. Grigliati removibili in PP con superficie antiscivolo. Maniglie stampate nella forma della vasca bassa (eccetto i modelli da 5 e 8 litri).

Colore: **Verde anice** (MP00012 - Vicino Pantone 380 U) o **Grigio argento** (MP00056 - Vicino RAL 7001)

Vasca bassa - 5 litri

Disponibile in 4 varianti:

A1 - Verde anice - Grigliato in PEHD - Rif. LABR5CNEWMP012F

A2 - Grigio argento - Grigliato in PEHD - Rif. LABR5CNEWMP056F

B1 - Verde anice - Senza grigliato - Rif. LABR5NEWMP012F

B2 - Grigio argento - Senza grigliato - Rif. LABR5NEWMP056F




Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **445 x 415 x 45 mm**

Dim. grigliato (L x I): **424 x 394 mm**

Volume di contenimento: **5 L**

Capacità di carico (UR): **10 kg**

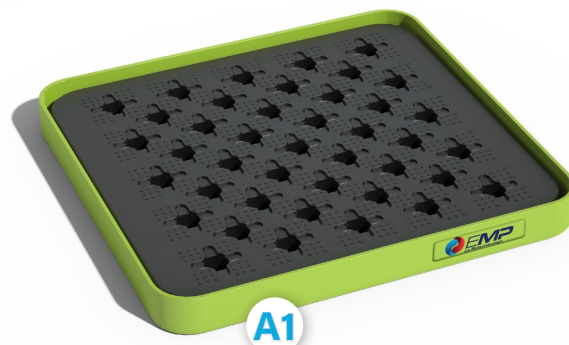

Vasca bassa - 8 litri

Disponibile in 4 varianti:

A1 - Verde anice - Grigliato in PEHD - Rif. LABR8CNEWMP012F

A2 - Grigio argento - Grigliato in PEHD - Rif. LABR8CNEWMP056F

B1 - Verde anice - Senza grigliato - Rif. LABR8NEWMP012F

B2 - Grigio argento - Senza grigliato - Rif. LABR8NEWMP056F



Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **635 x 410 x 50 mm**

Dim. grigliato (L x I): **622 x 392 mm**

Volume di contenimento: **8 L**

Capacità di carico (UR): **36 kg**

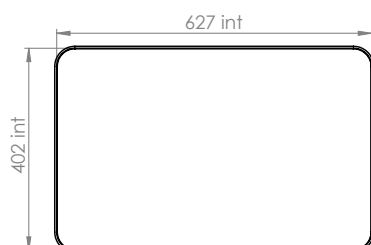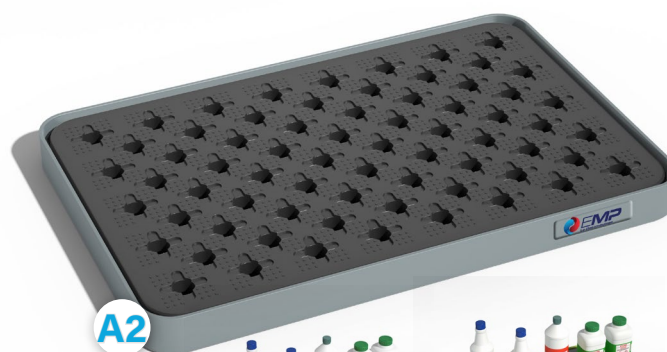

Vasca bassa - 10 litri

Disponibile in 4 varianti:

A1 - Verde anice - Grigliato in PEHD - Rif. LABR10CNEWMP012F

A2 - Grigio argento - Grigliato in PEHD - Rif. LABR10CNEWMP056F

B1 - Verde anice - Senza grigliato - Rif. LABR10NEWMP012F

B2 - Grigio argento - Senza grigliato - Rif. LABR10NEWMP056F


Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **445 x 415 x 90 mm**

Dim. grigliato (L x l): **424 x 394 mm**

Volume di contenimento: **10 L**

Capacità di carico (UR): **35 kg**

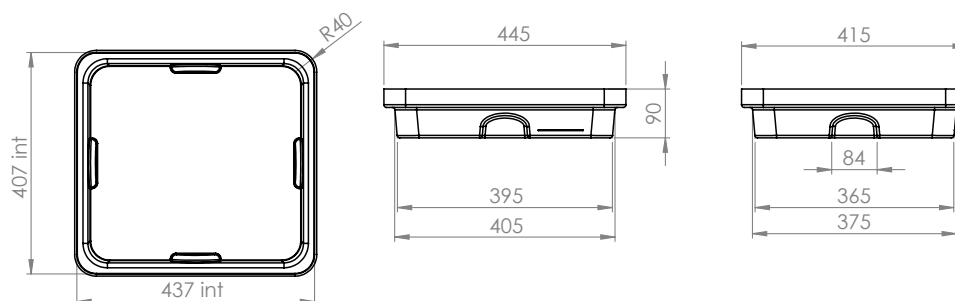

Vasca bassa - 20 litri

Disponibile in 4 varianti:

A1 - Verde anice - Grigliato in PEHD - Rif. LABR20CNEWMP012F

A2 - Grigio argento - Grigliato in PEHD - Rif. LABR20CNEWMP056F

B1 - Verde anice - Senza grigliato - Rif. LABR20NEWMP012F

B2 - Grigio argento - Senza grigliato - Rif. LABR20NEWMP056F


Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **635 x 410 x 115 mm**

Dim. grigliato (L x l): **622 x 392 mm**

Volume di contenimento: **20 L**

Capacità di carico (UR): **50 kg**

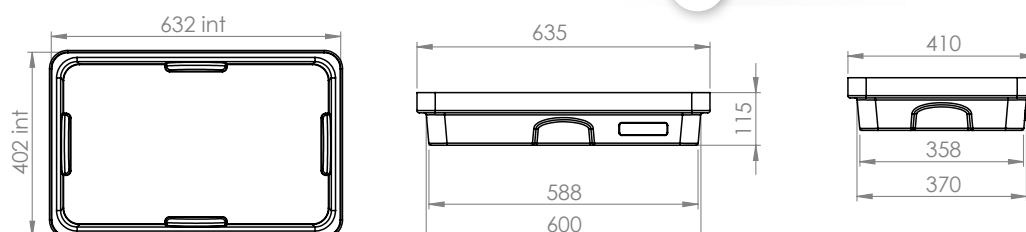

DIBt

Disponibile anche nella versione DIBt (vedi pag. 17).

Vasca bassa - 30 litri

Disponibile in 4 varianti:

A1 - Verde anice - Grigliato in PEHD - Rif. LABR30CNEWMP012F

A2 - Grigio argento - Grigliato in PEHD - Rif. LABR30CNEWMP056F

B1 - Verde anice - Senza grigliato - Rif. LABR30NEWMP012F

B2 - Grigio argento - Senza grigliato - Rif. LABR30NEWMP056F

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **635 x 410 x 165 mm**

Dim. grigliato (L x l): **622 x 392 mm**




Volume di contenimento: **30 L**

Capacità di carico (UR): **60 kg**



DIBt

Disponibile anche nella versione DIBt (vedi pag. 18).

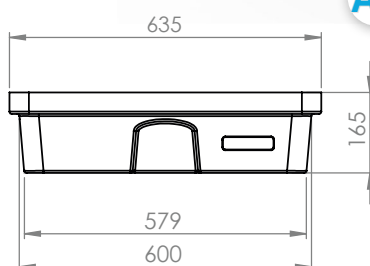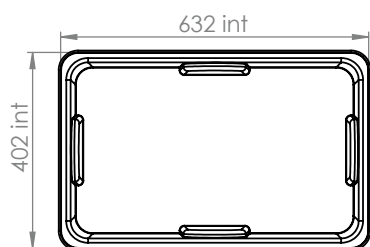

Vasca bassa - 40 litri

Disponibile in 4 varianti:

A1 - Verde anice - Grigliato in PEHD - Rif. LABR40CNEWMP012F

A2 - Grigio argento - Grigliato in PEHD - Rif. LABR40CNEWMP056F

B1 - Verde anice - Senza grigliato - Rif. LABR40NEWMP012F

B2 - Grigio argento - Senza grigliato - Rif. LABR40NEWMP056F

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **635 x 410 x 220 mm**

Dim. grigliato (L x l): **622 x 392 mm**




Volume di contenimento: **40 L**

Capacità di carico (UR): **100 kg**



DIBt

Disponibile anche nella versione DIBt (vedi pag. 18).

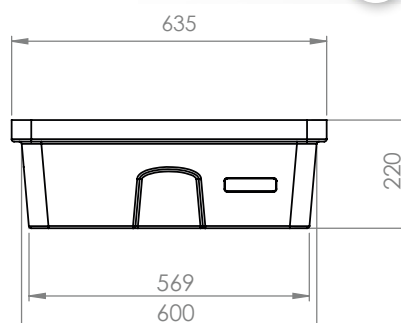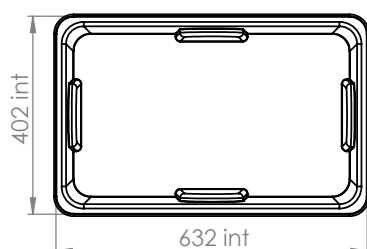

VASCHE DI RACCOLTA BASSE «LABO-RÉTEN» - VASCHE BASSE DA 60 A 100 LITRI



Finitura accurata per l'utilizzo in ambienti come laboratori, scuole, ecc. Design ottimizzato per facilitare la pulizia. Vasca bassa in PEHD al 100% con o senza grigliato. Grigliati removibili in PP con superficie antiscivolo. Maniglie stampate nella forma della vasca bassa (eccetto i modelli da 5 e 8 litri).

Colore: **Verde anice** (MP00012 - Vicino Pantone 380 U) o **Grigio argento** (MP00056 - Vicino RAL 7001)

Vasca bassa - 60 litri

Disponibile in 4 varianti:

A1 - Verde anice - Grigliato in PEHD - Rif. LABR60CNEWMMP012F

A2 - Grigio argento - Grigliato in PEHD - Rif. LABR60CNEWMMP056F

B1 - Verde anice - Senza grigliato - Rif. LABR60NEWMMP012F

B2 - Grigio argento - Senza grigliato - Rif. LABR60NEWMMP056F

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **805 x 640 x 150 mm**




Dim. grigliato (L x l): **784 x 622 mm**

Volume di contenimento: **60 L**

Capacità di carico (UR): **100 kg**

DIBt

Disponibile anche nella versione DIBT (vedi pag. 19).

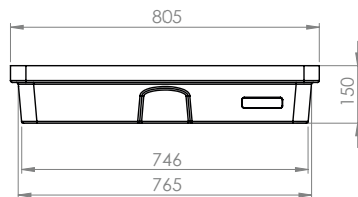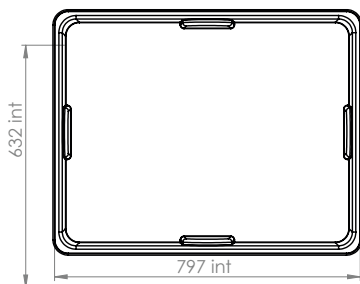

Vasca bassa - 90/100 litri

Disponibile in 4 varianti:

A1 - Verde anice - Grigliato in PEHD - Rif. LABR90CNEWMMP012F

A2 - Grigio argento - Grigliato in PEHD - Rif. LABR90CNEWMMP056F

B1 - Verde anice - Senza grigliato - Rif. LABR100NEWMMP012F

B2 - Grigio argento - Senza grigliato - Rif. LABR100NEWMMP056F

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1200 x 640 x 160 mm**

Dim. grigliato (L x l): **1176 x 622 mm**




Volume de rétention Con grigliato : **90 L**

Volume de rétention Senza grigliato : **100 L**

Capacità di carico (UR): **200 kg**

DIBt

Disponibile anche nella versione DIBT (vedi pag. 19).

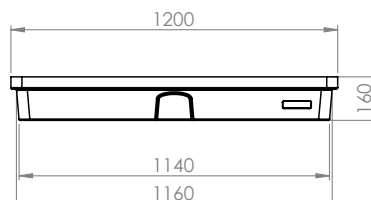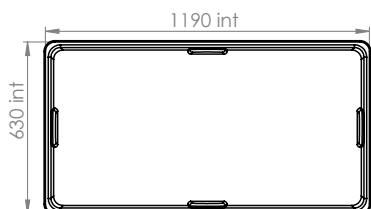

Vasche di raccolta basse «ECO-PROGETTATOS» 100% riciclate

Vasche basse da 10 a 100 litri



Vasche basse in PEHD al 100% senza grigliato con fondo piatto. Colore: **Nero** (TEIN008 - vicino a RAL 9017).

Vasca bassa - 10 litri


Rif. LABR10008F

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **445 x 415 x 115 mm**

Volume di contenimento: **10 L**

Capacità di carico (UR): **35 kg**

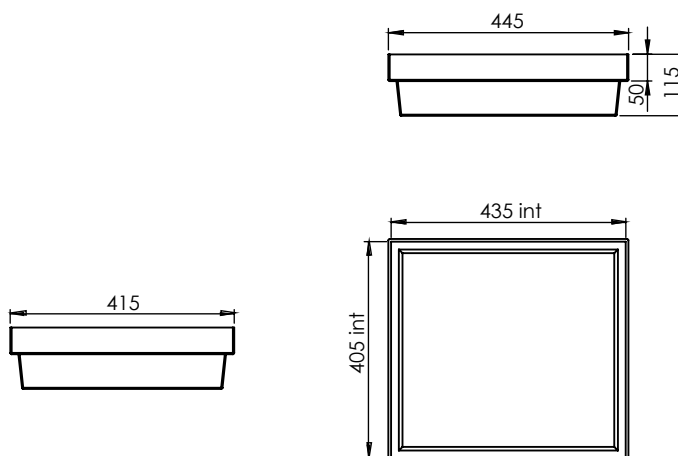

Vasca bassa - 18 litri


Rif. LABR18008F

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **430 x 410 x 155 mm**

Volume di contenimento: **18 L**

Capacità di carico (UR): **50 kg**

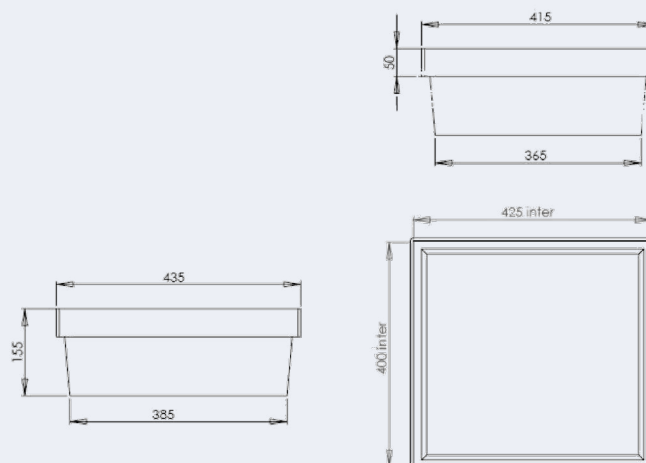

Vasca bassa - 30 litri


Rif. LABR30008F

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **610 x 410 x 150 mm**

Volume di contenimento: **30 L**

Capacità di carico (UR): **60 kg**

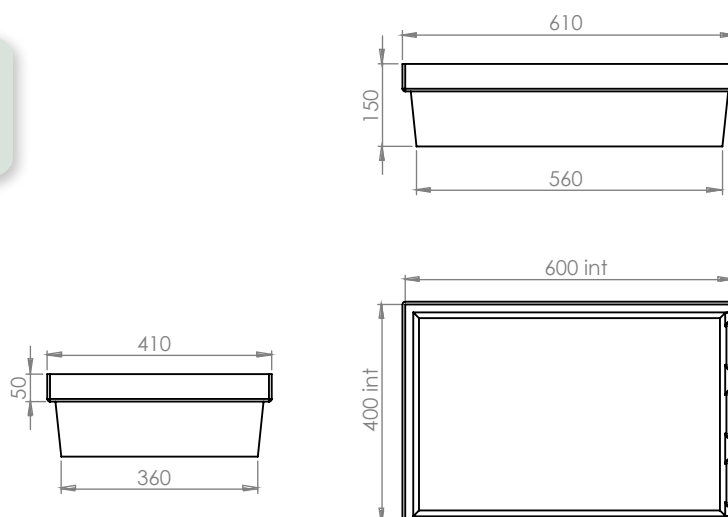

Vasca bassa - 40 litri



Rif. LABR40008F

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **640x 420 x 205 mm**

Volume di contenimento: **40 L**

Capacità di carico (UR): **80 kg**



Vasca bassa - 60 litri




Rif. LABR60008F

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **810 x 640 x 150 mm**

Volume di contenimento: **60 L**

Capacità di carico (UR): **100 kg**



Vasca bassa - 100 litri




Rif. LABR100008F

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1200 x 640 x 150 mm**

Volume di contenimento: **100 L**

Capacità di carico (UR): **200 kg**

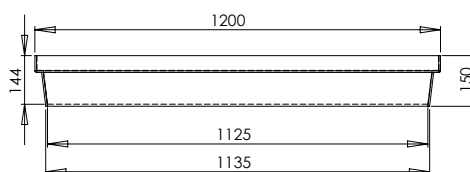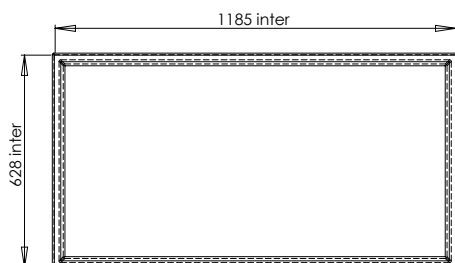

GLI INDISPENSABILI



8 dimensioni (da 10 a 100 L)
disponibili in 2 colori
per adattarsi a tutte le esigenze

Vasche di contenimento LABO-RÉTEN



Grigliato
rimovibile
per facilitare
la pulizia

Fondo piatto
per un perfetto
equilibrio
dei contenitori
appoggiati

Vasca in materiale
100% riciclabile

Consegna in scatola
per una protezione ottimale del prodotto

Maniglie integrate
per una movimentazione
facilitata

PIATTAFORME DI RACCOLTA



**Garanzia di
5 anni** contro
qualsiasi difetto
di fabbricazione



Possibili variazioni dimensionali e volumetriche
delle misure indicate: +/- 4%
Possibili variazioni di colore.

Le corrispondenze RAL sono fornite a titolo indicativo
e non sono vincolanti.

PIATTAFORME DI RACCOLTA ULTRA-BASSE - PIATTAFORME DA 35 A 120 LITRI

Facilmente accessibili grazie alla loro altezza ridotta. Collegabili tra loro tramite copribordi in acciaio inox. Rampa di accesso per facilitare la movimentazione.

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL1028)

Piattaforma - 35 litri

Grigliato in PP - Rif. PFLP35006F

Piattaforma in PEHD al 100% con grigliato.
Grigliato removibile in PP.

Caratteristiche tecniche:




Dim. d'ingombro (L x P x H): **710 x 660 x 115 mm**

Dim. grigliato (L x l): **680 x 640 mm**

Volume di contenimento: **35 L**

Capacità di carico (UR): **400 kg**

Numero di pezzi per pila: **18**

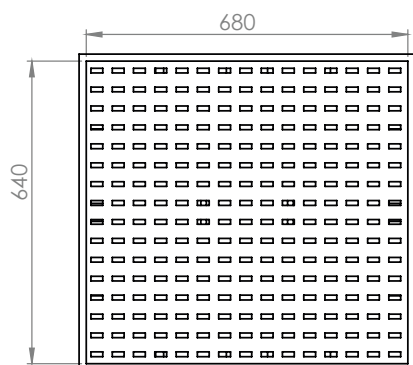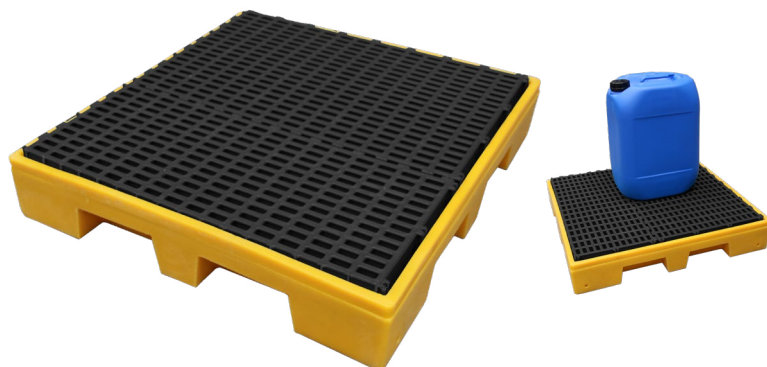

Piattaforma - 60 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. PFLG60006F

B - Grigliato in PP - Rif. PFLP60006F

Piattaforma in PEHD al 100% con grigliato.
Grigliato removibile in PP.

Caratteristiche tecniche:





Dim. d'ingombro (L x P x H): **1245 x 625 x 115 mm**

Dim. grigliato (L x l): **1210 x 590 mm**

Volume di contenimento: **60 L**






Capacità di carico (UR): **600 kg**

Numero di pezzi per pila: **18**

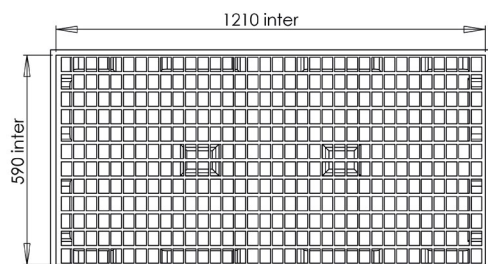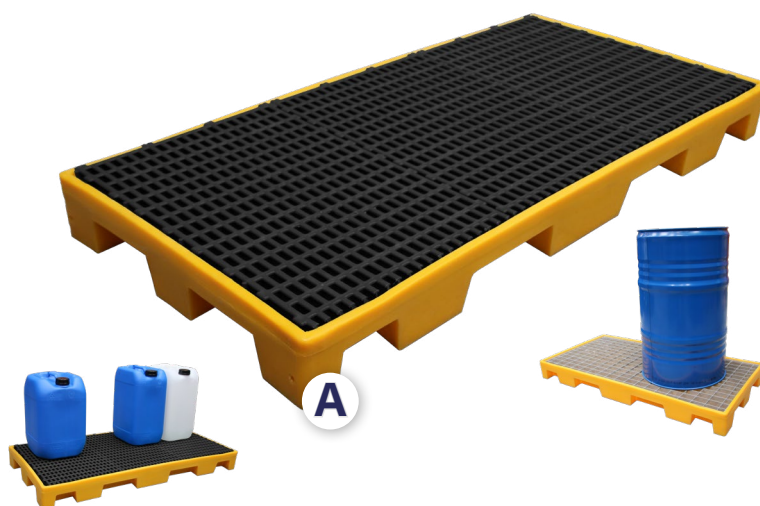

Piattaforma - 120 litri*Disponibile in 2 varianti:***A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. PFCG120/115006FF****B - Grigliato in PP - Rif. PFCP120/115006F**


Piattaforma in PEHD al 100% con grigliato.
Grigliato removibile in PP.

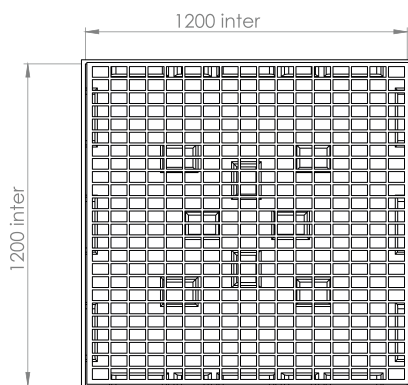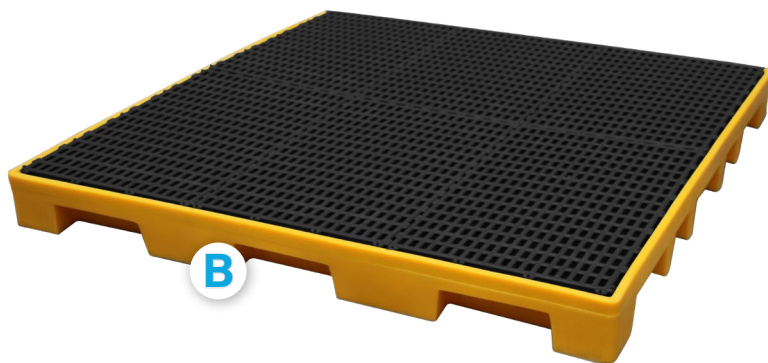*Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **1230 x 1230 x 115 mm**Dim. grigliato (L x l): **1200 x 1200 mm**Volume di contenimento: **120 L**Capacità di carico (UR): **1000 kg**Numero di pezzi per pila: **18****OPZIONI****Opzioni per piattaforme ultra-basse****Rampa di accesso per piattaforma****Rif. RAMPEHT115008F**

Consente l'accesso alle piattaforme
con attrezzature su ruote. Realizzata al 100% in PEHD.

*Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **775 x 580 x 115 mm**Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL9017)**Copribordi in acciaio inox per collegamento di piattaforme***Disponibile in 2 varianti:***A - Copribordi per lato 1230, 1245 mm - Rif. CJOINT1195F****B - Copribordi per lato 625 mm - Rif. CJOINT585F**

Evitano la separazione tra due elementi.
Consentono di collegare tra loro piattaforme
della stessa altezza.

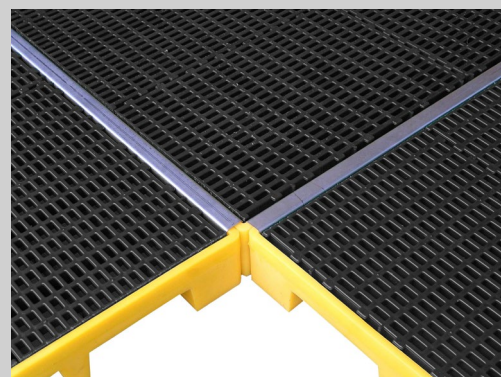

PIATTAFORME DI RACCOLTA STANDARD IN PEHD AL 100% CON GRIGLIATI REMOVIBILI IN PP PIATTAFORME DA 80 A 240 LITRI

- Volumi di raccolta maggiori.
- Collegabili tra loro tramite copribordi in acciaio inox.
- Altezza: 150 mm, compatibile con la maggior parte delle piattaforme sul mercato.
- Maggiore resistenza al carico.
- Rampa di accesso per facilitare la movimentazione.

Piattaforma - 80 litri

Grigliato in PP - Rif. PFRP80/150006F

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1220 x 660 x 150 mm**




Dim. grigliato (L x l): **1190 x 630 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **80 L**

Capacità di carico (UR): **600 kg**

Numero di pezzi per pila: **14**

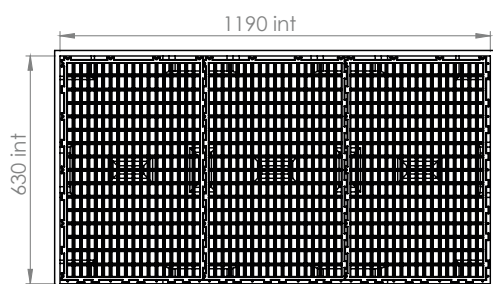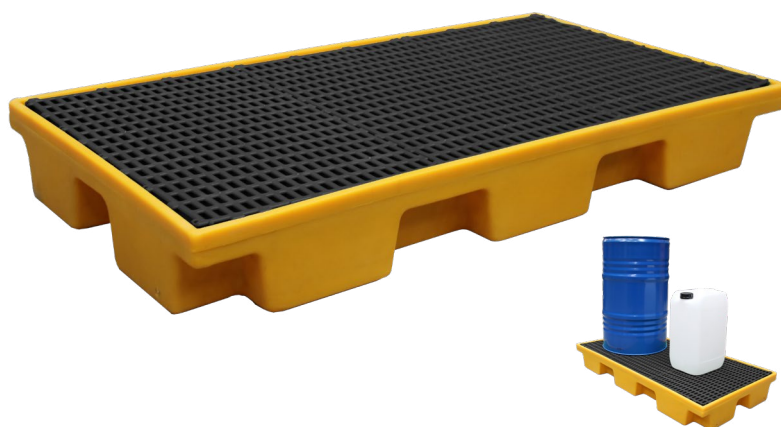

Piattaforma - ECO-PROGETTATO 80 litri

Grigliato in PP - Rif. PFRP80/150008F

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1220 x 660 x 150 mm**




Dim. grigliato (L x l): **1190 x 630 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)

Volume di contenimento: **80 L**

Capacità di carico (UR): **450 kg**

Numero di pezzi per pila: **14**

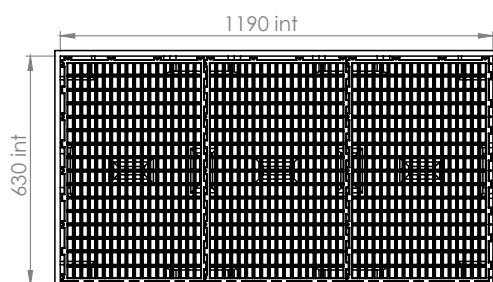

Opzioni disponibili:
pagina 60

Piattaforma - 120 litri

Grigliato in PP - Rif. PFRP120/150006F

Consente di posizionare un pallet Europa (1200 x 800).

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1270 x 825 x 150 mm**





Dim. grigliato (L x l): **1240 x 795 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **120 L**

Capacità di carico (UR): **1100 kg**

Numero di pezzi per pila: **14**

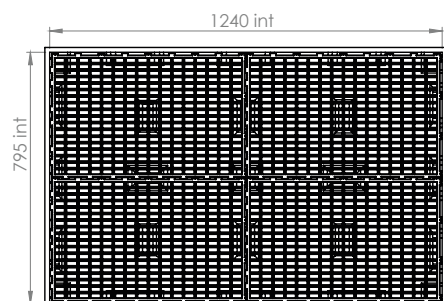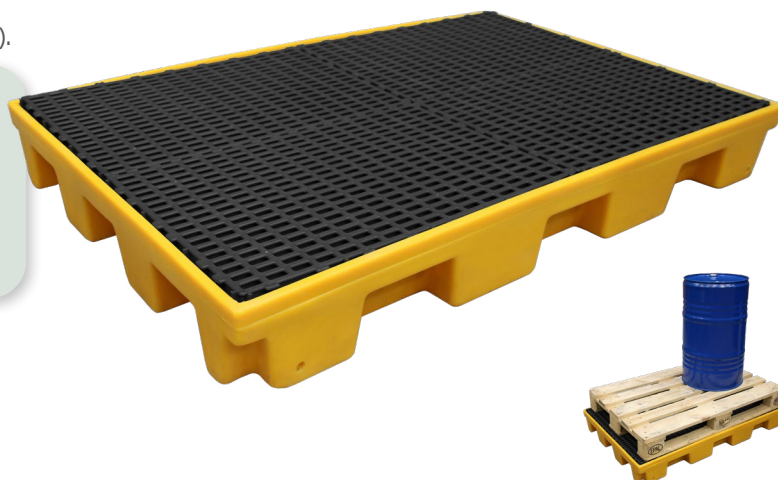

Piattaforma - ECO-PROGETTATO 120 litri



Grigliato in PP - Rif. PFRP120/150008F

Consente di posizionare un pallet Europa (1200 x 800).

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1270 x 825 x 150 mm**




Dim. grigliato (L x l): **1240 x 795 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)

Volume di contenimento: **120 L**

Capacità di carico (UR): **900 kg**

Numero di pezzi per pila: **14**

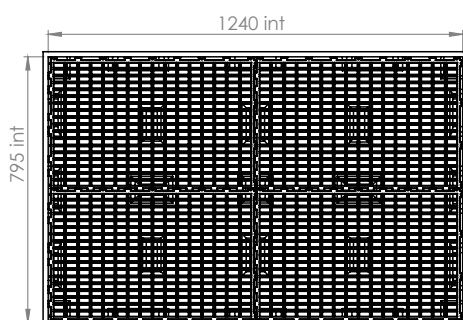

Piattaforma - 180 litri

A -Grigliato in PP - Rif. PFRP180/150006F

Consente di posizionare un pallet Europa (1200 x 800).

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1280 x 1230 x 150 mm**

Dim. grigliato (L x l): **1250 x 1200 mm**





Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **180 L**

Capacità di carico (UR): **1000 kg**

Numero di pezzi per pila: **14**

Altezza di 150 mm compatibile
con la maggior parte delle piat-
taforme sul mercato.

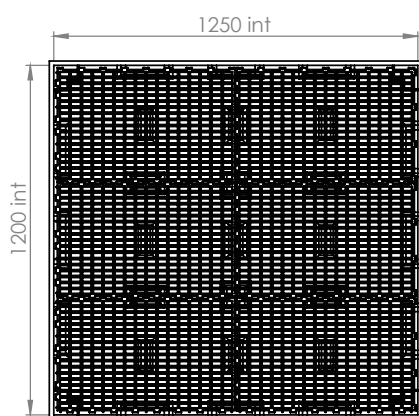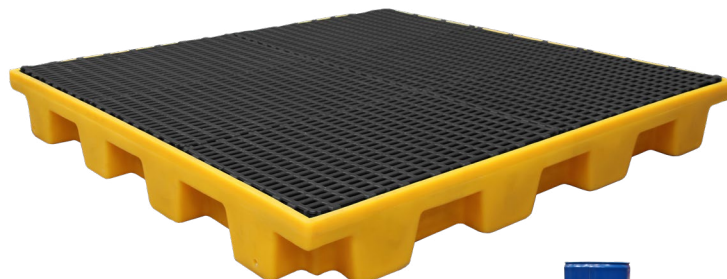

Piattaforma - ECO-PROGETTATO - 180 litri

A -Grigliato in PP - Rif.PFRP180/150008F

Consente di posizionare un pallet Europa (1200 x 800).

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1280 x 1230 x 150 mm**




Dim. grigliato (L x l): **1250 x 1200 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)

Volume di contenimento: **180 L**



Capacità di carico (UR): **850 kg**

Numero di pezzi per pila: **14**


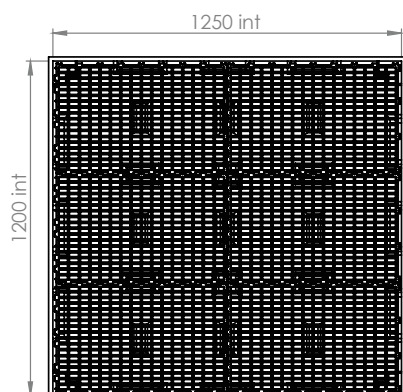


Piattaforma - 240 litri**A - Grigliato in PP - Rif. PFRP240/150006F**

Consente di posizionare un pallet Europa (1200 x 800).

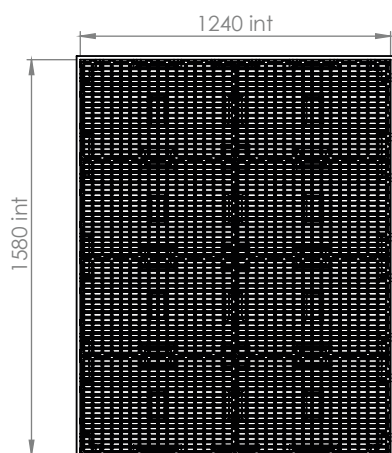*Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **1610 x 1270 x 150 mm**Dim. grigliato (L x l): **1580 x 1240 mm**Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)Volume di contenimento: **240 L**Capacità di carico (UR): **2000 kg**Numero di pezzi per pila: **14****Piattaforma - ECO-PROGETTATO - 240 litri****A - Grigliato in PP - Rif. PFRP240/150008F**

Consente di posizionare un pallet Europa (1200 x 800).

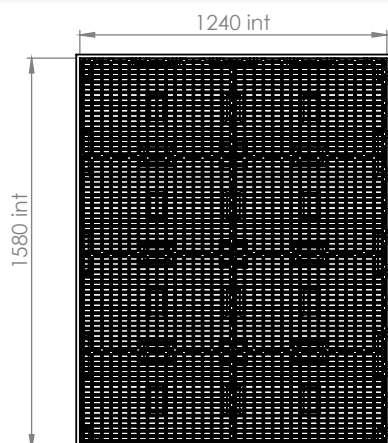*Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **1610 x 1270 x 150 mm**Dim. grigliato (L x l): **1580 x 1240 mm**Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL 9017)Volume di contenimento: **240 L**Capacità di carico (UR): **1800 kg**Numero di pezzi per pila: **14**

Piattaforma - 360 litri

A - Grigliato in PP - Rif. PFRP360/150006F

Volume di raccolta maggiore.
Maggiore resistenza al carico.
Collegabili tra loro tramite copribordi in acciaio inox.
Rampa di accesso per facilitare la movimentazione.
Piattaforma in PEHD al 100% con grigliato.
Grigliato removibile in PP.
Consente di posizionare 2 pallet Europa (1200 x 1200).

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **2560 x 1230 x 150 mm**





Dim. grigliato (L x l): **2500 x 1200 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **360 L**

Capacità di carico (UR): **2000 kg**

Numero di pezzi per pila: **14**

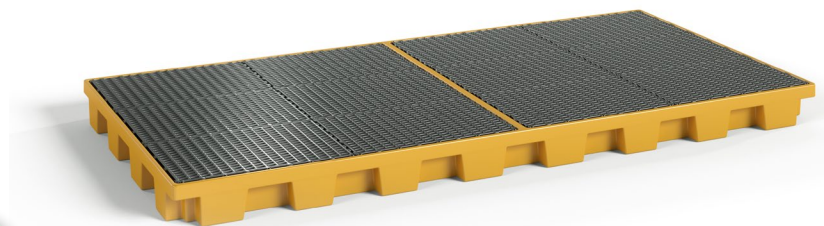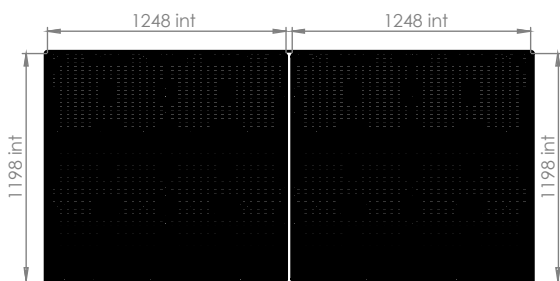

OPZIONI

Opzioni per piattaforme standard

Rampa di accesso per piattaforma

Rif: RAMPEHT150008F

Consente l'accesso alle piattaforme con attrezzature su ruote. Realizzata al 100% in PEHD.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1200 x 800 x 150 mm**

Colore: **Nero** (TEIN008 - Vicino RAL9017)



Copribordi in acciaio inox per collegamento di piattaforme


Disponibile in 3 varianti:

A - Copribordi per lato 660 mm - Rif. CJOINT585F

B - Copribordi per lato 1220, 1230, 1270, 1280 mm - Rif. CJOINT1195F

C - Copribordi per lato 1610 mm - Rif. CJOINT1535F

Evitano la separazione tra due elementi.
Consentono di collegare tra loro piattaforme della stessa altezza.

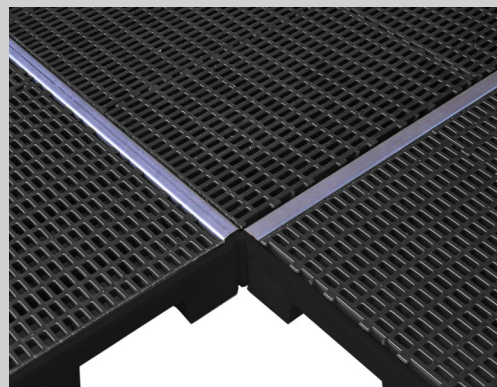

VASCHE PER SCAFFALATURE



I VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Insensibile alla corrosione
- Grigliato removibile per una facile pulizia
- Resistente alla maggior parte dei liquidi corrosivi
- Consente di prevenire qualsiasi rischio di inquinamento

**Garanzia di
5 anni contro
qualsiasi difetto
di fabbricazione**



Possibili variazioni dimensionali e volumetriche
delle misure indicate: +/- 4%
Possibili variazioni di colore.
Le corrispondenze RAL sono fornite a titolo indicativo
e non sono vincolanti.

Vasca per scaffalatura - 41 litri per scaffalatura - larghezza 1.000 mm

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in PEHD - Rif. BACAPOSER41C006F

B - Senza grigliato - Rif. BACAPOSER41006F

Vasca di raccolta in PEHD al 100% con o senza grigliato.

Grigliato removibile e antiscivolo in PP.

Fondo piatto.

Consente di integrare la raccolta in una scaffalatura tradizionale.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **930 x 600 x 90 mm**





Dim. grigliato (L x l): **890 x 560 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **41 L**

Capacità di carico (UR): **55 kg**

Si adatta perfettamente a un livello di scaffalatura di larghezza 1.000 mm e profondità 600 mm.

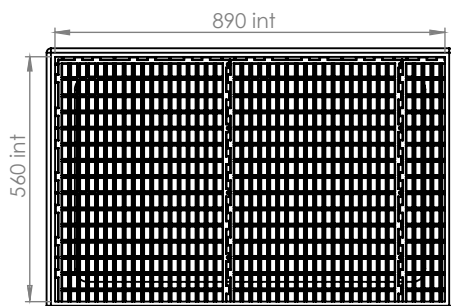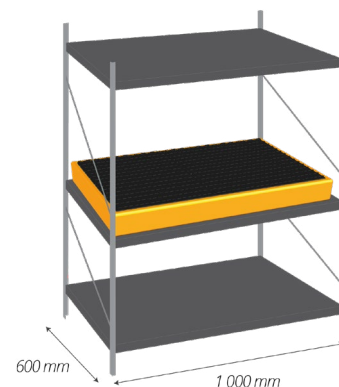

Vasca per scaffalatura - 55 litri per scaffalatura - larghezza 1 250 mm

Disponibile in 2 varianti:

A - Grigliato in PEHD - Rif. BACAPOSER55C006F

B - Senza grigliato - Rif. BACAPOSER55006F

Vasca di raccolta in PEHD al 100% con o senza grigliato.

Grigliato removibile e antiscivolo in PP.

Fondo piatto.

Consente di integrare la raccolta in una scaffalatura tradizionale.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1240 x 600 x 90 mm**





Dim. grigliato (L x l): **1200 x 560 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **55 L**

Capacità di carico (UR): **55 kg**

Si adatta perfettamente a un livello di scaffalatura di larghezza 1.250 mm e profondità 600 mm. In caso di utilizzo in una scaffalatura semi-pesante di larghezza 2,25 m, utilizzare la combinazione di una vasca lunga 930 mm e una lunga 1.230 mm.

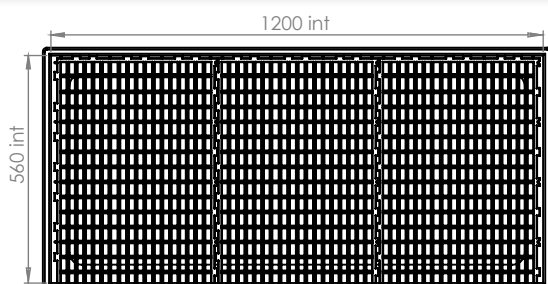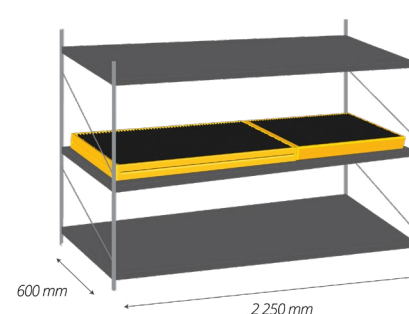

Scaffalature leggere a 4 livelli dotate di 4 vasche di raccolta

2 configurazioni possibili:

A - Scaffalatura dim. 1000 x 600 x 2000 mm (L x P x H)

Dotata di 4 vasche di raccolta da 41 litri, senza grigliato.

Capacità di carico per livello: 182 kg. - Rif. KITRAYONNAGE1000

B - Scaffalatura dim. 1290 x 600 x 2000 mm (L x P x H)

Dotata di 4 vasche di raccolta da 55 litri, senza grigliato.

Capacità di carico per livello: 130 kg. - Rif. KITRAYONNAGE1290

Le vasche di raccolta con fondo piatto (dettagli vasche a pag. 58) poggiano sui ripiani tubolari.

Sono fissate tramite due agganci (vedi foto).

Le vasche sono senza grigliato.


Caratteristiche tecniche:

Scaffalature di larghezza **1000 o 1290 mm**

Dotate di 4 ripiani tubolari regolabili in altezza, con passo di 50 mm.

Colore: montanti blu e ripiani grigi.

Fornite smontate.

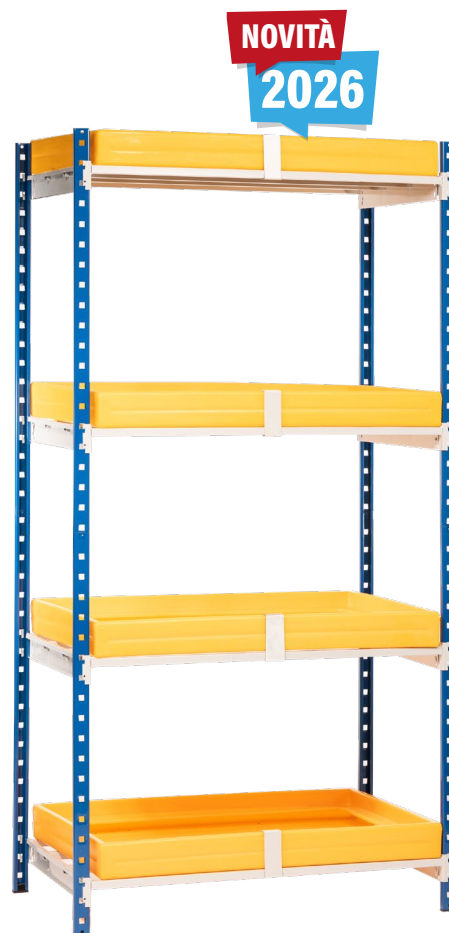

Struttura in acciaio per vasche

Rif: ETAGERERAYF






Struttura in acciaio zincato a caldo.

Consente di alloggiare le mini vasche da 100 L e 200 L su 3 livelli (pag. 41).

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1010 x 670 x 2000 mm**

Piattaforme non fornite.

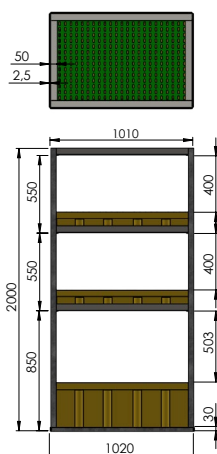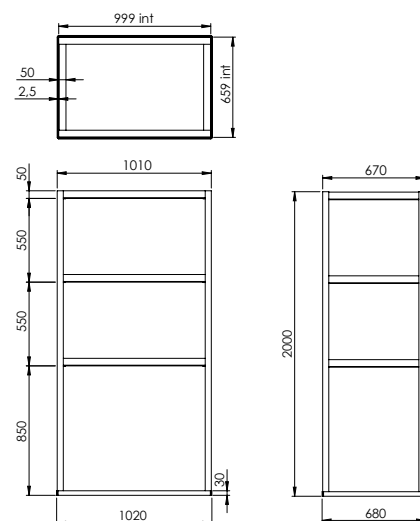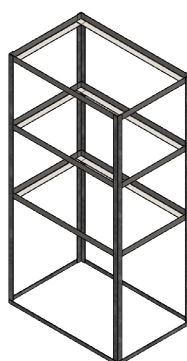

Vasca a pavimento – 1050 litri

Disponibile in 3 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BACRG1050/2180006F

B - Grigliato in PEHD - Rif. BACRP1050/2180006F

C - Senza grigliato - Rif. BACR1050/2180006F

Vasca di raccolta in PEHD al 100% con o senza grigliato.
Grigliato removibile in acciaio zincato o in PP.
Passaggio per forche su 2 lati.
Larghezza adatta alla profondità delle scaffalature.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **2180 x 1300 x 575 mm**

Dim. grigliato (L x l): **2100 x 1200 mm**




Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **1050 L**

Capacità di carico (UR): **2500 kg**



Per longherone da 2225 mm

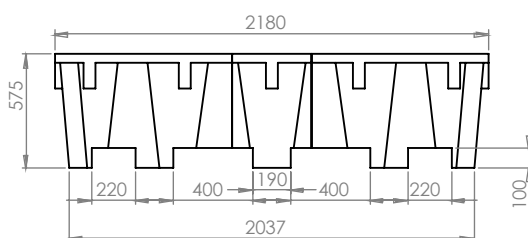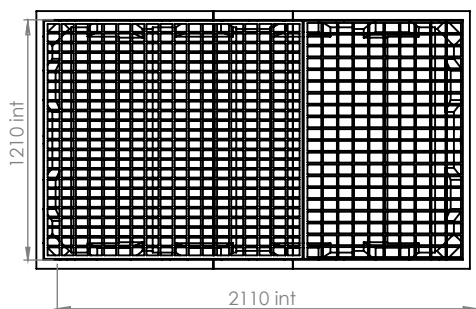

Vasca a pavimento – 1330 litri

Disponibile in 3 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BACRG1330/2680006F

B - Grigliato in PEHD - Rif. BACRP1330/2680006F

C - Senza grigliato - Rif. BACR1330/2680006F

Vasca di raccolta in PEHD al 100% con o senza grigliato.
Grigliato removibile in acciaio zincato o in PP.
Passaggio per forche su 2 lati.
Larghezza adatta alla profondità delle scaffalature.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **2680 x 1300 x 575 mm**

Dim. grigliato (L x l): **2600 x 1200 mm**




Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **1330 L**

Capacità di carico (UR): **4600 kg**



Per longherone da 2700 mm

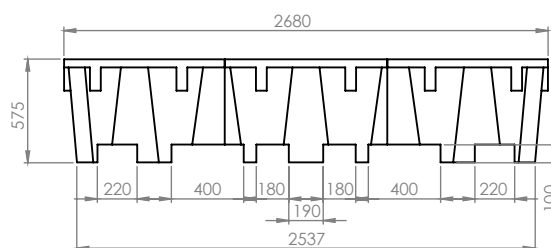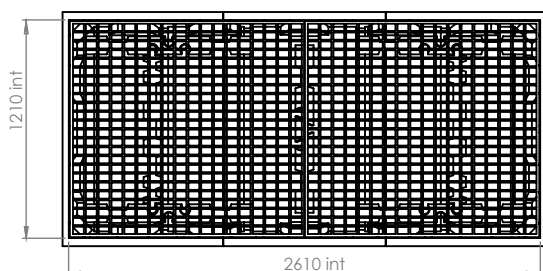

Vasca a pavimento - 1650 litri

Disponibile in 3 varianti:

A - Grigliato in acciaio zincato - Rif. BACRG1650/3280006F

B - Grigliato in PEHD - Rif. BACRP1650/3280006F

C - Senza grigliato - Rif. BACR1650/3280006F

Vasca di raccolta in PEHD al 100% con o senza grigliato.
Grigliato removibile in acciaio zincato o in PP.
Passaggio per forche su 2 lati.
Larghezza adatta alla profondità delle scaffalature.

Caratteristiche tecniche:


Dim. d'ingombro (L x P x H): **3280 x 1300 x 575 mm**

Dim. grigliato (L x l): **3200 x 1200 mm**




Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **1650 L**

Capacità di carico (UR): **1650 kg**

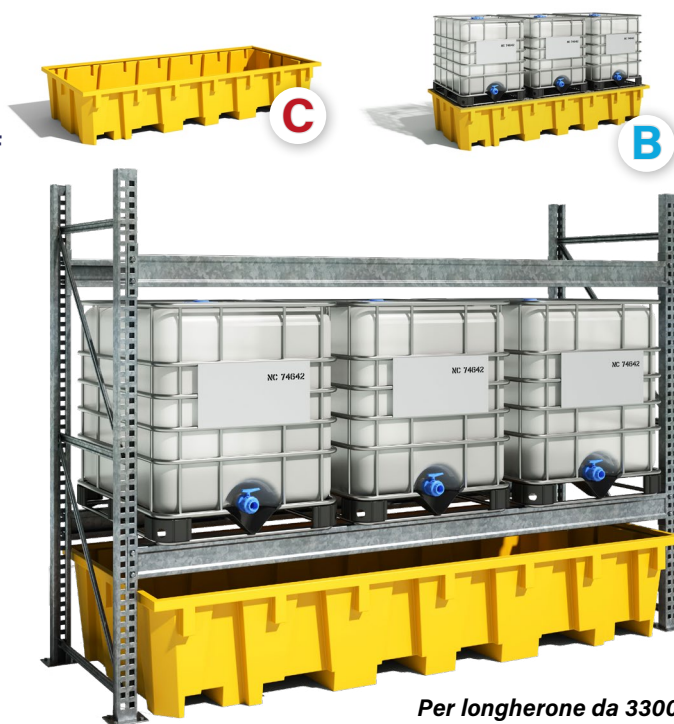

Per longherone da 3300 mm

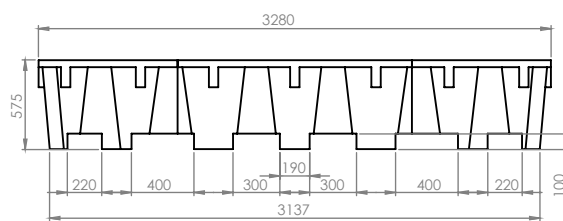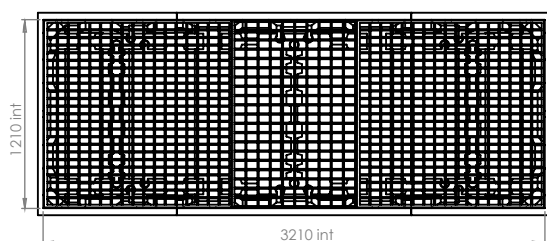

Vasca da posizionare su longherone - 260 litri

Rif. BRC260LISSE006F

Vasca di raccolta in PEHD al 100% senza grigliato.
Da posizionare sui longheroni di una scaffalatura portapallet.
Garantisce la raccolta per ogni pallet.
Larghezza adatta a scaffalature fino a 1200 mm di profondità.
Consente di ricevere un pallet da 1200 x 800 o 1200 x 1000 mm.
È indispensabile che il pallet poggi sui longheroni per il supporto del carico.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1300 x 1310 x 320 mm**





Dim. Emplacement palette (L x l) : **1250 x 1200 mm**

Colore: **Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)

Volume di contenimento: **260 L**

Capacità di carico (UR): **600 kg**

NOVITÀ
2026

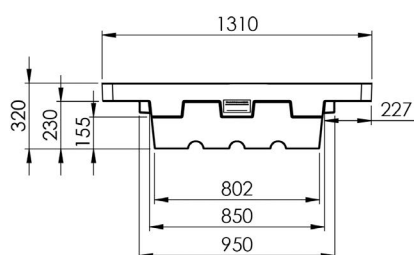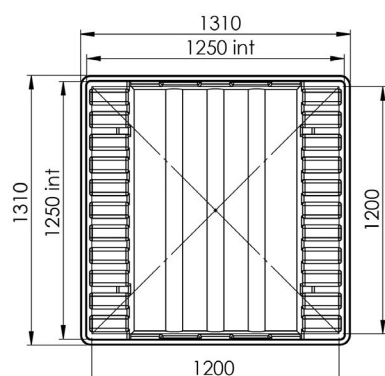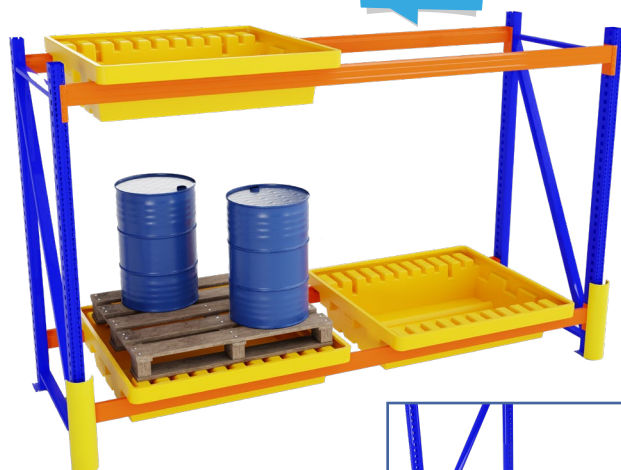

SUPPORTI & ACCESSORI



I VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Rende sicuro il travaso
- Insensibile alla corrosione
- Resistente alla maggior parte dei liquidi corrosivi
- Si adatta a tutte le vasche di raccolta presenti sul mercato

**Garanzia di
5 anni contro
qualsiasi difetto
di fabbricazione**



Possibili variazioni dimensionali e volumetriche
delle misure indicate: +/- 4%
Possibili variazioni di colore.



Le corrispondenze RAL sono fornite a titolo indicativo
e non sono vincolanti.

Supporto reversibile per fusto - 60/220 litri



Disponibile in 2 varianti:

A - Colore Verde Menta (TEIN012 - Vicino RAL 6029) - Rif. SF60/220012F**B - Colore Nero (TEIN008 - Vicino RAL 9017) - Rif. SF60/220008F**


Consente il posizionamento di un fusto da 60 L così come di un fusto da 220 L.

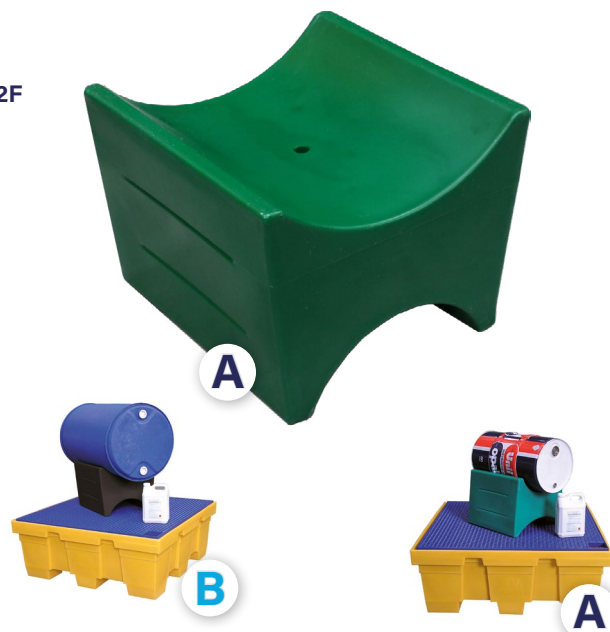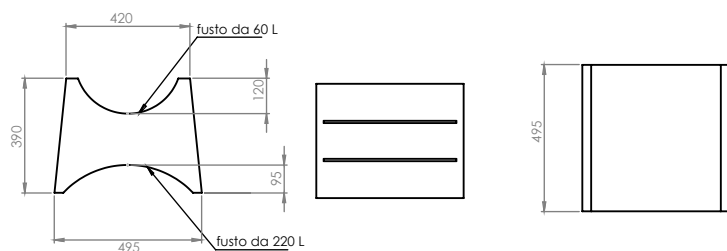*Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **495 x 495 x 390 mm****Supporto removibile per fusto - 60 litri****Colore Verde Menta (TEIN012 - Vicino RAL 6029) - Rif. SFA1/60012F**

Consente il posizionamento di un fusto da 60 L.

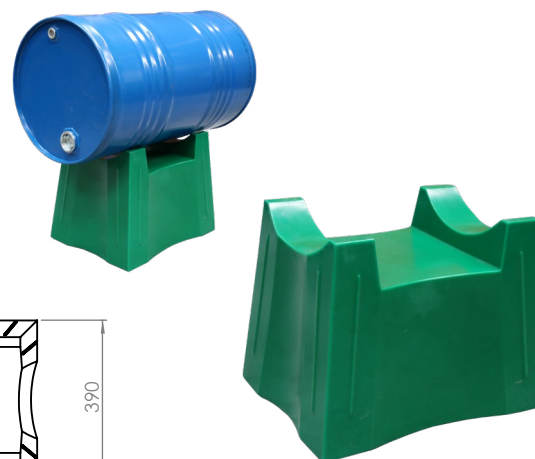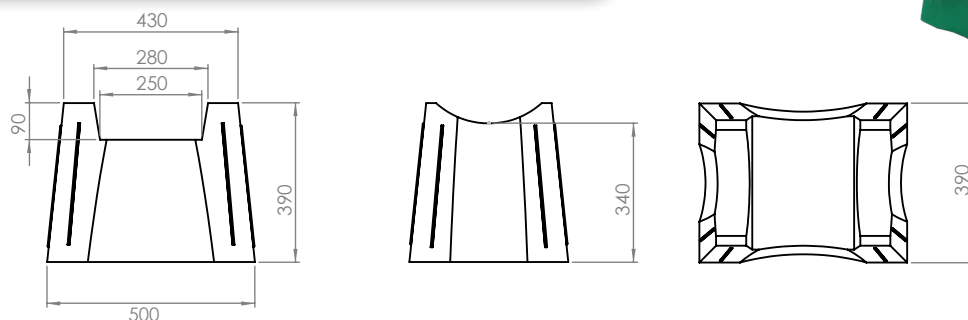*Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **500 x 390 x 390 mm****Support de fûts gerbable - 2 x 60 litres****Colore Giallo (TEIN006 - Vicino RAL 1028) - Rif. SFG2/60006F**

Consente il posizionamento di 2 fusti da 60 L.

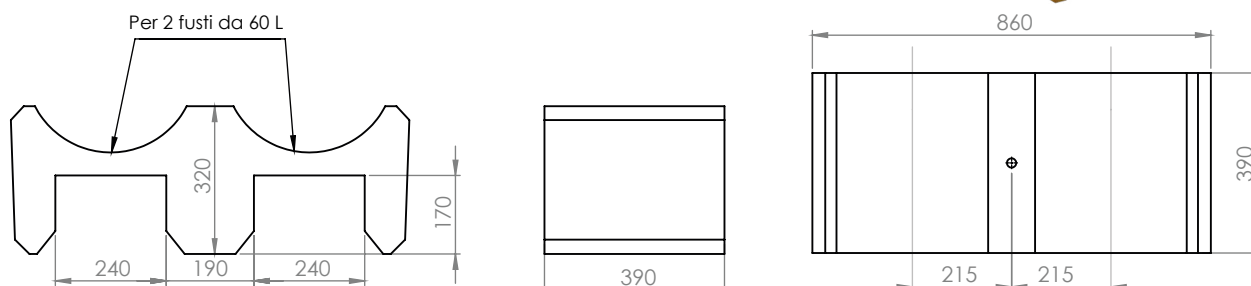*Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **860 x 390 x 390 mm**




Supporto removibile per fusto - 220 litri

Colore Verde Menta (TEIN012 - Vicino RAL 6029) - Rif. SFA1/220012F

Consente il posizionamento di un fusto da 220 L.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): 782 x 580 x 580 mm

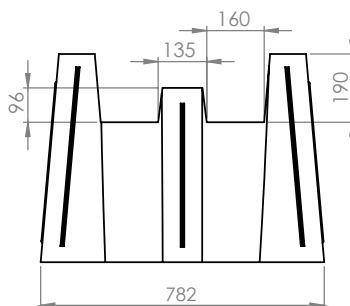



Supporto impilabile per fusti - 2 x 220 litri

Colore Verde Menta (TEIN012 - Vicino RAL 6029) - Rif. SFG2/220006F

Consente il posizionamento di 2 fusti da 220 L.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): 1245 x 585 x 388 mm

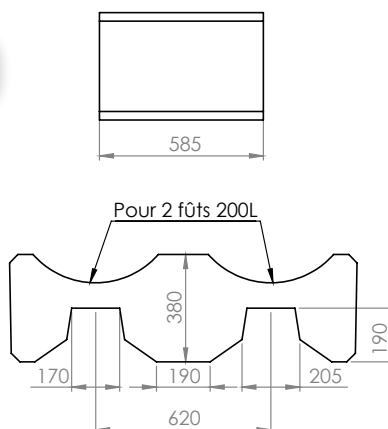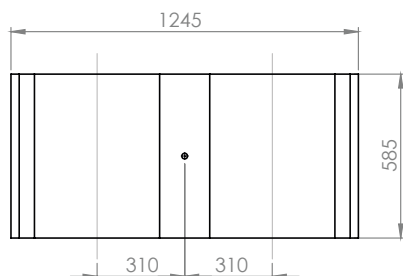




Supporto per IBC

Colore Nero (TEIN008 - Vicino RAL 9017) - Rif. CGM1/1000RENFO08

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x l x h): 1300 x 1300 x 700 mm

Capacità di carico: 1500 kg

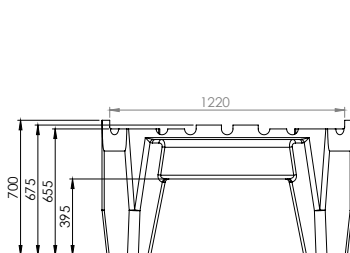


Supporto per un IBC che facilita il travaso
Ampia superficie di appoggio per la movimentazione

Imbuto Ø 550 mm multifunzione per fusto*Disponibile in 2 varianti:***A - Con coperchio - Rif. EPCEP545012F****B - Senza coperchio - Rif. EP545012F**


Bordo interno che limita gli schizzi.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni:

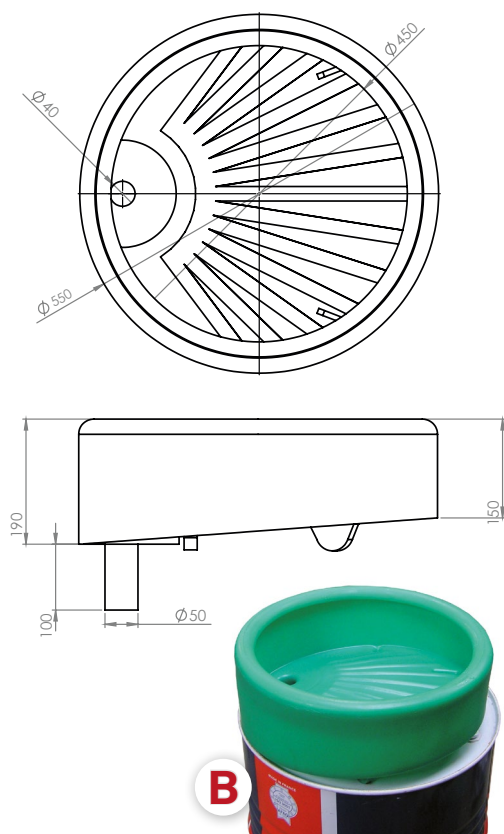Ø scarico: **40 mm**Ø **550 mm** - Altezza: **190/150 mm**Colore: **Verde Menta** (TEIN012 - Vicino RAL 6029)Volume: **32 L****Coperchio per imbuto Ø 550 mm o sovrافusto 80***Disponibile in 2 varianti:***A - Colore Verde Menta** (TEIN012 - Vicino RAL 6029)**Rif. CEP545006F****B - Colore Giallo** (TEIN006 - Vicino RAL 1028)**Rif. CEP545012F**



Bordo interno che limita gli schizzi.

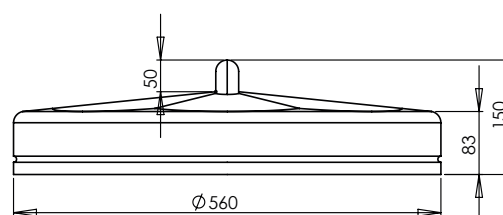*Caratteristiche tecniche:*Dimensioni: Ø **560 mm** - Altezza: **135 mm****Imbuto Ø 650 mm multifunzione per fusto****Colore Verde Menta** (TEIN012 - Vicino RAL 6029) - Rif. ME650012F

Copre l'intero fusto.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni:

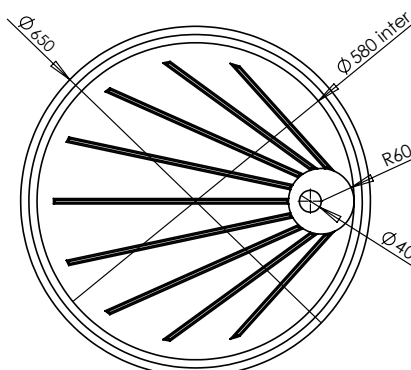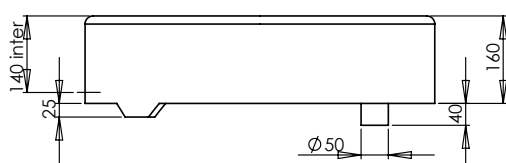Ø scarico: **35 mm**Ø **650 mm** - Altezza: **160 mm**Volume: **32 L**

Imbuto con coperchio - 220 litri

Colore Giallo (TEIN006 - Vicino RAL 1028)
Rif. ENTCOUV40006F

Da posizionare su un fusto da 220 litri.
Copertura totale del fusto.
Coperchio integrato e lucchettabile.
Fondo inclinato per un migliore deflusso dei liquidi.
Dotato di griglia per trattenere i rifiuti più grandi.



Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (Ø x h): **640 x 290**

Dim. Int. (Ø) : **580 mm**

Dim. uscita (Ø x l): **50 x 100 mm**

Volume: **40 L**



Casquette Ø 610 mm pour fût 220 L

Disponibile in 5 varianti:

A - Colore Nero (TEIN008 - Vicino RAL 9017) - Rif. CASQUETTE220008F

B - Colore Rosso (TEIN014 - Vicino RAL 3020) - Rif. CASQUETTE220014F

C - Colore Verde Menta (TEIN012 - Vicino RAL 6029) - Rif. CASQUETTE220012F

D - Colore Giallo (TEIN006 - Vicino RAL 1028) - Rif. CASQUETTE220006F

E - Colore Blu genziana (TEIN002 - similaire à RAL 5010) - Rif. CASQUETTE220002F



Evita il ristagno d'acqua nel bordo del fusto metallico.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni:

Ø : **610 mm**

Altezza: **100 mm**



B



C




D



E

Carrello per 1 fusto con timone**Colore Verde Menta (TEIN012 - Vicino RAL 6029) - Rif. ROULE1FT012F**

Montato su 4 ruote pivotanti a 360°.

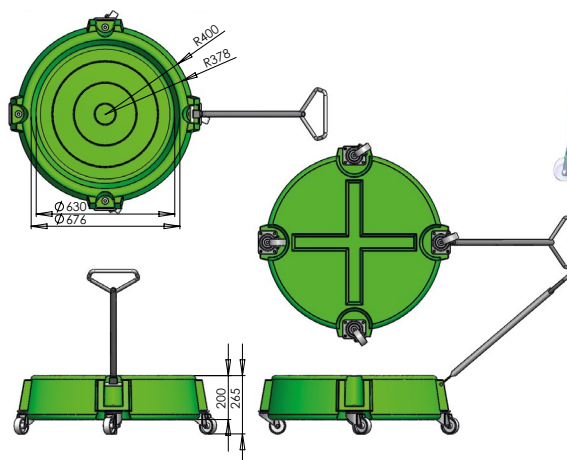*Caratteristiche tecniche:*Capacità: **47 L (Senza fusto) ; 7 L (Con fusto)**Dimensions est. : Ø : **860 mm**, Altezza: **230 mm**Dimensions int. : Ø **650 mm** - Altezza: **190 mm****Carrello di contenimento 100-200 L**

Disponibile in 2 varianti:

A - Con contenimento 100 L (TEIN002 - Vicino RAL 5010)**Rif. KITCHARIOT100L****B - Con contenimento 200 L (TEIN002 - Vicino RAL 5010)****Rif. KITCHARIOT200L**

Carrello in acciaio verniciato blu.




4 lati grigliati (altezza 295/500 mm).

Maglia 50x50 mm.

Dotato di 4 ruote con fascia in gomma grigia Ø 200 mm.

2 girevoli di cui 1 con freno sul retro e 2 fisse sul davanti.

Vasca bassa in legno (spessore 15 mm).

*Caratteristiche tecniche:*Dimensioni complessive (L x l x Ht): **1200 x 760 x 1100 mm**Vasca bassa : **1000 x 700 mm**Capacità di carico: **500 kg**

Vasca multiuso 100 L

Colore Verde Menta (TEIN012 - Vicino RAL 6029)
Rif. BACPOLY100012F


Caratteristiche tecniche:

Capacità: **100 L**

Dimensioni:

Ø est. : **770 mm** - Ø int. : **680 mm**

Altezza: **320 mm**

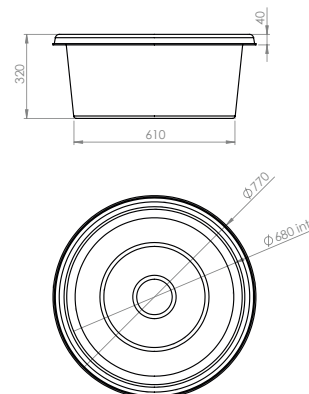

Vasca multiuso 300 L

Colore Giallo (TEIN006 - Vicino RAL 1028)
Rif. BACPOLY300006F


Caratteristiche tecniche:

Capacità: **300 L**

Dimensioni:

Ø est. : **1000 mm** - Ø int. : **900 mm**

Altezza: **470 mm**

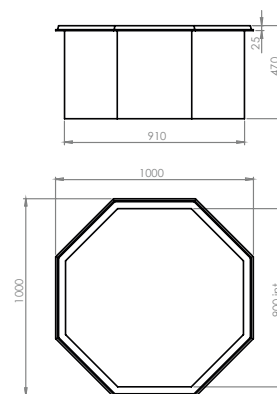

Sovrafusto 360 L

Disponibile in 2 varianti:

A - Colore Verde Menta (TEIN012 - Vicino RAL 6029)
Rif. REF220012F

B - Colore Giallo (TEIN006 - Vicino RAL 1028)
Rif. RF22006F

Caratteristiche tecniche:


Capacità: **360 L**

Dimensioni:

Ø passaggio fusto: **670 mm**

Ø Coperchio: **780 mm**

Ø fondo: **630 mm** - Altezza: **1010 mm**

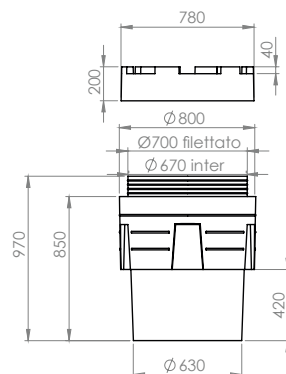

Sovrafusto 100 L

Disponibile in 1 variante con 1 opzione:


Colore Giallo (TEIN006 - Vicino RAL 1028) - Rif. RF60006F

Opzione disponibile: Coperchio / Rif. RF220012F

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni:

Ø est. : **550 mm** - Ø int. : **440 mm** - Altezza: **650 mm**

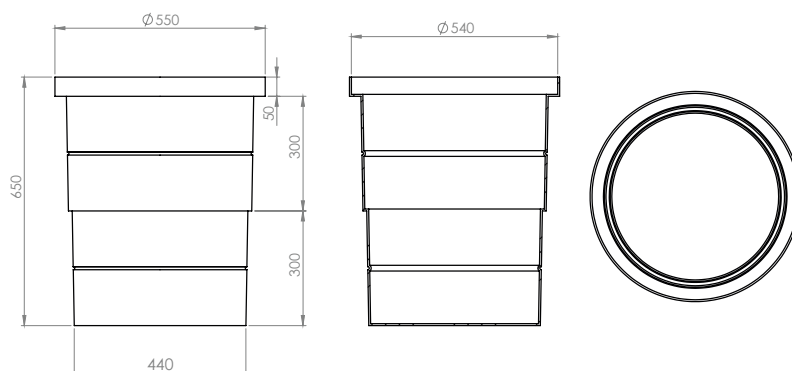

CONTENITORI E ARMADI DI CONTENIMENTO



SICUREZZA DI STOCCAGGIO

I contenitori e gli armadi di contenimento consentono di mettere in **sicurezza lo stoccaggio** (sia all'interno che all'esterno) dei liquidi inquinanti e pericolosi contenuti nei vostri fusti, taniche, bidoni, ecc.

**Garanzia di
5 anni** contro
qualsiasi difetto
di fabbricazione



Possibili variazioni dimensionali e volumetriche delle misure indicate: $\pm 4\%$

Possibile variazione dei colori.

Le corrispondenze RAL sono fornite a titolo indicativo e non sono vincolanti.

Contenitore di contenimento per IBC - 1000 litri

Colore Grigio (TEIN005 - Vicino RAL 7016) - Rif. CG-M1/100004F

Contenitore 100% in PEHD.
L'IBC poggia su un supporto.
Permette di stoccare un IBC all'esterno.
Ampia apertura per facilitare l'accesso.
2 porte a battente con chiusura a chiave.
Passaggi per forche su 2 lati.
Tetto bombato per evitare il ristagno dell'acqua.
Aerazione alta e bassa opzionale.

In opzione: una griglia in PEHD può essere posizionata sul supporto IBC per la raccolta di fusti.


Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1500 x 1500 x 2200 mm**

Dim. utili (L x P x H): **1400 x 1400 x 1360 mm**

Volume di contenimento: **1100 L**

Capacità di carico (UR): **1500 kg**

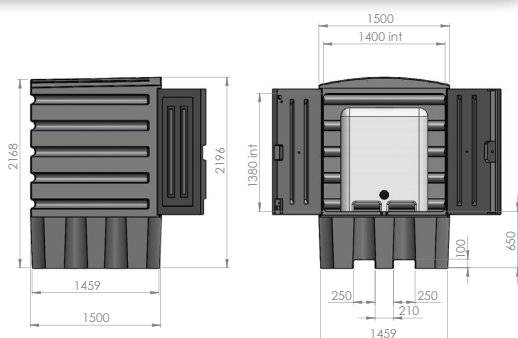

Contenitore di contenimento per 2 fusti - 280 litri

Colore Grigio (TEIN005 - Vicino RAL 7016) - Rif. CG-M1/280004F

Contenitore 100% in PEHD.
Grigliato amovibile in PEHD.
Permette di stoccare 2 fusti all'esterno.
Ampia apertura per facilitare l'accesso.
Possibilità di stoccaggio su pallet 1200 x 800 mm.
2 porte a battente con chiusura a chiave.
Passaggi per forche su 2 lati.
Tetto bombato per evitare il ristagno dell'acqua.
Aerazione alta e bassa opzionale.


Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1500 x 1040 x 1900 mm**

Dim. utili (L x P x H): **1300 x 910 x 1400 mm**

Volume di contenimento: **280 L**

Capacità di carico (UR): **600 kg**

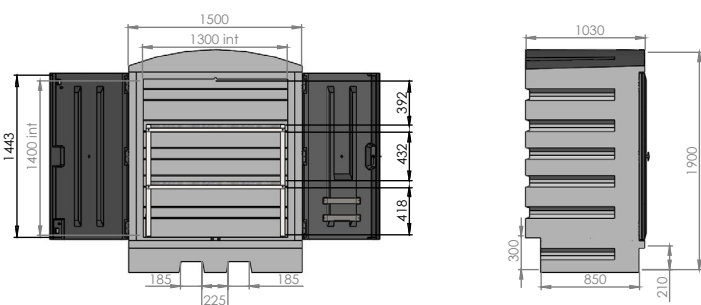

Opzione mensola

Rif. CGM1/ETAGERESF

Struttura in acciaio zincato con 3 livelli di appoggio.
Ripiani in grigliato d'acciaio amovibili.
Carico per livello: 150 kg.



OPZIONI

Contenitore di contenimento per 2 IBC - 2800 litri*Disponibile in 2 varianti:***A - Colore Grigio (TEIN004 - Vicino RAL 7016) - Rif. CGM2/100004F****B - Opzione grigliato - Rif. CGM2/1000CAIL**

Contenitore 100% in PEHD.

Gli IBC poggiano su un supporto (vedi descrizione pagina 68).

Permette di stoccare 2 IBC all'esterno.

Ampia apertura per facilitare l'accesso (dim. utili: 1370 x H 1370 mm).

2 porte scorrevoli con chiusura a chiave.


Le porte scorrono su guide in acciaio inox per facilitare l'apertura.

Passaggi per le forche di carrello elevatore e transpallet.

Tetto con sistema di evacuazione dell'acqua.

100% riciclabile.

Fornito montato.

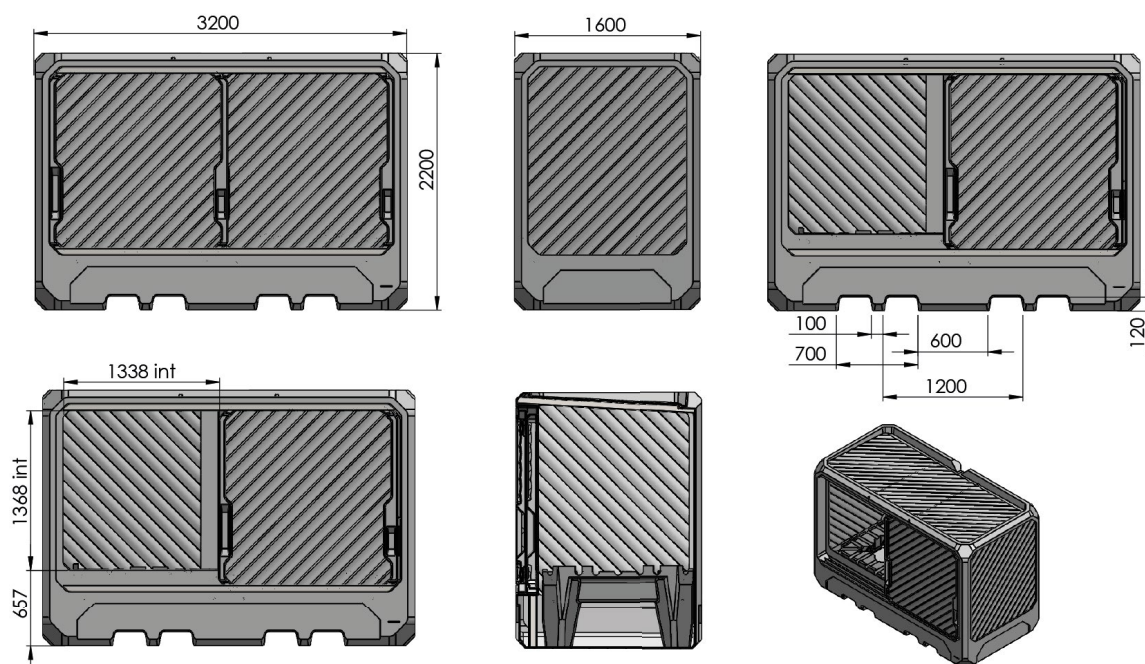In opzione: un grigliato può essere posizionato sui supporti IBC per la raccolta di fusti (B).*Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **3200 x 1600 x 2200 mm**Dim. utiles (L x p x h) : **1338 x 1200 x 1368 mm**Volume di contenimento: **2800 L**Capacità di carico (UR): **1500 kg per posizione****A****NOVITÀ****2026****B**


Armadio/carrello di sicurezza mobile

Rif. ARMDESS012F

Armadio 100% in PEHD dotato di 4 ruote piroettanti (di cui 1 con freno) in gomma (Ø160 mm)
Sulla parte superiore, superficie d'appoggio con bordo (410 x 550 mm)
- Un ripiano amovibile
- 1 porta con serratura e porta-documenti all'interno
- 2 maniglie sul retro per lo spostamento

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **600 x 470 x 1040 mm**
Colore: corpo grigio (TEIN004 - Vicino RAL7016)
e porte Rosso (TEIN014 - Vicino RAL3020)

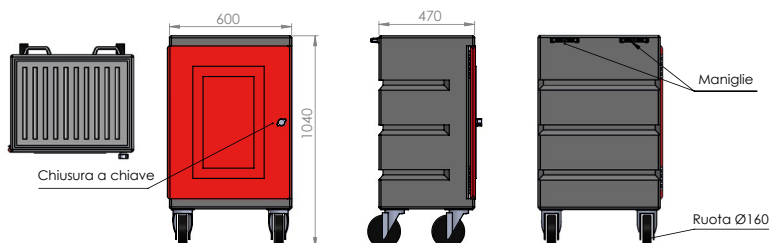


Armadio di sicurezza - 1050 litri

Rif. ARMSECU002F

Armadio 100% in PEHD dotato di 2 ripiani in acciaio inox.
1 porta con chiusura a chiave. Da appoggio o fissaggio a parete.
Porta documenti all'interno della porta.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **600 x 470 x 850 mm**
Colore: Corpo naturale
Porte: **Blu** (TEIN002 - Vicino RAL 5010)
Volume di contenimento (parte inferiore dell'armadio): **20 L**
Capacité de charge par étagère :
Posée au sol : **75 kg** / Fixée au mur : **20 kg**

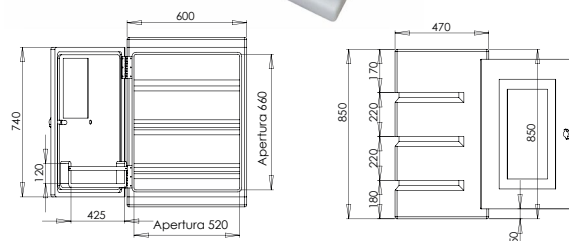


Armoire de rétention Petit Modello

Rif. APM1002F

Armoire 100% PEHD équipée de 2 étagères en acier inoxydable.
2 portes battantes avec fermeture à clé.
Toit bombé pour éviter la stagnation d'eau.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **975 x 520 x 1180 mm**
Dim. passaggio (L x P x H): **810 x 440 x 820 mm**
Colore: Corpo naturale
Porte: **Blu** (TEIN002 - Vicino RAL 5010)
Volume di contenimento (parte inferiore dell'armadio): **47 L**
Capacità di carico (UR): **50 kg**

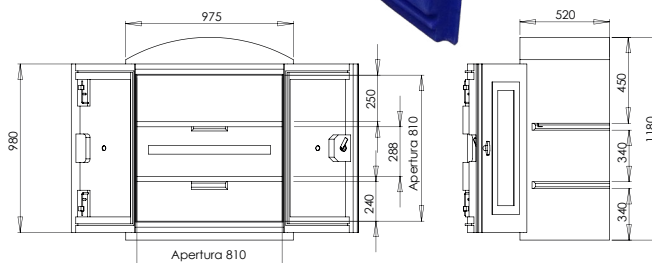

Armadio di contenimento modello grande

Rif. AGM1002F

Armadio 100% in PEHD dotato di 3 ripiani in acciaio inox.
2 porte a battente con chiusura a chiave.
Tetto bombato per evitare il ristagno dell'acqua.
In opzione: vasca di contenimento da 53 litri.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **975 x 520 x 1660 mm**




Dim. passaggio (L x P x H): **820 x 460 x 1490 mm**

Colore: Corpo naturale

Porte : **Blu** (TEIN002 - Vicino RAL 5010)

Volume di contenimento (parte inferiore dell'armadio): **28 L**

Capacità di carico (UR): **50 kg**

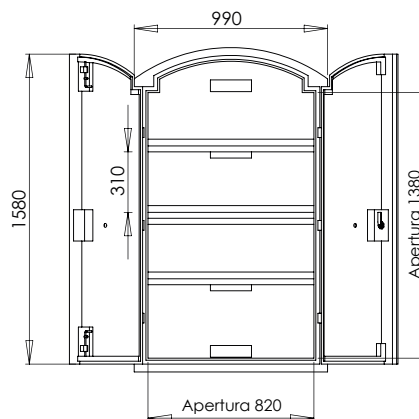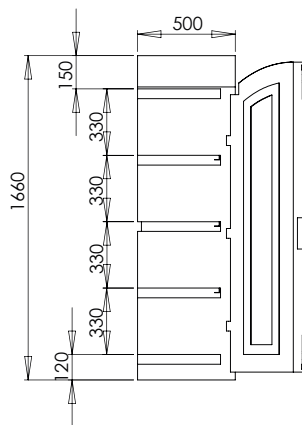

Opzione comune

4 piedini avvitati che sollevano l'armadio di 95 mm

Rif. PIEDARMOIRE002F

Compatibili con:

Armadio di contenimento modello piccolo: APM1002F

Armadio di contenimento modello grande: AGM1002F

Colore: **Blu** (TEIN002 - vicino RAL5010)



OPZIONI

Opzioni per l'armadio modello grande AGM1

Contenitori per ripiano da 18 e 33 litri

(Voir page 44)

Vasca 18 L :

Rif. BACETAGERE22014F

Dimensioni: **820 x 420 x 70 mm**

Colore: **Rosso** (TEIN014 - Vicino RAL 3020)



Vasca 33 L :

Rif. BACETAGERE43014F

Dimensioni: **820 x 420 x 135 mm**

Colore: **Rosso** (TEIN014 - Vicino RAL 3020)

Vasca di contenimento da posizionare sotto l'armadio


Rif. BACAGM1002F

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: **1040 x 510 x 175 mm**

Colore: **Blu** (TEIN002 - Vicino RAL5010)

Volume: **53 L**

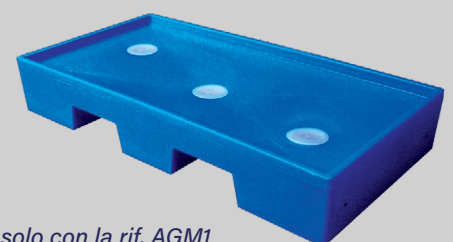

Compatibile solo con la rif. AGM1

GLI INDISPENSABILI



4 volumi (da 115 a 585 L),
4 colori, 3 finiture,
per oltre 60 combinazioni !

Vasche di stoccaggio



Coperchio
rimovibile
fornito con
ogni vasca

Forma conica
impilabile
a vuoto

Opzioni
ruote o piedi
per adattare il prodotto
a tutte le vostre esigenze

Inserto 3/4"
per posizionare
un rubinetto di scarico

Vasca in materiale
100% riciclabile

STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE



UTILIZZO MULTI-SETTORIALE

Questi contenitori di stoccaggio permettono un'ampia gamma di utilizzi. Possono essere impiegati sia per lo stoccaggio di liquidi o rifiuti, sia per prodotti. Possono inoltre contenere prodotti finiti o materiali sfusi (alla rinfusa).

**Garanzia di
5 anni contro
qualsiasi difetto
di fabbricazione**



Possibili variazioni dimensionali e volumetriche delle misure indicate: +/- 4%

Possibile variazione dei colori.

Le corrispondenze RAL sono fornite a titolo indicativo e non sono vincolanti.

CONTENITORI DI STOCCAGGIO «EASYBAC» - CONTENITORI DA 115 A 585 LITRI

- Utilizzo da -30 a 60°C
- Tipi di utilizzo: stoccaggio e movimentazione di materiali sfusi e liquidi, carrelli, contenitori per rifiuti, raccolta differenziata...
- Coperchio fornito di serie
- Inserto sovrastampato per fissare un rubinetto
- Impilabile per il trasporto a vuoto
- Disponibile in 4 colori:    

Contenitore di stoccaggio - 115 litri

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **600 x 500 x 650 mm**

Volume: **115 L**


Capacità di carico statico: **70 kg**

Capacità di carico dinamico: **50 kg**





Impilabile fino a 10 vasche per il trasporto.



x4 piedini filettati



Inserto sovrastampato
3/4



Contenitore di stoccaggio - 200 litri

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **800 x 600 x 650 mm**

Volume: **200 L**


Capacità di carico statico: **120 kg**

Capacità di carico dinamico: **100 kg**





Impilabile fino a 11 vasche per il trasporto.



x4 piedini filettati



Inserto sovrastampato
3/4








Contenitore di stoccaggio - 325 litri*Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **1000 x 660 x 740 mm**Volume: **325 L**Capacità di carico statico: **200 kg**Capacità di carico dinamico: **150 kg**





Impilabile fino a 9 vasche per il trasporto.



x4 piedini filettati

Inserto sovrastampato
3/4**Contenitore di stoccaggio - 585 litri***Caratteristiche tecniche:*Dim. d'ingombro (L x P x H): **1200 x 780 x 900 mm**Volume: **585 L**Capacità di carico statico: **350 kg**Capacità di carico dinamico: **250 kg**

Impilabile fino a 9 vasche per il trasporto.

Inserto sovrastampato
3/4



Opzioni per la gamma Easybac

Rubinetto

Permette lo scarico dei liquidi eventualmente presenti nel contenitore. Ogni contenitore è dotato di un foro con inserto 3/4" e di un tappo a tenuta stagna.

Piedini in PEHD

4 piedini 100% PEHD.
Realizzati nello stesso colore del contenitore.
I piedini si avvitano sul fondo del contenitore.
Altezza piedini: 95 mm.

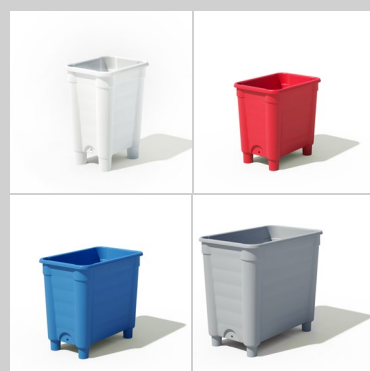

OPZIONI

Ruote

4 ruote piroettanti a occhiello di cui una con freno.
Banda in poliammide Ø 80 mm.
Altezza ruota: 140 mm. La ruota si fissa su un supporto avvitato al fondo del contenitore. Supporti delle ruote realizzati nello stesso colore del contenitore.



Riferimenti prodotti:

Dimensioni complessive del modello singolo	Color	Capacità di contenimento	Riferimenti		
			Modello singolo	Modello con piedini	Modello su ruote
600 x 500 x 650(h) mm	Rosso segnale	115 Litri	BACSTO115L014F	BACSTO115LP014F	BACSTO115LR014F
	Blu genziana		BACSTO115L002F	BACSTO115LP002F	BACSTO115LR002F
	Grigio argento		BACSTO115L018F	BACSTO115LP018F	BACSTO115LR018F
	Bianco naturale		BACSTO115L000F	BACSTO115LP000F	BACSTO115LR000F
800 x 600 x 650(h) mm	Rosso segnale	200 Litri	BACSTO200L014F	BACSTO200LP014F	BACSTO200LR014F
	Blu genziana		BACSTO200L002F	BACSTO200LP002F	BACSTO200LR002F
	Grigio argento		BACSTO200L018F	BACSTO200LP018F	BACSTO200LR018F
	Bianco naturale		BACSTO200L000F	BACSTO200LP000F	BACSTO200LR000F
1000 x 650 x 750(h) mm	Rosso segnale	325 Litri	BACSTO325L014F	BACSTO325LP014F	BACSTO325LR014F
	Blu genziana		BACSTO325L002F	BACSTO325LP002F	BACSTO325LR002F
	Grigio argento		BACSTO325L018F	BACSTO325LP018F	BACSTO325LR018F
	Bianco naturale		BACSTO325L000F	BACSTO325LP000F	BACSTO325LR000F
1200 x 780 x 900(h) mm	Rosso segnale	585 Litri	BACSTO585L014F	BACSTO585LP014F	BACSTO585LR014F
	Blu genziana		BACSTO585L002F	BACSTO585LP002F	BACSTO585LR002F
	Grigio argento		BACSTO585L018F	BACSTO585LP018F	BACSTO585LR018F
	Bianco naturale		BACSTO585L000F	BACSTO585LP000F	BACSTO585LR000F
Opzione rubinetto di scarico			ASS0255		

CARRELLI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI SFUSI

Tutti i nostri carrelli sono dotati di una vasca monoblocco in PEHD ad alta densità.
Gli elementi di fissaggio sono in acciaio inox per una migliore resistenza alla corrosione.
Il posizionamento delle ruote piroettanti nella parte posteriore consente un'elevata manovrabilità.

Carrello - 150 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Colore Nero (TEIN008 - Vicino RAL 1028) - Rif. CHARAL150/3008F

B - Colore Verde Menta (TEIN012 - Vicino RAL 6029) - Rif. CHARAL150/3012F

Carrello a ingombro ridotto, larghezza solo 510 mm.

Vasca 100% in PEHD.

Dotato di 3 ruote:

1 ruota piroettante posteriore (Ø 125 mm) per garantire la direzione.

2 ruote anteriori fisse con fascia in gomma (Ø 400 mm).

La fascia in gomma evita le forature e l'usura prematura.


Il carrello può essere utilizzato all'interno e all'esterno.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni complessive (L x l x h): **1080x510x750 mm.**

Volume della vasca: **150 litri**

Capacità di carico: **150 kg.**

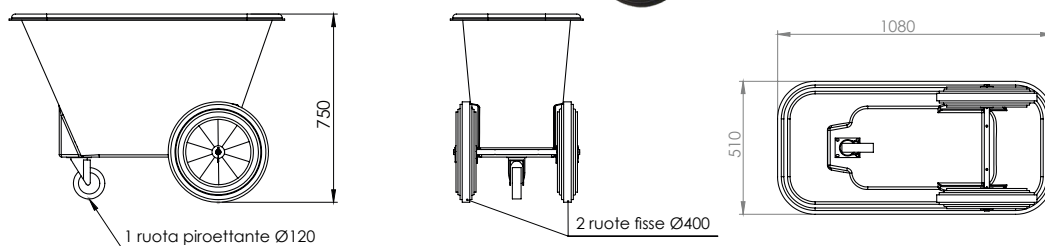

Carrello - 200 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Colore Nero (TEIN008 - Vicino RAL 1028) - Rif. CHARAL200/4008F

B - Colore Verde Schiuma (TEIN013 - Vicino RAL 6005) - Rif. CHARAL200/4013F

Carrello a larghezza ridotta ma con altezza ottimizzata per aumentare il volume.

Vasca 100% in PEHD.

Dotato di:

- 2 ruote piroettanti posteriori di cui 1 con freno (Ø 125 mm) per garantire la direzione.


- 2 ruote pneumatiche anteriori fisse (Ø 400 mm), ideali per utilizzo all'esterno.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni complessive (L x l x h): **800x650x900 mm.**

Volume della vasca: **200 litri**

Capacità di carico: **200 kg.**

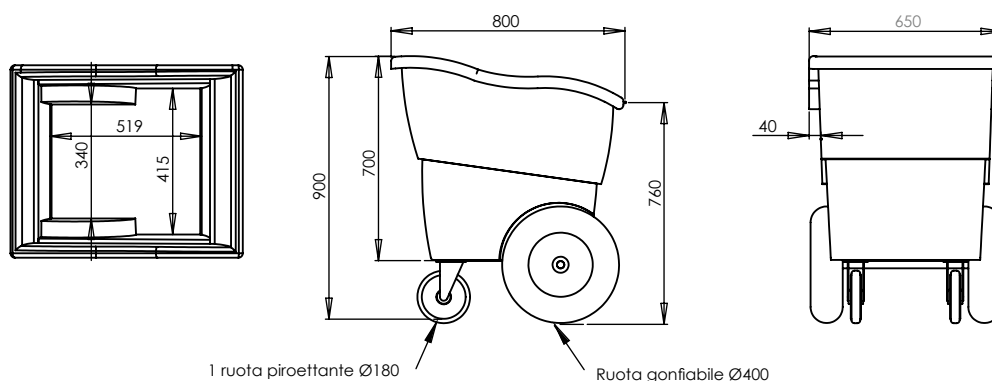

Carrello - 220 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Colore Nero (TEIN008 - Vicino RAL 1028) - Rif. CHARAL220/3008F

B - Colore Verde Menta (TEIN012 - Vicino RAL 6029) - Rif. CHARAL220/3012F

Carrello a ingombro ridotto.

Vasca 100% in PEHD.

Dotato di:

- 1 ruota piroettante posteriore (ø 120 mm) per garantire la direzione.
- 2 ruote anteriori fisse con fascia in gomma (ø 400 mm).




Le ruote pneumatiche sono ideali per l'utilizzo all'esterno.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni complessive (L x l x h): **1160x630x750 mm.**

Volume della vasca: **220 litri**

Capacità di carico: **220 kg.**

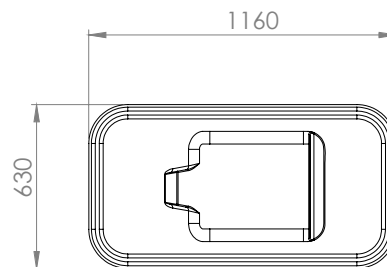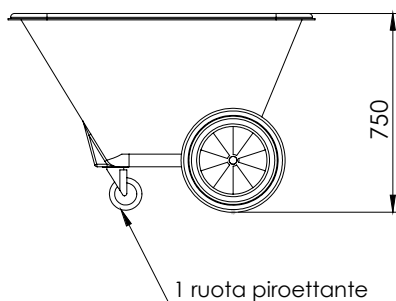

Carrello - 350 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Colore Nero (TEIN008 - Vicino RAL 1028)

Rif. CHARAL350/4008F

B - Colore Verde Schiuma (TEIN013 - Vicino RAL 6005)

Rif. CHARAL350/4013F

Carrello a larghezza ridotta ma con altezza ottimizzata per aumentare il volume.

Vasca 100% in PEHD.

Dotato di:

- 2 ruote piroettanti posteriori di cui 1 con freno (ø 160 mm) per garantire la direzione.
- 2 ruote pneumatiche anteriori fisse (ø 400 mm).




Ideale per utilizzo all'esterno.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni complessive (L x l x h): **1225x800x900 mm.**

Volume della vasca: **350 litri**

Capacità di carico: **300 kg.**

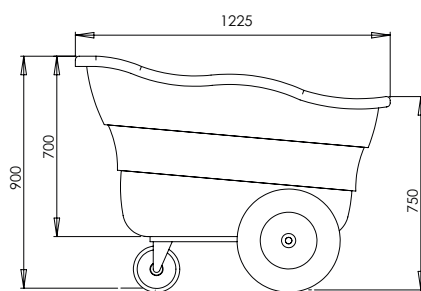

1 ruota piroettante Ø180

Ruota gonfiabile Ø400

CONTENITORI PER SALE E SABBIA



Contenitori per sale/sabbia a ingombro ridotto 50 a 200 litri

Disponibile in 3 varianti (Rosso) :

A - Modello 50 L - Rif. BACSEL50ST014F

B - Modello 100 L - Rif. BACSEL100ST014F

C - Modello 200 L - Rif. BACSEL200ST014F

Disponibile in 3 varianti (Giallo) :

A' - Modello 50 L - Rif. BACSEL50ST006F

B' - Modello 100 L - Rif. BACSEL100ST006F

C' - Modello 200 L - Rif. BACSEL200ST006F

Casse a fondo piatto.

100% in PEHD.

Coperchio con cerniera per un'apertura totale.

Colore: rosso segnalazione (TEIN014 - vicino RAL 3020).

Caratteristiche tecniche:

Modello **50 Litri**


Dim. d'ingombro (L x P x H): **558 x 497 x 500 mm**

Modello **100 Litri**



Dim. d'ingombro (L x P x H): **750 x 670 x 420 mm**

Modello **200 Litri**

Dim. complessive (L x l x h): **743 x 644 x 690 mm**

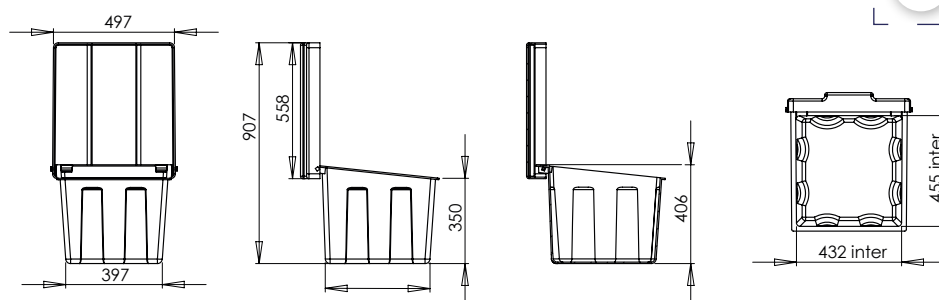

Utilizzabile anche per lo stoccaggio degli assorbenti

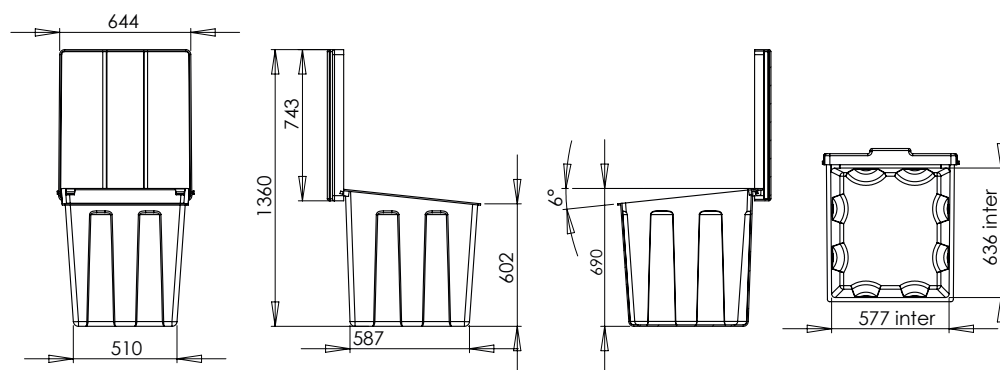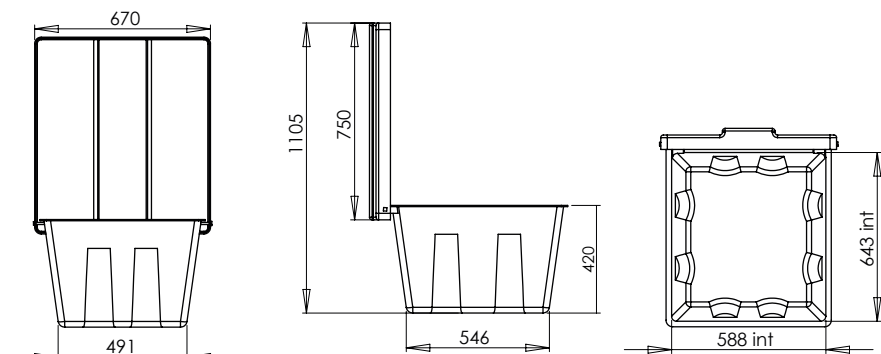

OPZIONE

Pelle rétractable

Colore Rosso (TEIN014 - Vicino RAL 3020)

Rif: PELLERF

Paletta retrattile in plastica con manico in alluminio.
Inossidabile.

Caratteristiche tecniche:

Dim. estese: L 750 x l 215 x H 85 mm

Dim. ripiegate: L 480 x l 215 x H 80 mm



Contenitore per sale premium - 200 litri*Disponibile in 2 varianti:***A - Colore Rosso (TEIN014 - Vicino RAL 3020) - Rif. BACSEL200P014F****B - Colore Giallo (TEIN006 - Vicino RAL 1028) - Rif. BACSEL200P006**

Passaggio per le forche.



All'interno del coperchio sono presenti alloggiamenti per una pala (opzionale), guanti e un gilet (non forniti).

Guarnizione di tenuta all'interno del coperchio.

Coperchio a cerniera con chiusura a leva.

Caratteristiche tecniche:

Capacità 200 L

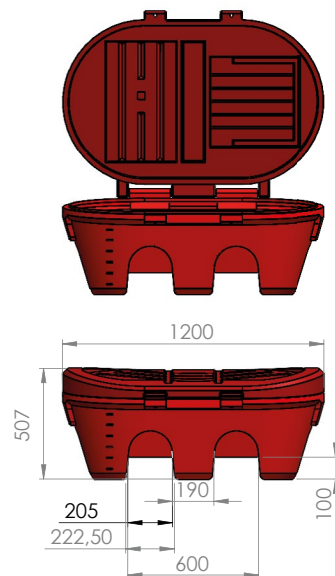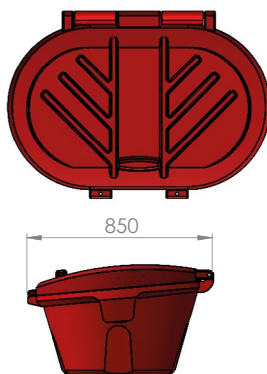Dim. Hors Tout (L x l x h) : **1200 x 850 x 507 mm****B****A****Bac à sel premium - 300 litri***Disponibile in 2 varianti:***A - Colore Rosso (TEIN014 - Vicino RAL 3020) - Rif. BACSEL300P014F****B - Colore Giallo (TEIN006 - Vicino RAL 1028) - Rif. BACSEL300P006**

Passaggio per le forche.




All'interno del coperchio sono presenti alloggiamenti per una pala (opzionale), guanti e un gilet (non forniti).

Guarnizione di tenuta all'interno del coperchio.

Coperchio a cerniera con chiusura a leva.

Caratteristiche tecniche:

Capacità 300 L

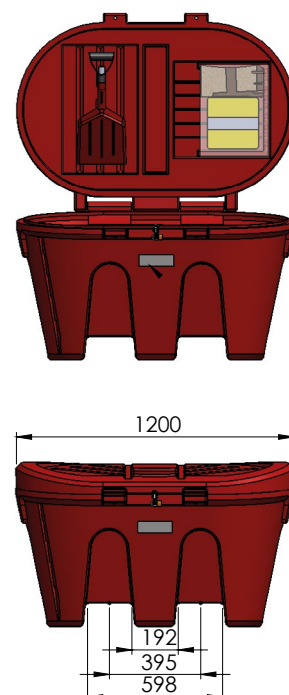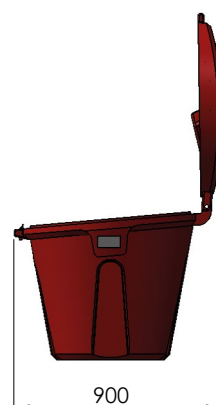Dim. complessive (L x l x h): **1200 x 900 x 707 mm****B****A**

Cassoni per sale/sabbia di grande capacità

180 a 500 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Modello 180 L - Rif. BACSEL180002F

B - Modello 300 L - Rif. BACSEL300002F

C - Modello 500 L - Rif. BACSEL500002F

Passaggio per le forche (2 lati) per transpallet (eccetto modello 500 litri).

100% in PEHD.

Coperchio sovrapposto.

Colore: corpo giallo (TEIN006 - vicino RAL 1028).

Coperchio blu (TEIN002 - vicino RAL 5010).

Caratteristiche tecniche:

Modello 180 Litri










Dim. d'ingombro (L x P x H): **1030 x 630 x 690 mm**

Modello 300 Litri

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1255 x 750 x 850 mm**




Modello 500 Litri

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1255 x 750 x 1050 mm**

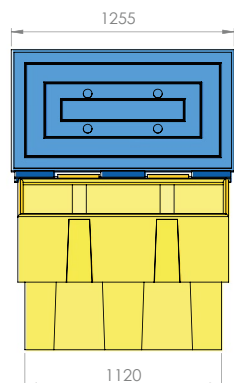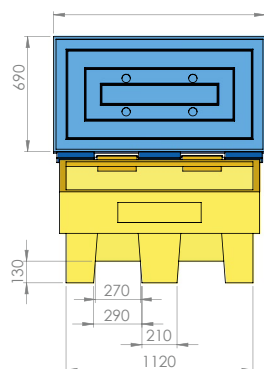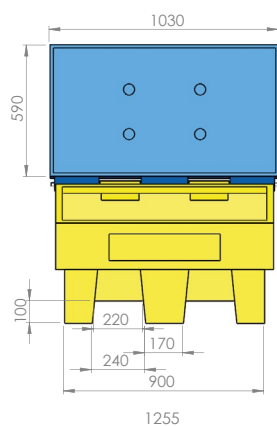

Cassapanche di stoccaggio - 50 a 180 litri*Disponibile in 3 varianti:***A - Modello 50 L - Rif. CR50006F****B - Modello 120 L - Rif. CR120006F****C - Modello 180 L - Rif. CR180006F**

Cassapanche robuste multiuso, vasca a tenuta stagna.
 Passaggio per le forche (2 lati) per modelli 120 L e 180 L.
 2 maniglie laterali integrate.
 Colore: giallo (TEIN006 - vicino RAL 1028).

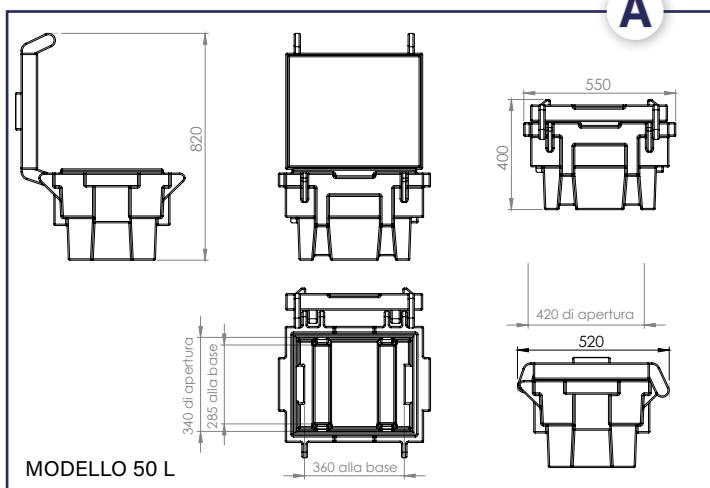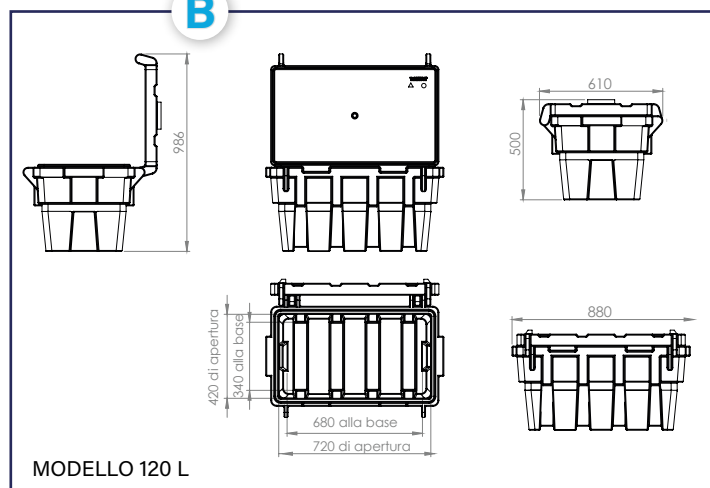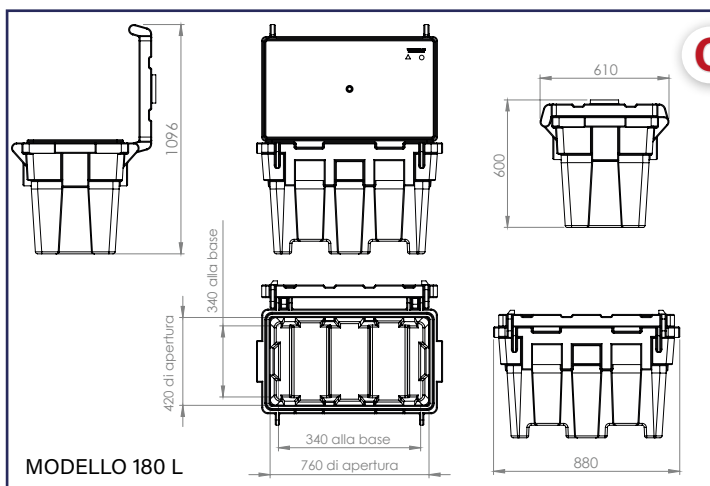Caratteristiche tecniche:**Cassapanca di stoccaggio 50 L****Capacità: 50 L****Dim. d'ingombro (L x P x H): 550 x 520 x 400 mm****Cassapanca di stoccaggio 120 L****Capacità: 120 L****Dim. d'ingombro (L x P x H): 880 x 610 x 500 mm****Cassapanca di stoccaggio 180 L****Capacità: 180 L****Dim. d'ingombro (L x P x H): 880 x 610 x 600 mm****A****B****C**

Sistema di chiusura

Rif: **OPTIONFERMETUREF**

Composto da 2 chiusure a leva con ganci e rivetti in acciaio inox (senza lucchetto)



Lucchetto

Rif: **CD31174F**

Acciaio inox
Diametro 6 mm



OPZIONI

Contenitori per assorbenti

Disponibile in 2 varianti:

A - Colore Giallo (TEIN006 - Vicino RAL 1028) - Rif. CONTABSGM006F






B - Colore Rosso (TEIN014 - Vicino RAL 3020) - Rif. CONTABSGM014F

Cassapanche / contenitori con coperchio per lo stoccaggio degli assorbenti.
Può essere utilizzato anche come contenitore per rifiuti per assorbenti contaminati o stracci.
Chiusura a chiave.
Ingombro ridotto a terra, schienale piatto da posizionare contro una parete.
Sul lato frontale è presente un'ampia superficie per applicare etichette di avvertimento.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **630 x 350 x 833 mm**

Volume: **130 L**



Banco da lavoro con vasca di contenimento

Colore Giallo - Rif. **KITETABLI60L**

Banco da lavoro dotato di vasca di contenimento da 60 litri con grigliato, che consente di creare una superficie di lavoro sicura per la manipolazione dei liquidi.
Ideale per travasi, pulizia di pezzi...
La vasca di contenimento è 100% in PEHD.
Volume di contenimento: 60 litri.
Dimensioni della superficie di lavoro: 1210 x 590 mm.
È incassata nella struttura per una maggiore stabilità.
I piedi sono dotati di piastre di appoggio.

Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1263 x 668 x 1072,50 mm**



Finitura verniciata blu

Fornito smontato

Capacità di carico: **150 kg**



NOVITÀ
2026

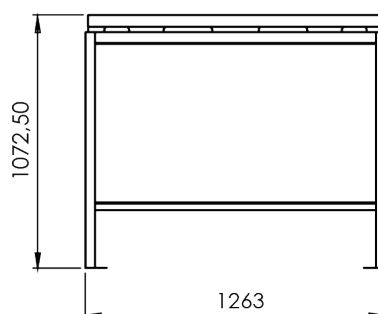

Contenitori per tubi al neon

- Unici sul mercato, per il trasporto e lo stoccaggio dei tubi al neon usati. Evitano i rischi di rottura e la dispersione di gas e polveri nocive. Pratici durante la sostituzione dei neon tramite piattaforma aerea, garantiscono la sicurezza della movimentazione.
- Maniglia centrale di trasporto richiudibile.
- Chiusura del tappo tramite doppio laccio elastico fissato al fusto per maggiore sicurezza.
- Colore: giallo melone (TEIN006 – vicino RAL 1028) e tappo nero (TEIN008 – vicino RAL 9017).

Contenitore 600

A - Modello 600 - Rif. CTN600MP00014F

Adatto per tubi al neon di lunghezza 600 mm.


Caratteristiche tecniche:

Capacità: **50 neon Ø 25 mm**

Dimensioni: Lunghezza: **665 mm**

Ø esterno tappo: **300 mm**

Ø esterno fusto: **220 mm**

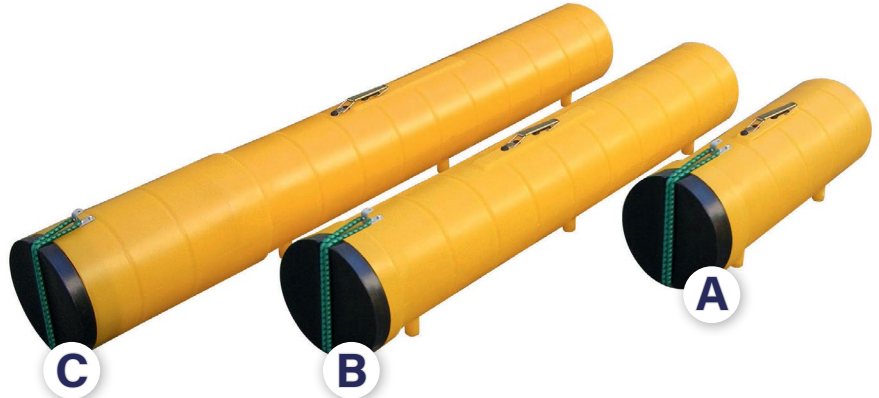

Contenitore 1200

B - Modello 1200 / Rif. CTN1200MP00014F

Adatto per tubi al neon di lunghezza 1200 mm.

Caratteristiche tecniche:

Capacità: **50 neon Ø 25 mm**

Dimensioni: Lunghezza: **1265 mm**

Ø esterno tappo: **300 mm**

Ø esterno fusto: **220 mm**

Contenitore 1500

C - Modello 1500 / Rif. CTN1500MP00014F

Adatto per tubi al neon di lunghezza 1500 mm.


Caratteristiche tecniche:

Capacità: **50 neon Ø 25 mm**

Dimensioni: Lunghezza: **1565 mm**

Ø esterno tappo: **300 mm**

Ø esterno fusto: **220 mm**

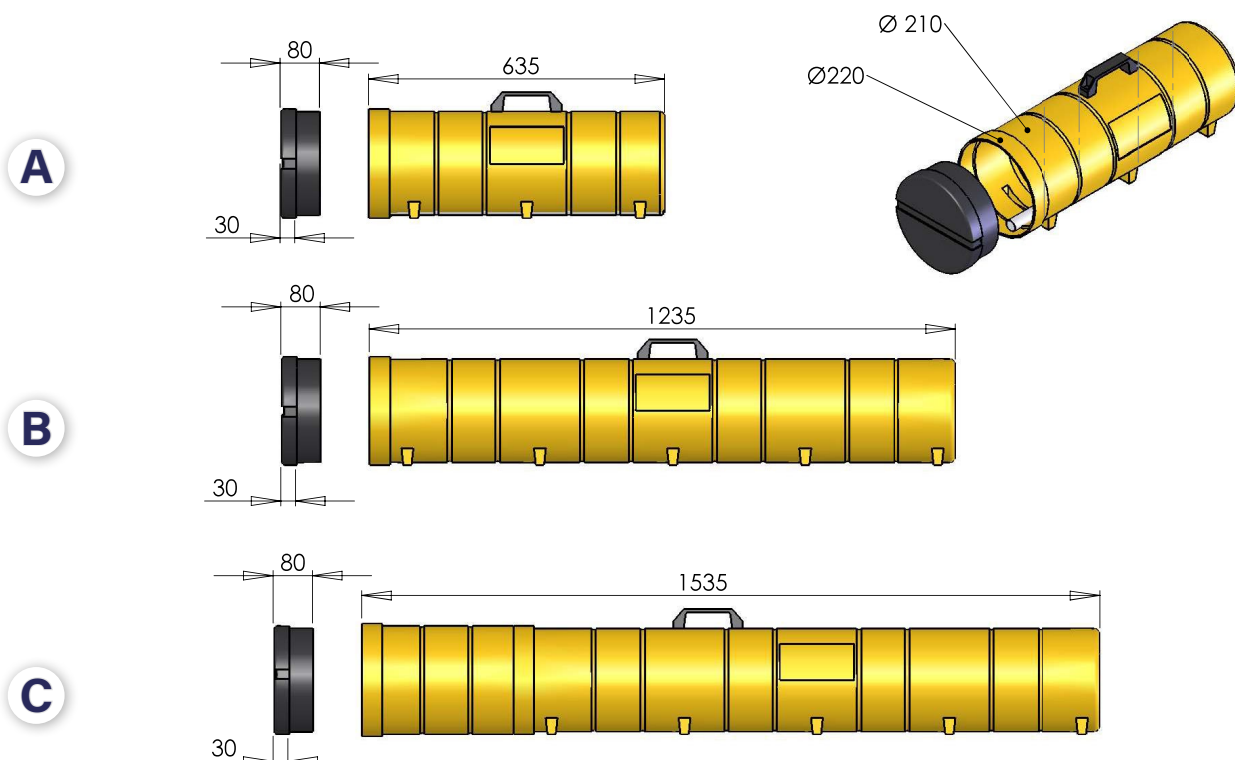

CISTERNE E SERBATOI



**Garanzia di
5 anni** contro
qualsiasi difetto
di fabbricazione



Possibili variazioni dimensionali e volumetriche delle
misure indicate: $\pm 4\%$
Possibile variazione dei colori.
Le corrispondenze RAL sono fornite a titolo indicativo
e non sono vincolanti.

A large blue water storage tank is positioned in a garden. The tank has several horizontal ridges and a small access point at the bottom. It is surrounded by green grass, yellow flowers, and trees in the background. The title 'LO STOCCAGGIO DELL'ACQUA' is overlaid in large white letters on the right side of the image.

LO STOCCAGGIO DELL'ACQUA

La valorizzazione delle acque piovane (aggiornamento: agosto 2008)

Estratto del 21 agosto 2008 - GU n°5 del 29 agosto 2008, relativo al recupero delle acque piovane e al loro utilizzo all'interno e all'esterno degli edifici.

I. - L'acqua piovana raccolta a valle di tetti non accessibili può essere utilizzata per usi domestici esterni all'edificio. L'irrigazione delle aree verdi accessibili al pubblico è effettuata al di fuori dei periodi di frequentazione del pubblico.
II. - All'interno di un edificio, l'acqua piovana raccolta a valle di tetti non accessibili, diversi da quelli in fibrocemento amianto o piombo, può essere utilizzata unicamente per lo scarico dei WC e il lavaggio dei pavimenti.
III. - L'utilizzo dell'acqua piovana raccolta a valle di tetti non accessibili è autorizzato, a titolo sperimentale, per il lavaggio del bucato, a condizione dell'adozione di dispositivi di trattamento dell'acqua adeguati e:

- che il soggetto che commercializza il dispositivo di trattamento dell'acqua dichiara presso il Ministero della Salute i tipi di dispositivi idonei che intende installare;
- che l'installatore conservi l'elenco delle installazioni oggetto della sperimentazione, tenuto a disposizione del Ministero della Salute.

IV. - Gli usi professionali e industriali dell'acqua piovana sono autorizzati, ad eccezione di quelli che richiedono l'impiego di acqua destinata al consumo umano come definita dall'articolo R. 1321-1 del Codice della sanità pubblica, nel rispetto delle normative specifiche vigenti, e in particolare del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.

Estratto del bollettino ufficiale delle imposte 5 B-18-07 - N°96 del 3 agosto 2007

"L'articolo 49 della legge sull'acqua e sugli ambienti acquatici (n°2006-1772 del 30 dicembre 2006) estende il campo di applicazione **del credito d'imposta al costo delle attrezzature per la raccolta e il trattamento delle acque piovane.**

Le spese relative a questa nuova categoria danno diritto a un credito d'imposta pari al 25% del loro importo.

L'elenco di tali attrezzature è stato stabilito dal decreto congiunto dei Ministri dell'Ecologia, dell'Edilizia, del Bilancio e della Sanità in data 4 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°105 del 5 maggio 2007.

Le nuove disposizioni si applicano alle spese sostenute tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009.

IVA ridotta al 5,5%

Fare riferimento al Bollettino Ufficiale delle Imposte N°202 dell'8 dicembre 2006 - 3C-7-06"

Serbatoi fuori terra

5 taglie di serbatoi in polietilene per tutte le vostre esigenze.

Coperchio nero (TEIN008 - vicino RAL 9017).

Disponibile in due colori: blu genziana (TEIN002 - vicino RAL 5010) oppure grigio antracite (TEIN004 - vicino RAL 7016).

- 3 punti alti di raccordo che permettono l'ottimizzazione del riempimento della cisterna (eccetto per la cisterna da 12.500 litri).
- 4 passaggi per cinghie distribuiti uniformemente per facilitare il posizionamento (movimentazione a vuoto soltanto).
- Valvola di aerazione a doppio effetto (sfiato*) prevista per l'utilizzo di sistemi di **pompaggio con portata inferiore a 10 m³/h**.
- Graduazione in litri, integrata nella massa, su tutta l'altezza della cisterna.
- Superficie piana per il posizionamento della scala (eccetto per la cisterna da 12.500).




Le nostre cisterne fuori terra sono disponibili anche in qualità ACS per lo stoccaggio di acqua potabile.

Passi uomo con diametri:

- Ø 400 mm per la cisterna da 3.000 litri
- Ø 400 mm per la cisterna da 5.000 litri
- Ø 400 mm per la cisterna da 7.500 litri
- Ø 550 mm per la cisterna da 10.000 litri
- Ø 550 mm per la cisterna da 12.500 litri

Valvola di aerazione a doppio effetto (sfiato) prevista per l'utilizzo di sistemi di pompaggio con portata inferiore a 10 m³/h. Oltre tale valore, l'integrità del prodotto potrebbe essere compromessa (possibile fessurazione della

3 zone alte di attacco che consentono l'ottimizzazione del riempimento della cisterna. Attenzione: una sola superficie piana sulla cisterna da 10.000 litri, e nessuna superficie piana sulla cisterna da 12.500 litri.

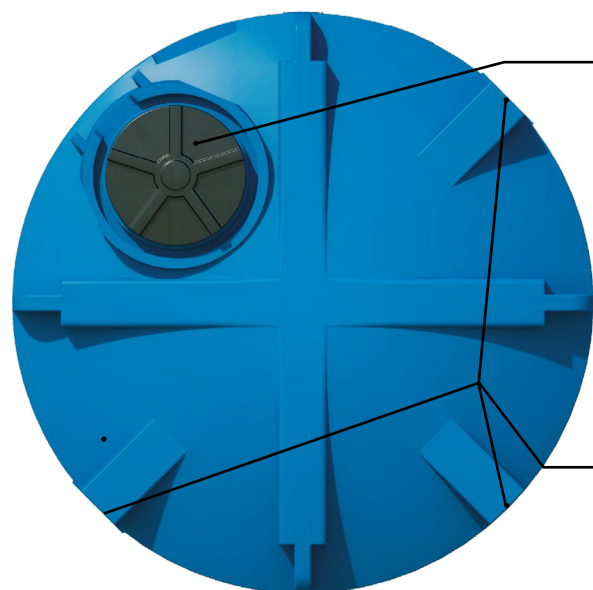

Zona prevista per il fissaggio di una scala a gabbia (solo per le cisterne da 7.500, 10.000 e 12.000 litri).

Piano per il posizionamento della scala.

Attenzione: questo piano non è presente sulla cisterna da 12.500 litri.

Graduazione


in litri, integrata nella massa, su tutta l'altezza della cisterna.

Piano principale lato coperchio con inserto sovrastampato (maschio) in ottone 2" solo per le cisterne da 7.500, 10.000 e 12.500 litri.






4 passaggi per cinghie distribuiti uniformemente per facilitare il posizionamento della cisterna.*

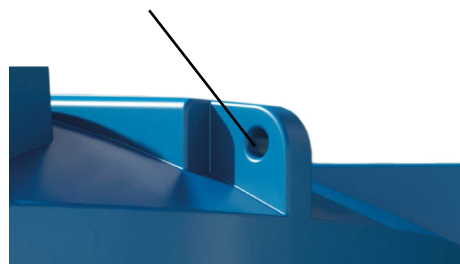

*Attenzione: le cisterne devono essere movimentate esclusivamente a vuoto.

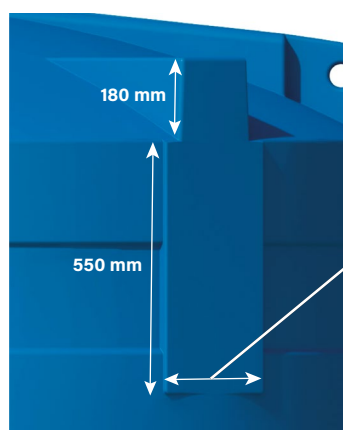

Dimensioni dei piani:

150 mm per la cisterna da 3.000 litri
e 200 mm per le cisterne da 5.000, 7.500 e 10.000 litri.


Piani per il passaggio della valvola

4 piani sono distribuiti uniformemente attorno alla cisterna. Il piano principale è dotato di un inserto in ottone 2" sovrastampato per le cisterne da 7.500, 10.000 e 12.500 litri.



8 predisposizioni per il passaggio delle forche

che facilitano la movimentazione e lo spostamento a vuoto della cisterna.

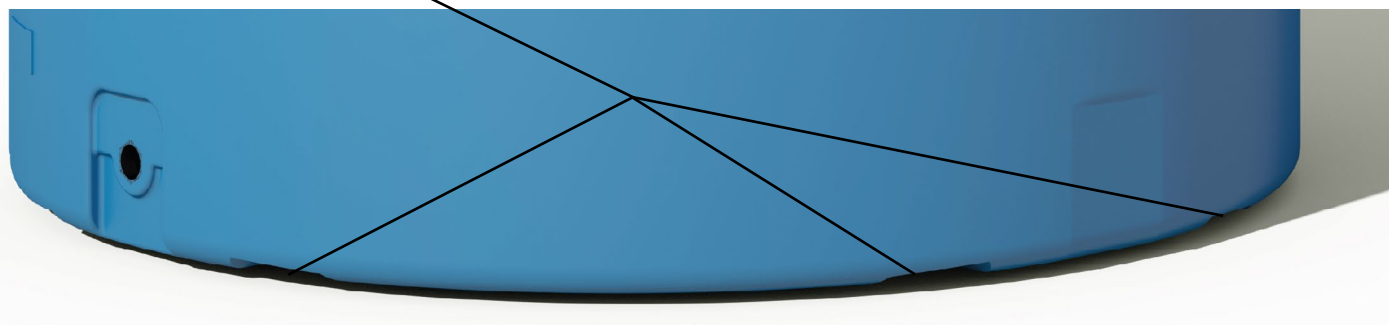

Cisterna fuori terra - 3 000 litri

Disponibile in 3 varianti:

A - Colore Blu genziana (TEIN004 - Vicino RAL 7016) - Rif. CUVEAER3000L002F

B - Colore Grigio antracite (TEI002 - Vicino RAL 5010) - Rif. CUVEAR3000L004F



C - Cisterna certificata ACS (TEIN002) - Rif. CUVEAER3000LACS002F

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: Ø: 1 700 mm x Altezza: 1 810 mm

Peso lordo: 80 kg

Boccaporto da 400 mm

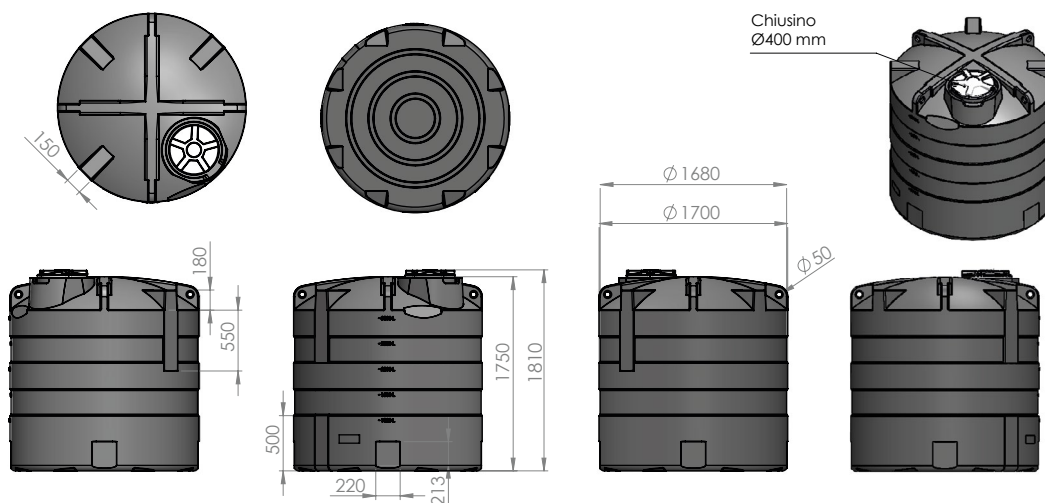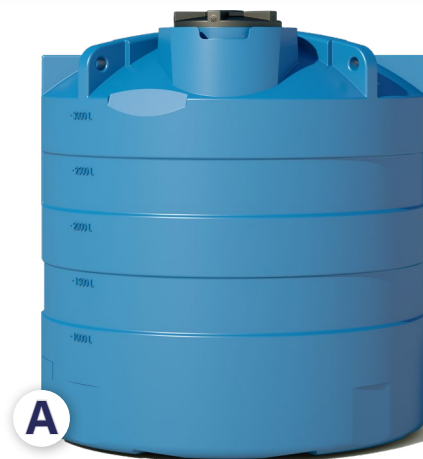

Cisterna fuori terra - 5 000 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Colore Blu genziana (TEIN004 - Vicino RAL 7016) - Rif. CUVEAER5000L002F

B - Colore Grigio antracite (TEI002 - Vicino RAL 5010) - Rif. CUVEAR5000L004F


C - Cisterna certificata ACS (TEIN002) - Rif. CUVEAER5000LACS002F


Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: Ø: 1 900 mm x Altezza: 2 160 mm

Peso lordo: 130 kg

Boccaporto da 400 mm

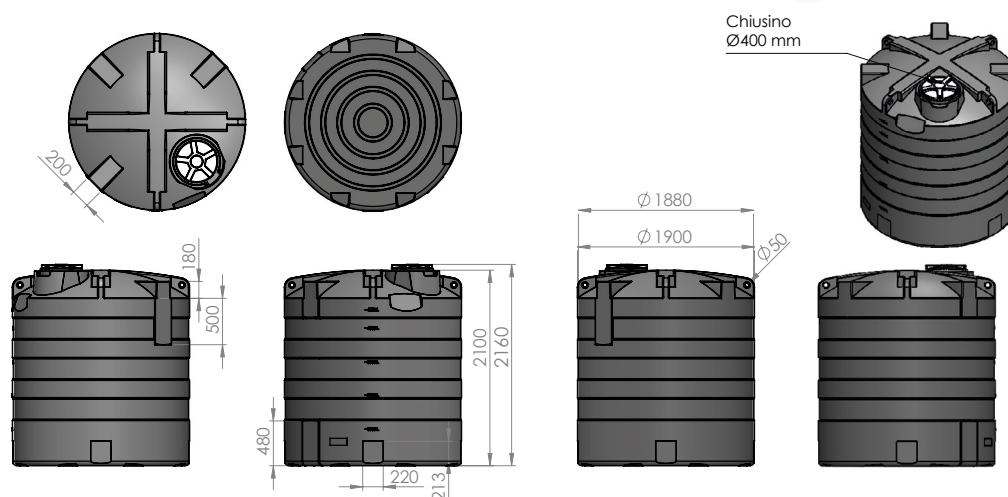

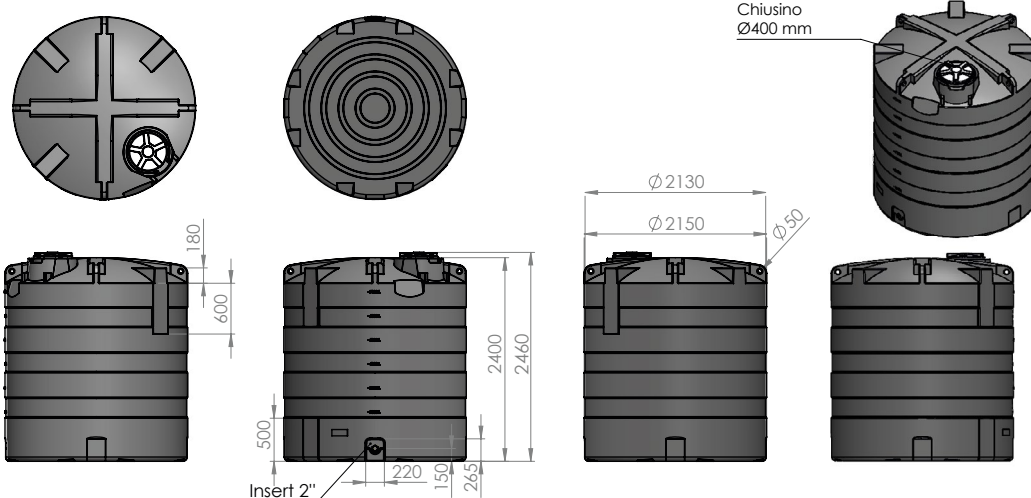Cisterna fuori terra - 7 500 litri*Disponibile in 2 varianti:***A - Colore Blu genziana (TEIN004 - Vicino RAL 7016) - Rif. CUVEAER7500L002F****B - Colore Grigio antracite (TEI002 - Vicino RAL 5010) - Rif. CUVEAR7500L004F****C - Cisterna certificata ACS (TEIN002) - Rif. CUVEAER7500LACS002F***Caratteristiche tecniche:*Dimensioni: **Ø: 2 150 mm x Altezza: 2 460 mm**Peso lordo: **180 kg**Boccaporto da **400 mm****B**Chiusino
Ø400 mm**Cisterna fuori terra - 10 000 litri***Disponibile in 2 varianti:***A - Colore Blu genziana (TEIN004 - Vicino RAL 7016)****Rif. CUVEAER10000L002F****B - Colore Grigio antracite (TEI002 - Vicino RAL 5010)****Rif. CUVEAR10000L004F****C - Cisterna certificata ACS (TEIN002)****Rif. CUVEAER10000LACS002F***Caratteristiche tecniche:*Dimensioni: **Ø: 2 400 mm x Altezza: 2 660 mm**Peso lordo: **250 kg**Boccaporto da **550 mm****B**Chiusino
Ø550 mmPosizione scala con gabbia di
protezione

Cisterna fuori terra - 12 500 litri

Disponibile in 2 varianti:


- A - Colore Blu genziana (TEIN004 - Vicino RAL 7016) - Rif. CUVEAER12500L002F**
B - Colore Grigio antracite (TEI002 - Vicino RAL 5010) - Rif. CUVEAER12500L004F
C - Cisterna certificata ACS (TEIN002) - Rif. CUVEAER12500LACS002F

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: Ø: 2 400 mm x Altezza: 3 160 mm

Peso lordo: 300 kg

Boccaporto da 550 mm

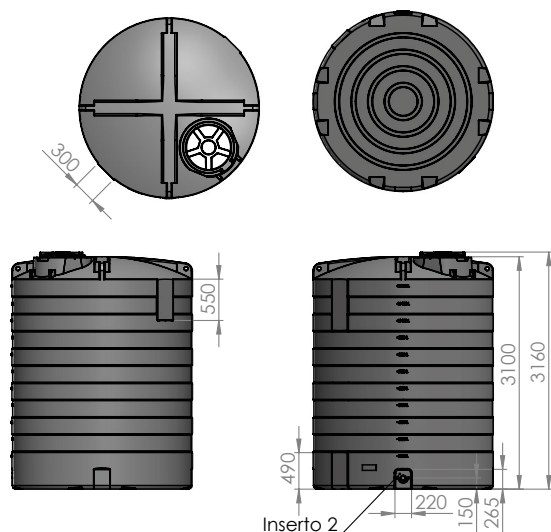

KIT «Valvola di scarico» DN50 e DN80

Valvola a sfera + passaparete

Valvola a sfera filettata PN10 - Femmina filettata - DN50/2"
+ Passaparete PVC PN10 - Maschio filettato - DN50/2"

Rif. CUVEAERKITDN50POMPAG

Valvola a sfera filettata PN10 - Femmina filettata - DN80/3"
+ Passaparete PVC PN10 - Maschio filettato - DN80/3"

Rif. CUVEAERKITDN80V



OPTIONS

Kit di collegamento all'inserto sovrastampato DN50 delle cisterne fuori terra

Nipplo maschio/maschio DN50 + valvola a sfera filettata PN10 femmina filettata.

Kit adatto esclusivamente alle cisterne da 7 500, 10 000 e 12 500 litri dotate di inserto in ottone 2" sovrastampato.

Rif. CUVEAERKITD50INSERT



Supporto per valvola per kit DN50 o DN80

Rif. : CUVEAERSUPPORTVANNE



Scala con gabbia di protezione **

per cisterna da 10 000 L

Rif. : CUVEAERCRINOL10000

per cisterna da 12 500 L

Rif. : CUVEAERCRINOL1250



** Foto non contrattuale.

RECUPERATORI D'ACQUA PIOVANA FUORI TERRA NIAGARA

Questi recuperatori di acqua piovana sono realizzati in polietilene ad alta densità, colorato in massa e trattato anti-UV. La loro forma cilindrica riduce l'ingombro a terra consentendo al tempo stesso la massima capacità di contenimento.

- Due attacchi 20/27 permettono lo scarico o il collegamento in serie.
- Rubinetto in ottone 15/21
- Diametro tappo: 130 mm
- Colori: Avorio, Verde Schiuma o Grigio antracite
- Resistenza agli urti
- Temperatura di utilizzo: da -30 °C a +60 °C

Come **optional**, il kit di collegamento consente di collegare in rete i vostri Niagara per aumentarne la capacità di stoccaggio. Il collettore, invece, recupera e filtra l'acqua piovana grazie alla sua griglia filtrante in polietilene (per grondaie Ø80 o 100 mm).



Niagara - 300 L

Disponibile in 3 varianti:

A - Colore Avorio (TEIN010 - Vicino RAL 1015)

Rif. NIAGARA300010F

B - Colore Verde Schiuma (TEIN013 - Vicino RAL 6005)

Rif. NIAGARA300013F

C - Colore Grigio antracite (TEIN004 - Vicino RAL 7016)


Rif. NIAGARA300004F

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: Ø: 520 mm x Altezza: 1 500 mm

Peso lordo: 20 kg

Capacità: 300 L

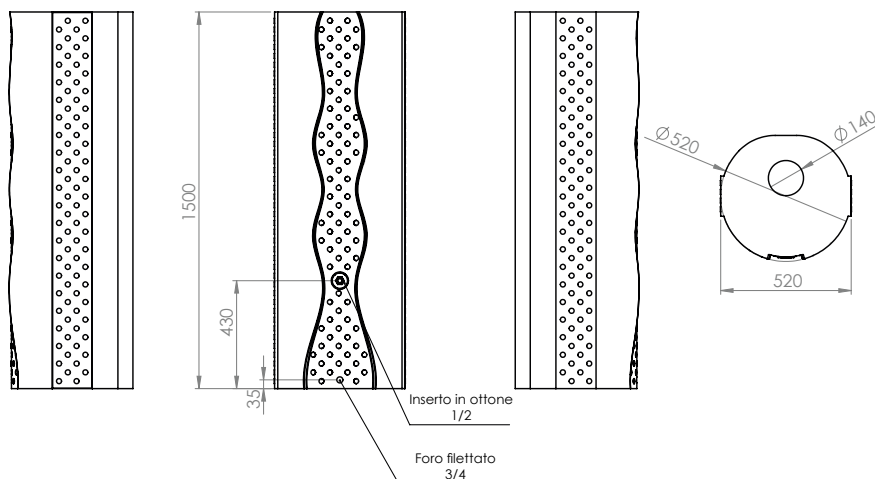

Collettore per grondaia grigio

A - COLLGOUTGrigioF

B - COLLGOUTAvorioF

Descrizione


Collettore filtrante per grondaie DN 80/100

Materiale: **Plastica**


Dimensioni prodotto (A x L x P in cm): **18 x 10,7 x 14,5**

Vantaggi

- Montaggio semplice e rapido
- Sistema di troppo pieno automatico
- Per qualsiasi grondaia con diametro 80 o 100 mm
- Dotato di filtro

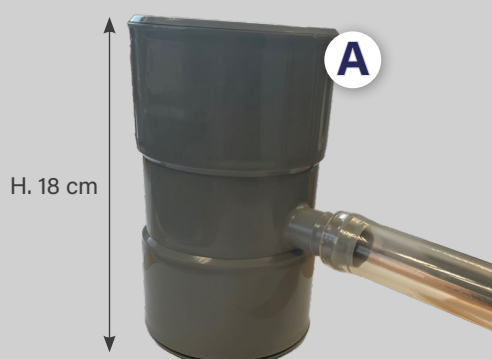

OPZIONI



Niagara - 750 L

Disponibile in 3 varianti:

A - Colore Avorio (TEIN010 - Vicino RAL 1015) - Rif. NIAGARA750010F

B - Colore Verde Schiuma (TEIN013 - Vicino RAL 6005) - Rif. NIAGARA750013F


C - Colore Grigio antracite (TEIN004 - Vicino RAL 7016) - Rif. NIAGARA750004F

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: Ø: 720 mm x Altezza: 1 880 mm

Peso lordo: 35 kg

Capacità: 750 L

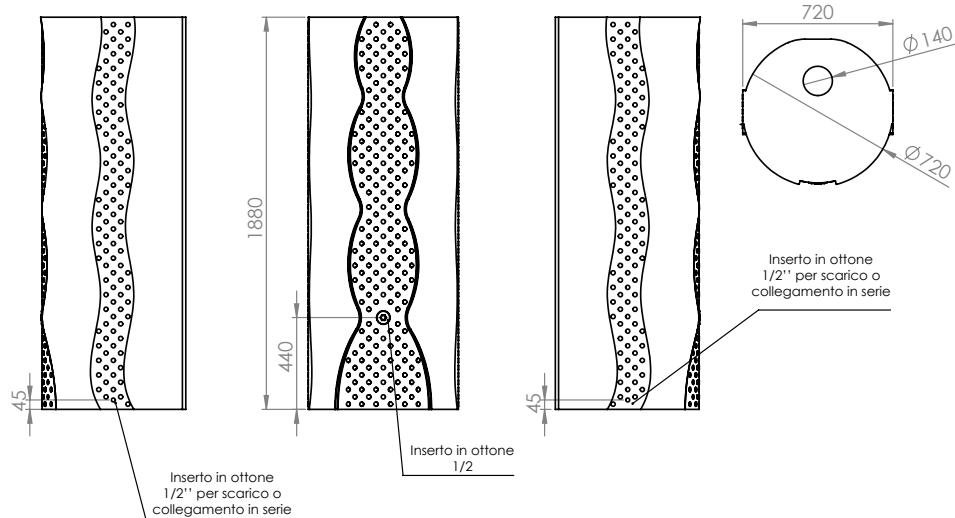

Niagara - 1 000 L

Disponibile in 3 varianti:

A - Colore Avorio (TEIN010 - Vicino RAL 1015) - Rif. NIAGARA1000010F

B - Colore Verde Schiuma (TEIN013 - Vicino RAL 6005) - Rif. NIAGARA1000013F



C - Colore Grigio antracite (TEIN004 - Vicino RAL 7016) - Rif. NIAGARA1000004F

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni: Ø: 800 mm x Altezza: 2 023 mm

Peso lordo: 45 kg

Capacità: 1 000 L

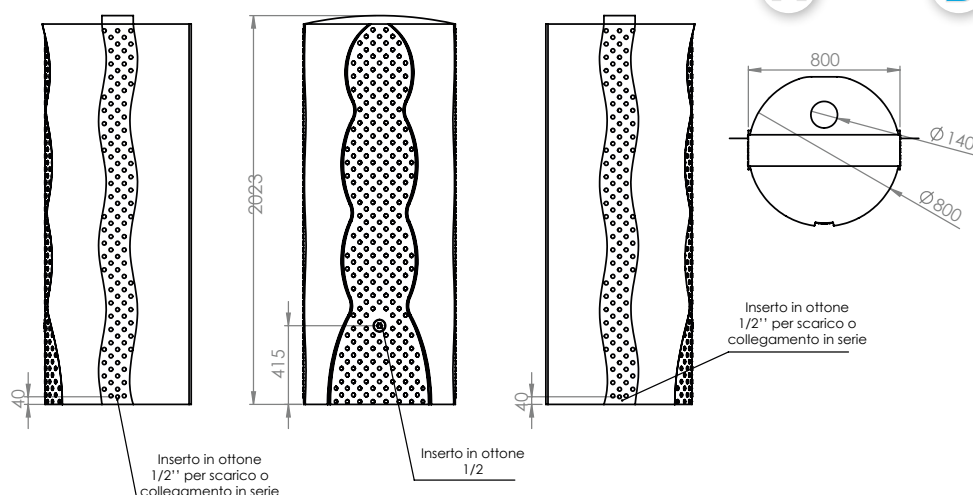

CISTERNE PER LO STOCCAGGIO DELL'ACQUA

- Ingombro ridotto per spazi limitati
- Coperchio filettato nella parte superiore
- Tappo di scarico
- Qualità ACS per lo stoccaggio di acqua potabile
- Parte superiore piana per il posizionamento di una pompa sulla cisterna

Cisterna per acqua - 500 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Cisterna 500 L (Colore grigio) - Rif. CIT500/800004F





B - Cisterna 500 L ACS (Colore blu) - Rif. CIT500/800ACS002F

Caratteristiche tecniche:

Tappo filettato: Ø 250 mm

Dimensioni (L x P x H): 800 x 800 x 1061 mm

Nella parte inferiore: tappo di scarico 3/4" e inserto in ottone 2

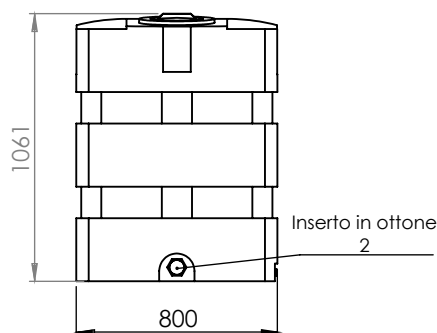

Cisterna per acqua - 1000 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Cisterna 1000 L (Colore grigio) - Rif. CIT1000/800004F





B - Cisterna 1000 L ACS (Colore blu) - Rif. CIT1000/800ACS002F

Caratteristiche tecniche:

Tappo filettato: Ø 400 mm

Dimensioni (L x P x H): 1600 x 800 x 1095 mm

Nella parte inferiore: tappo di scarico 3/4" e inserto in ottone 2

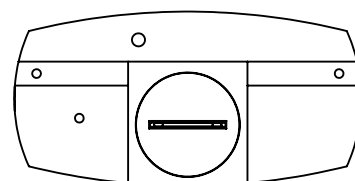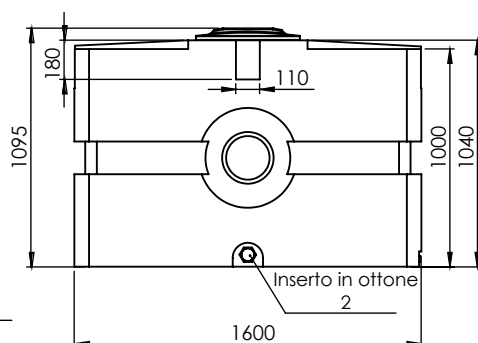

SERBATOIO DI DOSAGGIO

- 3 volumi disponibili: 50, 100 e 250 litri
- 100% in PEHD bianco traslucido
- Graduatoria integrata per i modelli da 100 o 250 litri
- Tappo a clip per i modelli da 50 e 100 litri e filettato per il modello da 250 litri
- Nella parte superiore, una superficie piana per il posizionamento di una pompa
- Nella parte inferiore, filettatura non forata 3/4"


Serbatoio di dosaggio - 50 litri

Serbatoio 50 L - Rif. REDOS50000F

Caratteristiche tecniche:

Capacità: **50 L**

Dimensioni: Ø : 500 x Altezza: 400 mm

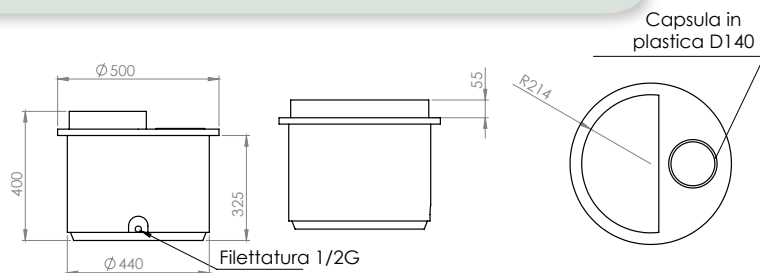


Serbatoio di dosaggio - 100 litri

Serbatoio 100 L - Rif. REDOS100000F

Caratteristiche tecniche:

Capacità: **100 L**

Dimensioni: Ø : 500 x Altezza: 850 mm

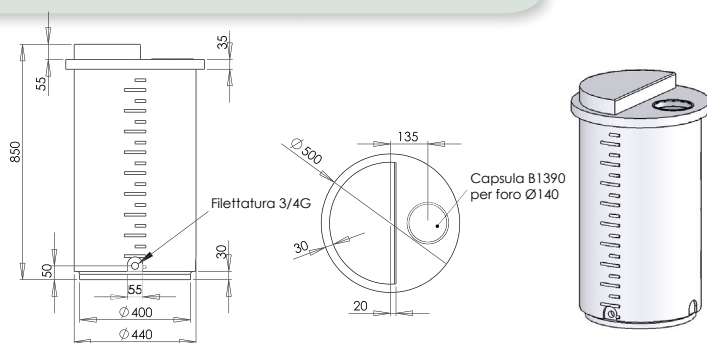



Serbatoio di dosaggio con coperchio bombato - 250 litri

Serbatoio 100 L - Rif. REDOS250B000F

Caratteristiche tecniche:

Capacità: **250 L**

Dimensioni: Ø : 615 x Altezza: 1 300 mm

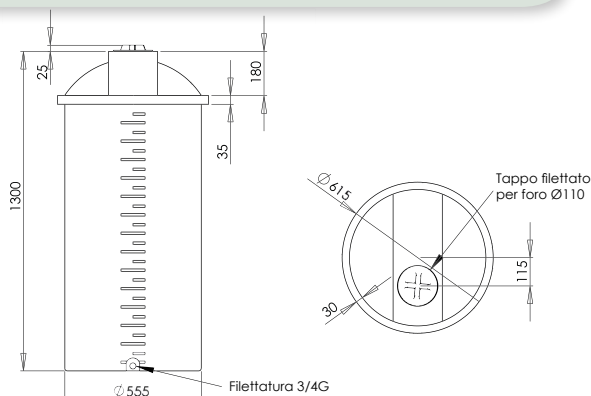

CISTERNE AUTOPORTANTI PER LO STOCCAGGIO DELL'ACQUA


Questi recuperatori sono realizzati in polietilene ad alta densità, colorato in massa e trattato anti-UV. Ideali per il recupero dell'acqua piovana, possono essere trasportati anche su telai agricoli. A partire da 2900 L, sono previsti passaggi per cinghie che consentono di spostare la cisterna a vuoto.

Questi recuperatori possono essere utilizzati anche come cisterne autoportanti. È disponibile una versione rinforzata:

- per consentire il trasporto di liquidi con densità 1;
- oppure per lo stoccaggio di liquidi con densità 1,4.

Caratteristiche tecniche - trasporto di liquidi con densità 1

- Coperchio filettato Ø140 mm (140, 270 e 450 L) oppure Ø400 mm (da 1800 a 5600 L)
- Valvola PVC a 1/4 di giro
- Tappo di scarico totale: 3/4"
- Colore: Verde o grigio gamma rinforzata

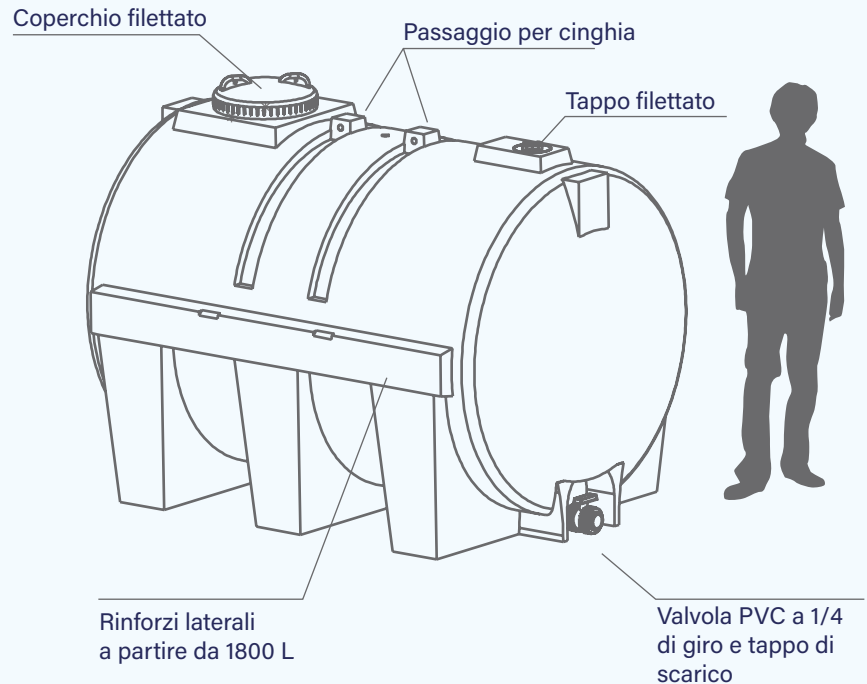

Cisterne autoportanti - Fuori terra Cisterna autoportante - 140 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Modello standard - Rif. CIT140ST013F

B - Modello rinforzato - Rif. CIT140RF004F

Coperchio filettato Ø 140 mm.

Valvola PVC a 1/4 di giro Ø 20 mm.

Adattabile su telaio.


Colore: **Verde Schiuma** (TEIN013 - Vicino RAL 6005) ou

Grigio antracite (TEIN004 - Vicino RAL 7016).

Caratteristiche tecniche:

Dimension (L x l x h) : **730 x 520 x 705 mm**

Capacità: **140 L**

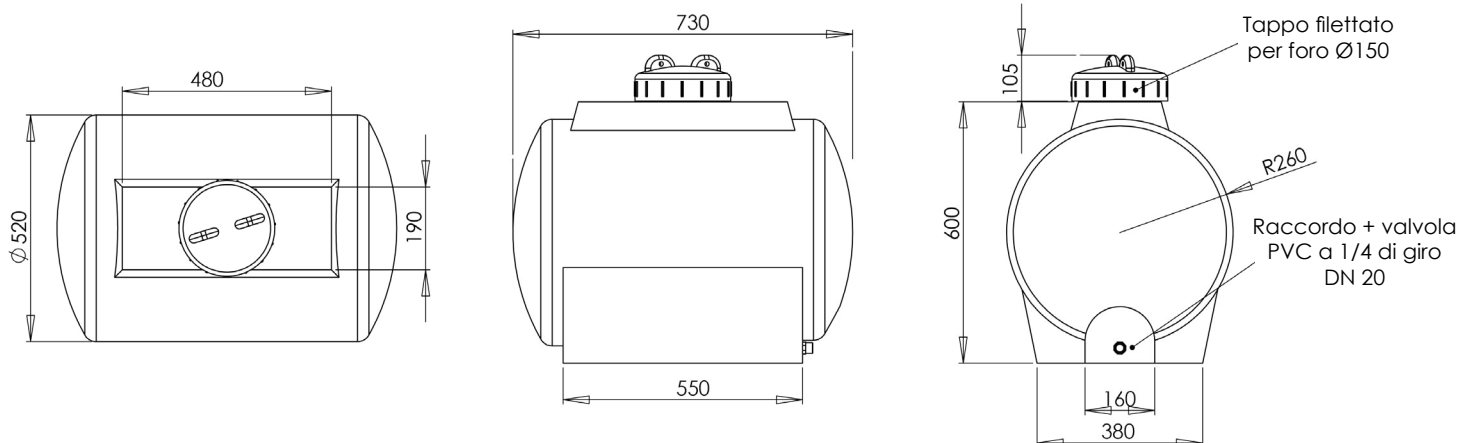

Cisterna autoportante - 270 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Modello standard - Rif. CIT270ST013F

B - Modello rinforzato - Rif. CIT270RF004F

Coperchio filettato Ø 140 mm.

Valvola PVC a 1/4 di giro Ø 20 mm.




Adattabile su telaio.

Colore: Verde Schiuma (TEIN013 – simile RAL 6005) oppure Grigio antracite (TEIN004 – simile RAL 7016).

Caratteristiche tecniche:

Dimension (L x l x h) : **1000 x 600 x 785 mm**

Capacità: **270 L**

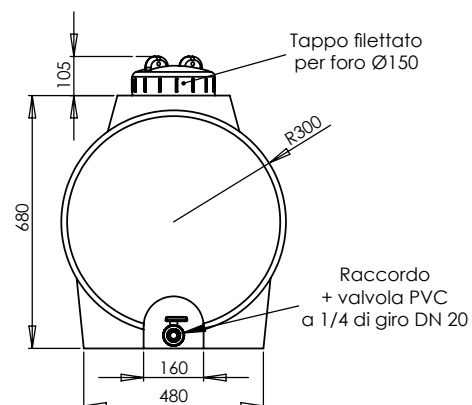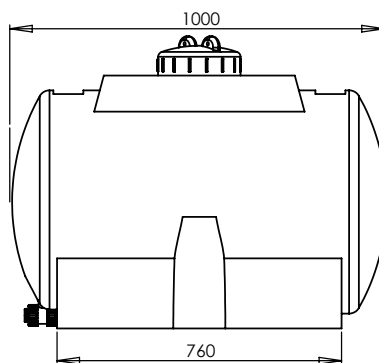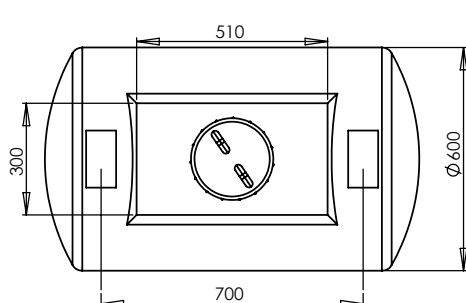

Cisterna autoportante - 450 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Modello standard - Rif. CIT450ST013F

B - Modello rinforzato - Rif. CIT450RF004F

Coperchio filettato Ø 140 mm.

Valvola PVC a 1/4 di giro Ø 20 mm.




Adattabile su telaio.

Colore: Verde Schiuma (TEIN013 – simile RAL 6005) oppure Grigio antracite (TEIN004 – simile RAL 7016).

Caratteristiche tecniche:

Dimension (L x l x h) : **1100 x 650 x 835 mm**

Capacità: **450 L**

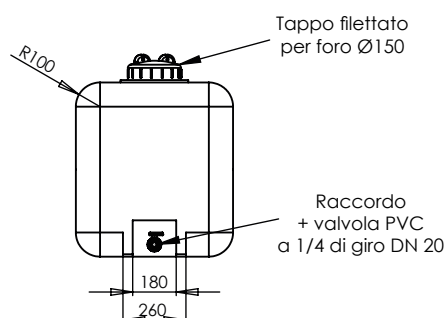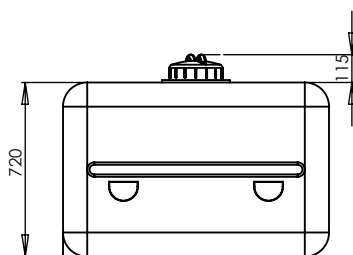


Cisterna autoportante - 650 litri*Disponibile in 2 varianti:***A - Modello standard - Rif. CIT650ST013F****B - Modello rinforzato - Rif. CIT650RF004F**

Coperchio filettato Ø 400 mm.

Valvola PVC a 1/4 di giro Ø 40mm.

Adattabile su telaio.

Colore: Verde Schiuma (TEIN013 - simile RAL 6005) oppure Grigio antracite (TEIN004 - simile RAL 7016).

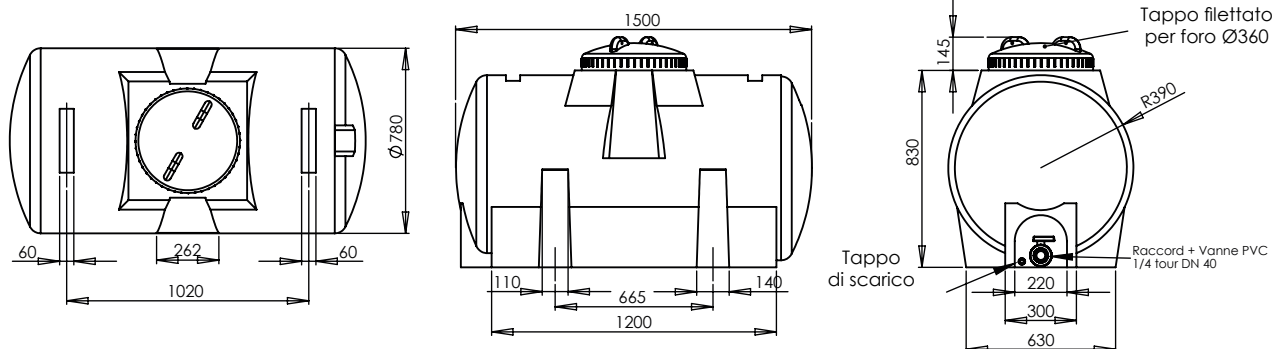
*Caratteristiche tecniche:*Dimension (L x l x h) : **1500 x 780 x 975 mm**Capacità: **650 L****Cisterna autoportante - 1 200 litri***Disponibile in 2 varianti:***A - Modello standard - Rif. CIT1200ST013F****B - Modello rinforzato - Rif. CIT1200RF004F**

Coperchio filettato Ø 400 mm.

Valvola PVC a 1/4 di giro Ø 40mm.

Adattabile su telaio.

Colore: Verde Schiuma (TEIN013 - simile RAL 6005) oppure Grigio antracite (TEIN004 - simile RAL 7016).

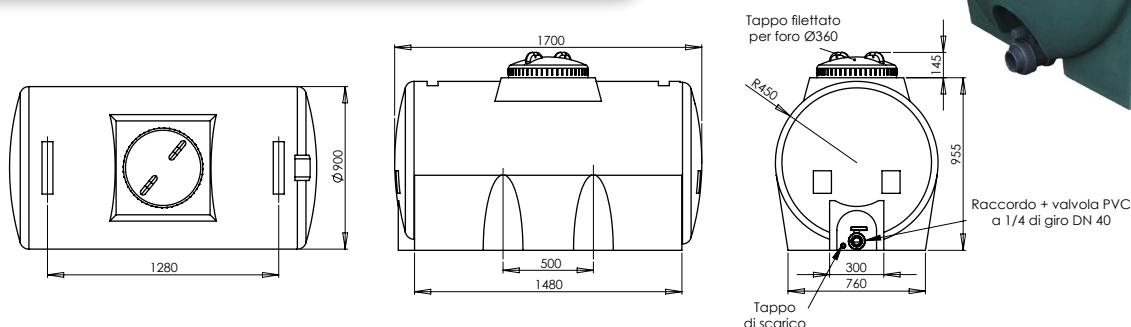*Caratteristiche tecniche:*Dimension (L x l x h) : **1700 x 900 x 1100 mm**Capacità: **1 200 L**

Cisterna autoportante - 1 800 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Modello standard - Rif. CIT1800ST013F

B - Modello rinforzato - Rif. CIT1800RF004F

Coperchio filettato Ø 400 mm.

Valvola PVC a 1/4 di giro Ø 50 mm.


Adattabile su telaio.

Colore: Verde Schiuma (TEIN013 – simile RAL 6005) oppure Grigio antracite (TEIN004 – simile RAL 7016).

Caratteristiche tecniche:

Dimension (L x l x h) : **2250 x 1100 x 1285mm**

Capacità: **1 800 L**

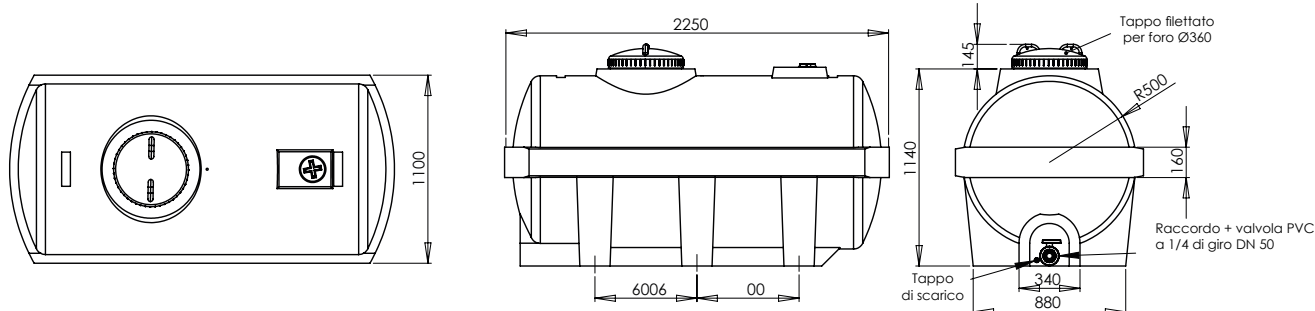

Cisterna autoportante - 2 900 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Modello standard - Rif. CIT2900ST013F

B - Modello rinforzato - Rif. CIT2900RF004F

Coperchio filettato Ø 140 mm.

Valvola PVC a 1/4 di giro Ø 50 mm.


Adattabile su telaio.

Colore: Verde Schiuma (TEIN013 – simile RAL 6005) oppure Grigio antracite (TEIN004 – simile RAL 7016).

Caratteristiche tecniche:

Dimension (L x l x h) : **2600 x 1320 x 1425 mm**

Capacità: **2 900 L**

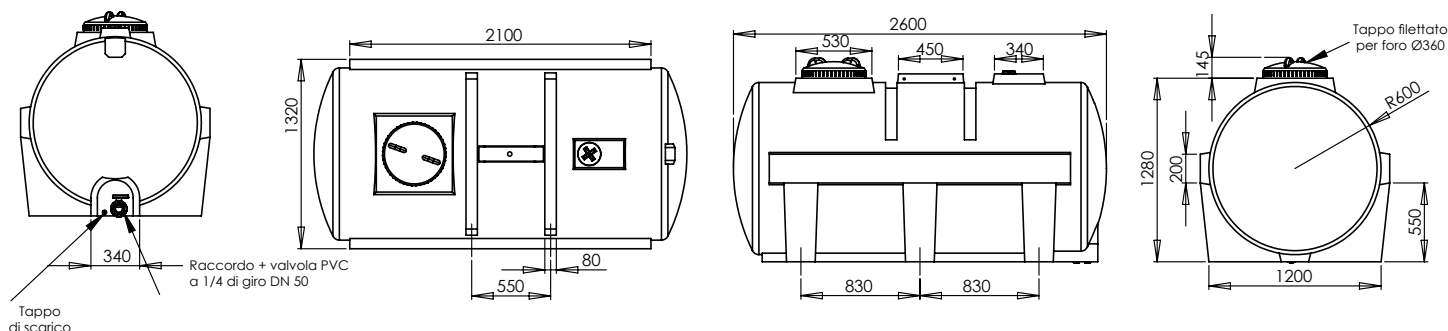

Cisterna autoportante - 4 000 litri*Disponibile in 2 varianti:***A - Modello standard - Rif. CIT4000ST013F****B - Modello rinforzato - Rif. CIT14000RF004F**




Coperchio filettato Ø 400 mm.

Valvola PVC a 1/4 di giro Ø 50 mm.

Adattabile su telaio.

Colore: Verde Schiuma (TEIN013 – simile RAL 6005) oppure

Grigio antracite (TEIN004 – simile RAL 7016).

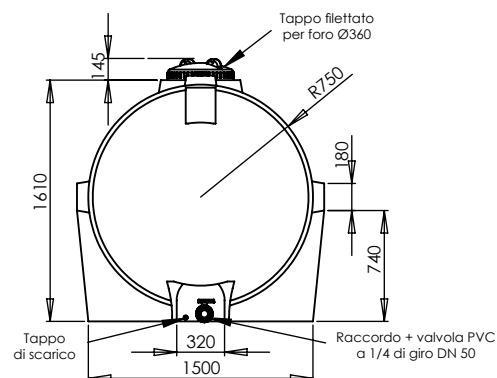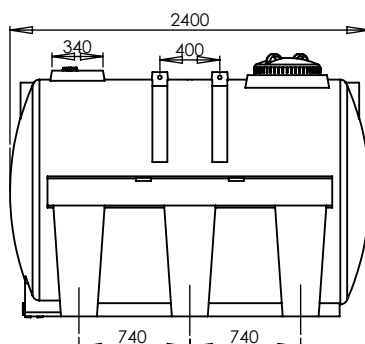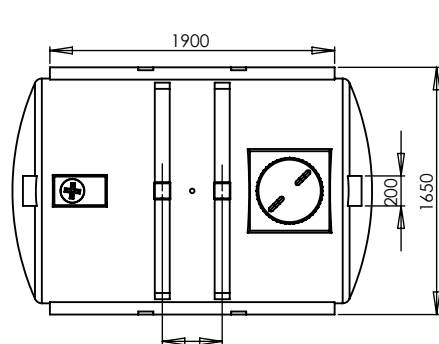Caratteristiche tecniche:Dimension (L x l x h) : **2400 x 1650 x 1755 mm**Capacità: **4 000 L****Cisterna autoportante - 5 600 litri****Modello rinforzato - Rif. CIT5900RF004F**




Coperchio filettato Ø 140 mm.

Valvola PVC a 1/4 di giro Ø 20 mm.

Adattabile su telaio.

Colore: Verde Schiuma (TEIN013 – simile RAL 6005) oppure

Grigio antracite (TEIN004 – simile RAL 7016).

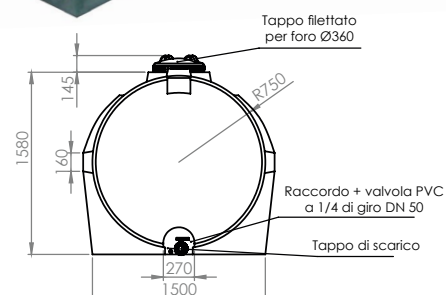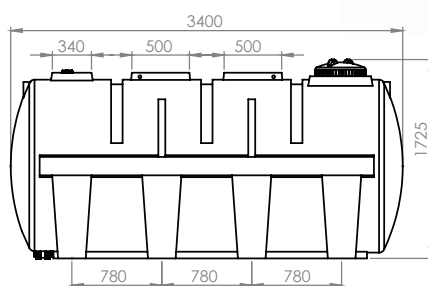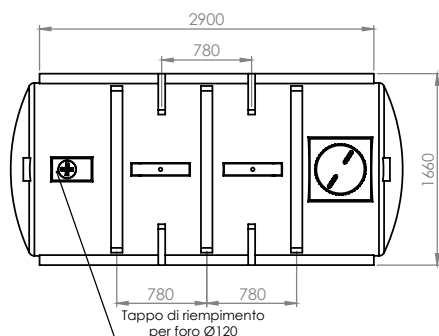*Disponibile esclusivamente nella versione rinforzata (densità max 1,4).***Caratteristiche tecniche:**Dimension (L x l x h) : **3400 x 1660 x 1725 mm**Capacità: **5 900 L**

Cuve extra-plate à enterrer - 7 500 litri extra plate

Disponibile in 3 varianti:

A - Rif. 7500CEPHN004 - Cisterne extra piatte da 7500 litri da interrare nude senza ingresso/uscita - Grigio antracite TEIN004 con coperchio Verde TEIN012

B - Rif. 7500CEPH004 - Cisterne extra piatte da 7500 litri da interrare nude con ingresso/uscita - Grigio antracite TEIN004 con coperchio Verde TEIN012

C - Rif. 7500CEPHB004 - Cisterna extra piatta da 7500 litri da interrare con kit di filtrazione Hydrobasic - Grigio antracite TEIN004 con coperchio Verde TEIN012

Cisterna per il recupero e lo stoccaggio dell'acqua piovana (o di fluidi con densità 1)
Consente inoltre di fungere da vasca di compensazione in caso di forti piogge
La sua altezza ridotta (1,40 m) limita le operazioni di interrimento
Costruzione monoblocco e design studiato per un'elevata resistenza alla pressione
Può essere utilizzata anche come cisterna fuori terra (appoggiata al suolo)
Fornita senza pompa

NOVITÀ
2026


Caratteristiche tecniche:

- 4 anelli di sollevamento per la messa in opera
- 4 anelli di ancoraggio
- Passaggi per forche per il carico e lo scarico
- Sistema di filtrazione opzionale
- Prolunga opzionale

Anelli di sollevamento
per la posa e la movimentazione

Design ottimizzato per una maggiore
resistenza alle pressioni

Superfici multiple
per ingressi
e uscite

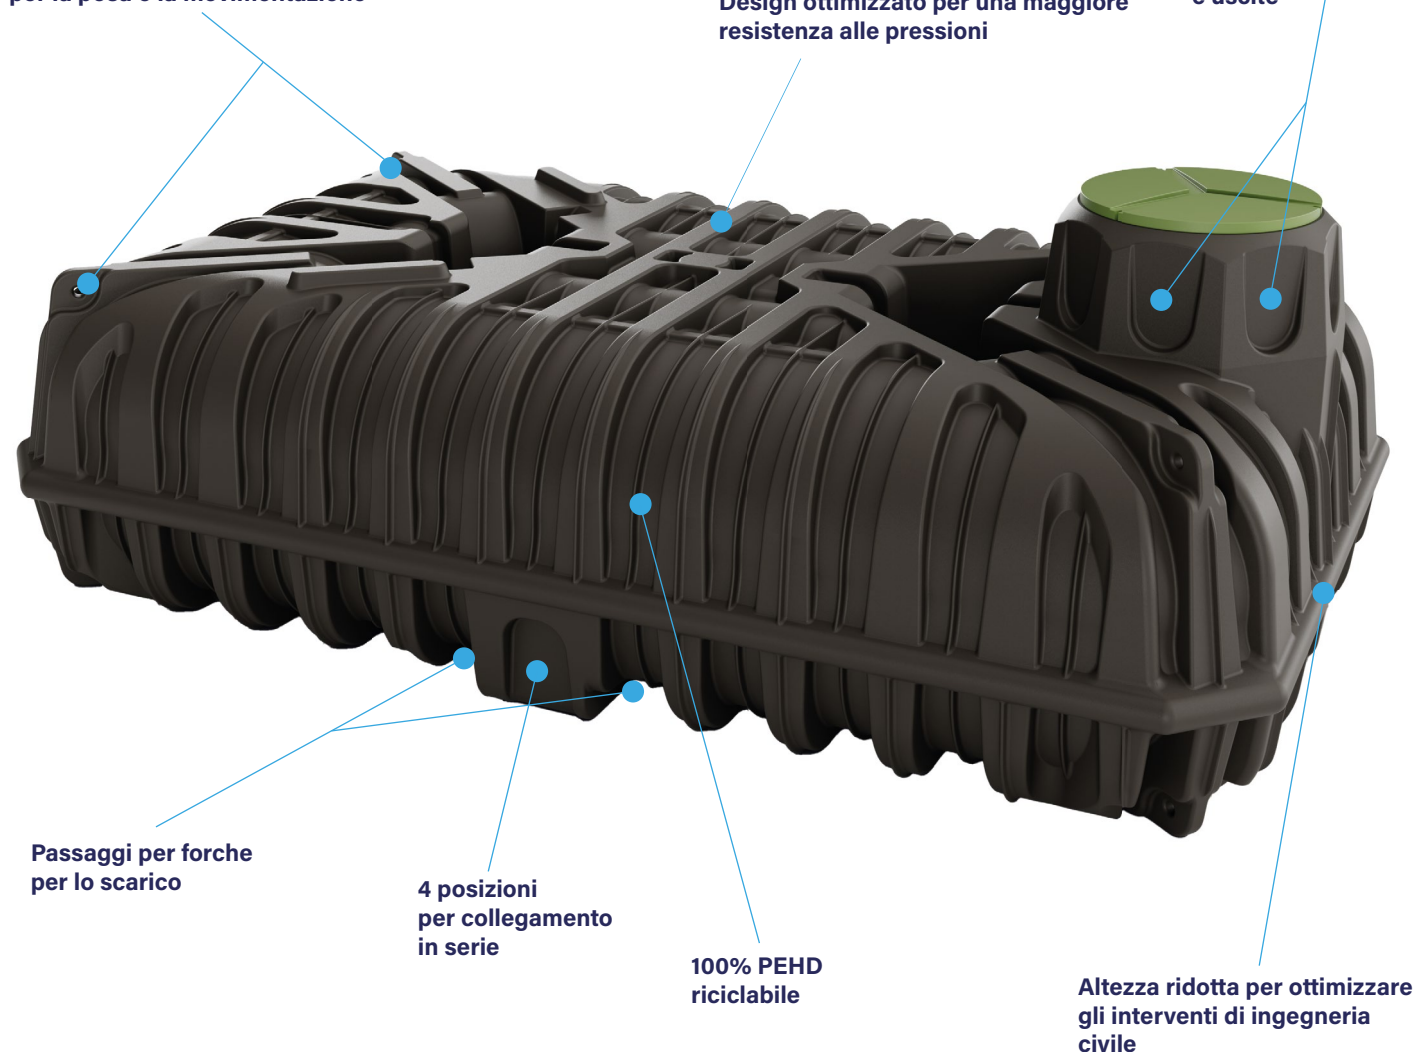

Passaggi per forche
per lo scarico

4 posizioni
per collegamento
in serie

100% PEHD
riciclabile



Altezza ridotta per ottimizzare
gli interventi di ingegneria
civile

Plus prodotto

- Collegabili tra loro su 4 lati
- Impilabili per il trasporto
- Diverse possibilità di ingressi e uscite




**PER L'INSTALLAZIONE
DELLA CISTERNA,
È INDISPENSABILE RISPETTARE
LE ISTRUZIONI DI POSA FORNITE AL
MOMENTO DELLA CONSEGNA.**

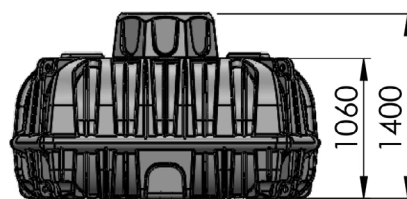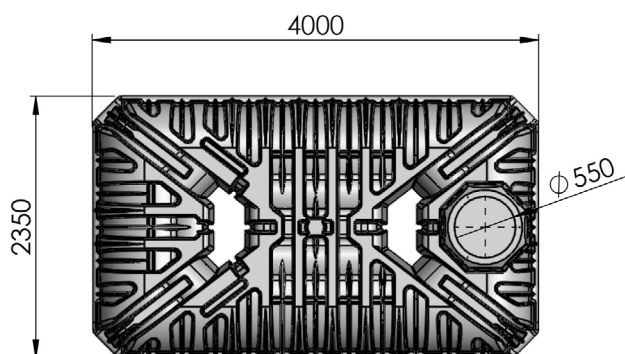

Kit completo di filtrazione HYDROBASIC per cisterna interrata da 10000 L (10000HB002F)

Composizione del kit:

- Un cestello filtrante con griglia inox
- Un sifone
- Ingresso/uscita DN100
- Un dispositivo anti-turbolenza nella parte inferiore

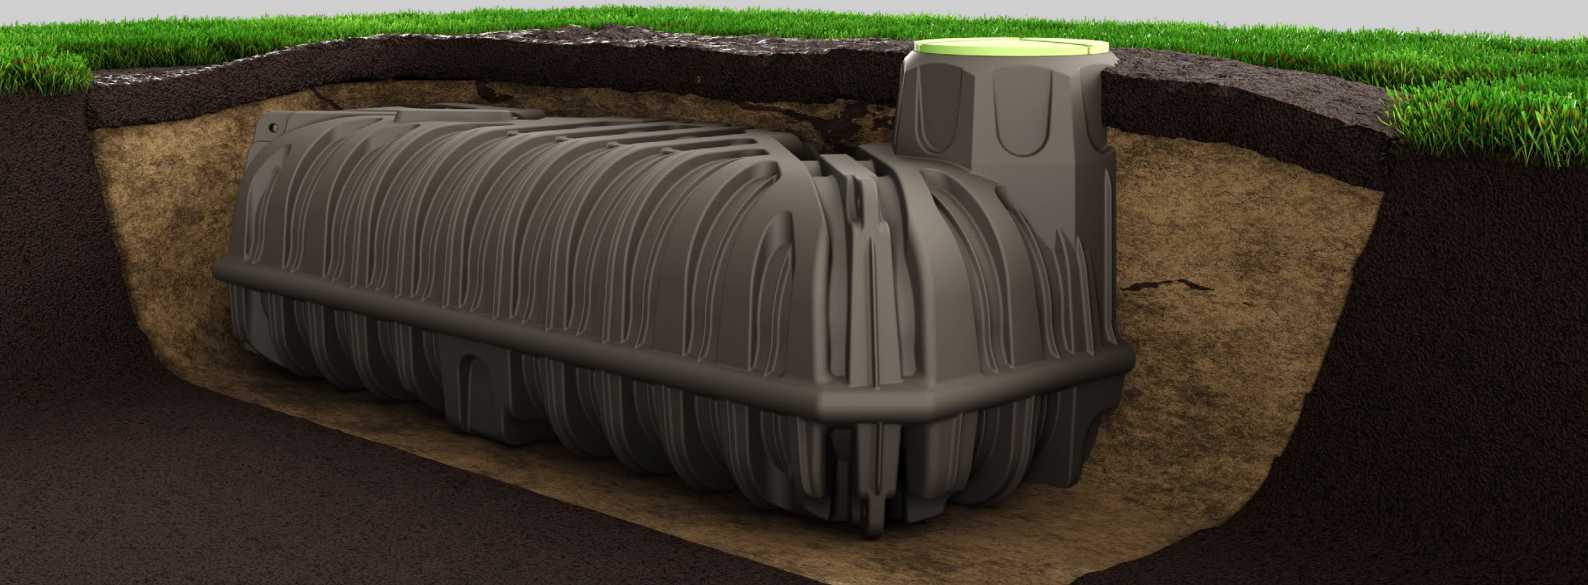

CISTERNE INTERRATE PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA


Il recupero delle acque piovane tramite cisterne interrato rappresenta una soluzione durevole per la gestione alternativa dell'acqua, conforme ai requisiti delle attuali normative ambientali (RT 2012, RE 2020, regolamenti locali, ecc.). Questo sistema consente di valorizzare una risorsa idrica non potabile per usi domestici, industriali o agricoli, alleggerendo al contempo le reti di drenaggio.

Descrizione tecnica:

La nostra cisterna interrata è un serbatoio mono-blocco a tenuta stagna, senza saldature, realizzato in polietilene ad alta densità (PEHD), da installare a una profondità sufficiente per garantire protezione termica e meccanica. Le capacità disponibili vanno da 3 000 L a 10 000 L.

Le nostre cisterne comprendono:

- Ingresso acqua: collegato alle discese delle grondaie tramite un prefiltro per foglie (opzionale)
- Sistema di troppo pieno collegato alla rete delle acque piovane o di infiltrazione
- Per adattare la profondità di interramento, proponiamo delle prolunghe opzionali

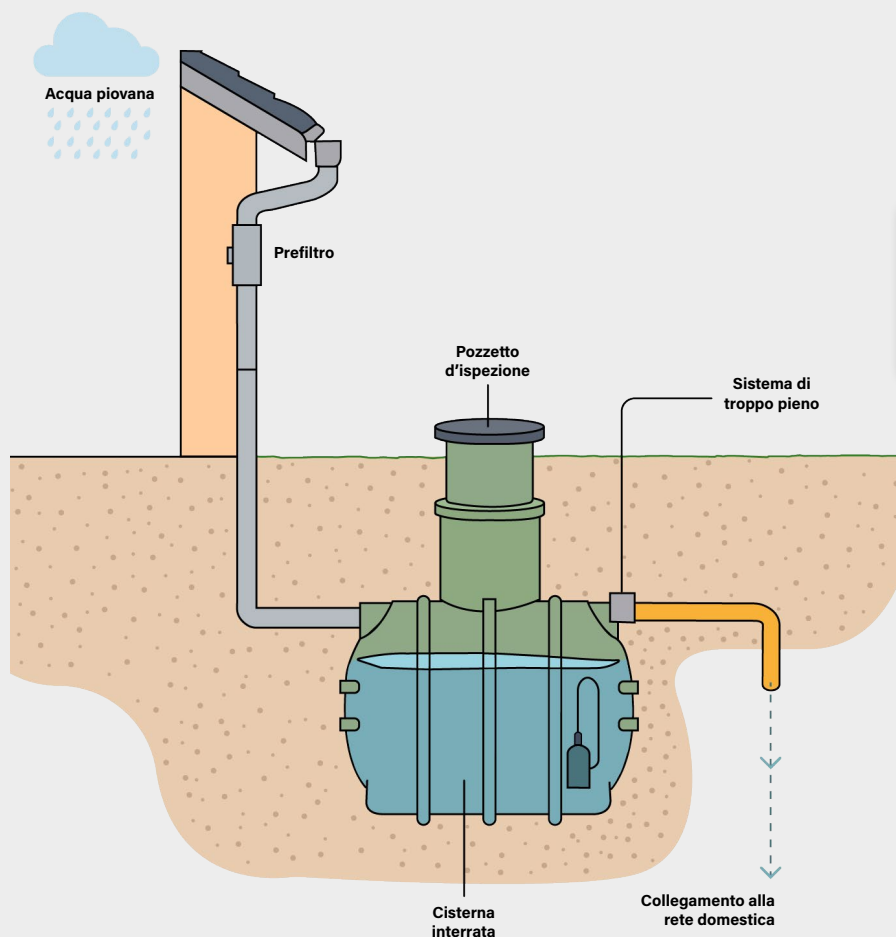

Cisterna interrata - 3 000 litri

Disponibile in 2 varianti:

A - Con solo ingresso/uscita acqua - Rif. 3000H002F

B - Con ingresso/uscita acqua + kit di filtrazione - Rif. 3000HB002F

Recuperatore di acqua piovana interrato da 3 000 L.




Caratteristiche tecniche:

Dimension (L x l x h) : **2400 x 1430 x 1800 mm**

Colore: **Blu genziana (TEIN 0002 - RAL5010)**




Capacità: **3 000 L**

Coperchio filettato: **Verde Menta (TEIN012 - RAL6029)**

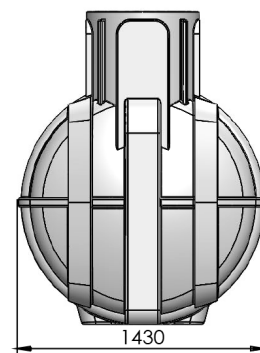
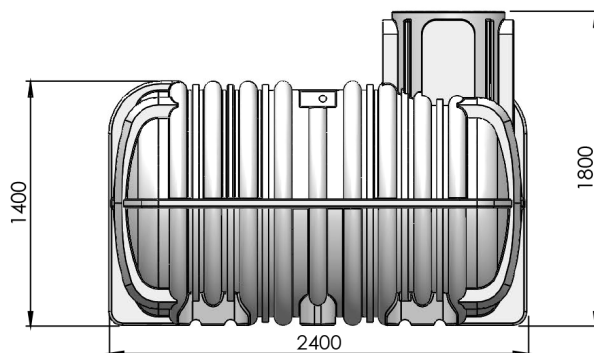
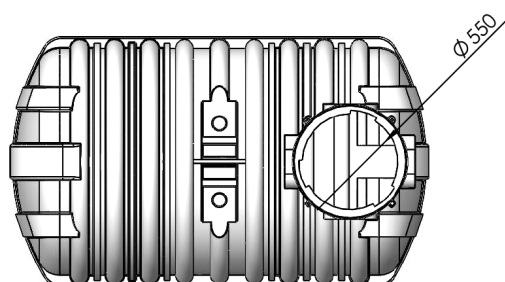


Cisterna interrata - 5 000 litri*Disponibile in 2 varianti:***A - Con solo ingresso/uscita acqua - Rif. 5000H002F****B - Con ingresso/uscita acqua + kit di filtrazione - Rif.5000HB002F**

Recuperatore di acqua piovana interrato da 5 000 L.

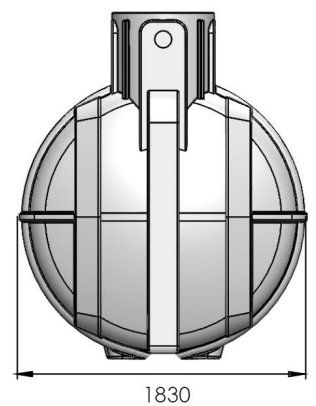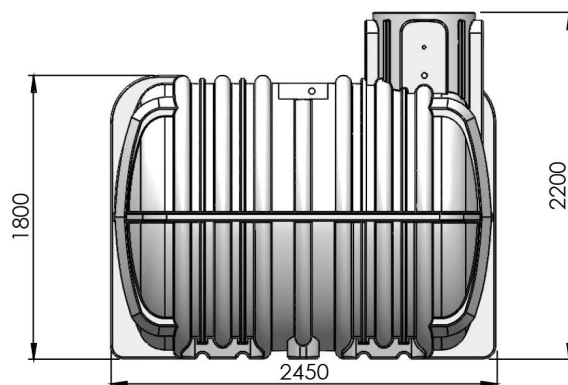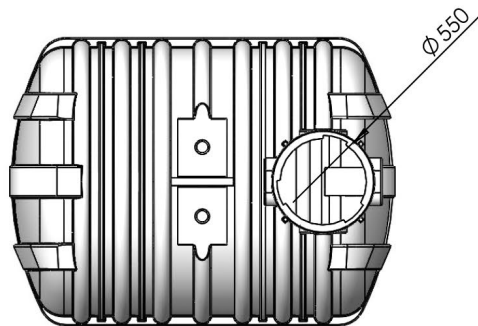*Caratteristiche tecniche:*Dimension (L x l x h) : **2450 x 1830 x 2200 mm**Colore: **Blu genziana (TEIN 0002 - RAL5010)**Capacità: **5 000 L**Coperchio filettato: **Verde Menta (TEIN012 - RAL6029)****Cisterna interrata - 10 000 litri***Disponibile in 2 varianti:***A - Con solo ingresso/uscita acqua - Rif. 10000H002F****B - Con ingresso/uscita acqua + kit di filtrazione - Rif.10000HB002F**

Recuperatore di acqua piovana interrato da 5 000 L.

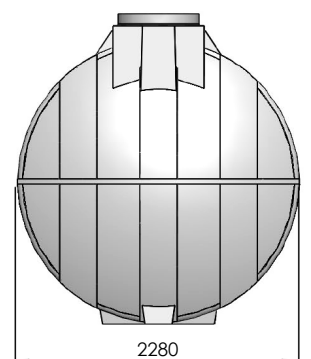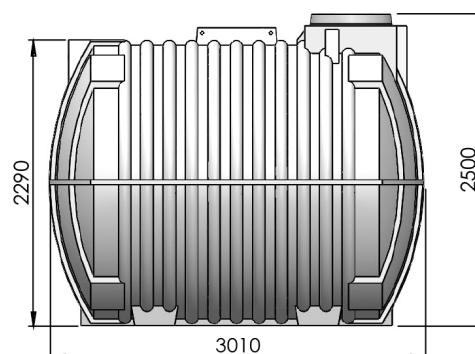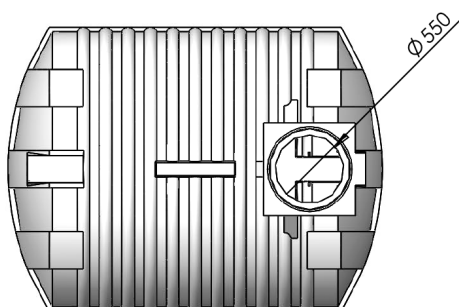*Caratteristiche tecniche:*Dimension (L x l x h) : **3010 x 2280 x 2500 mm**Colore: **Blu genziana (TEIN 0002 - RAL5010)**Capacità: **10 000 L**Coperchio filettato: **Verde Menta (TEIN012 - RAL6029)**

Sistema di prolunga per cisterne da 3 000 e 5 000 litri.

Rif. REHAUSSECITTEL002F

Per questi due modelli, il dispositivo comprende una prolunga fissa e una mobile.

Il coperchio standard si avvita nella prolunga mobile.



Le prolunghe consentono di portare a livello il punto di accesso della cisterna, facilitando così le verifiche.

La prolunga fissa si avvita nella cisterna.

La prolunga mobile scorre verticalmente nella prolunga fissa fino a un massimo di 200 mm.

Prolunga mobile :


Prolunga fissa :

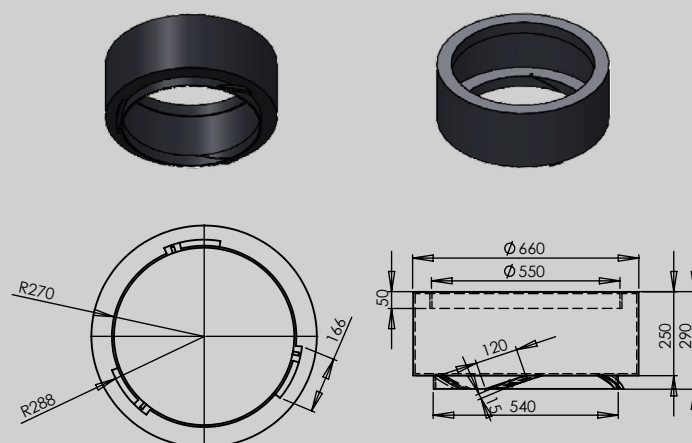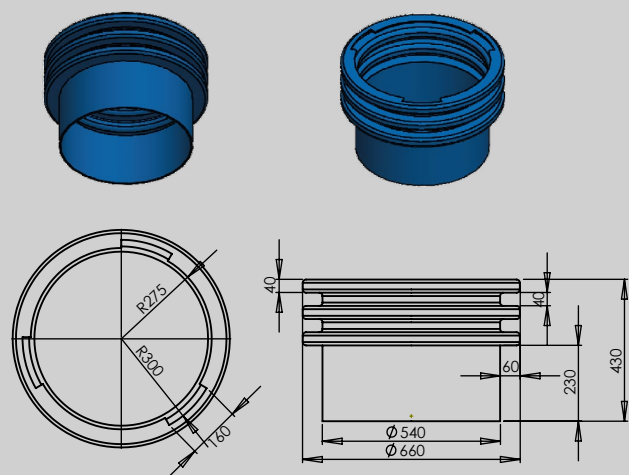

Sistema di prolunga per cisterna da 10 000 litri.

Rif. REHAUSSECIT002F


Per questa capacità, è sufficiente una sola prolunga fissa.

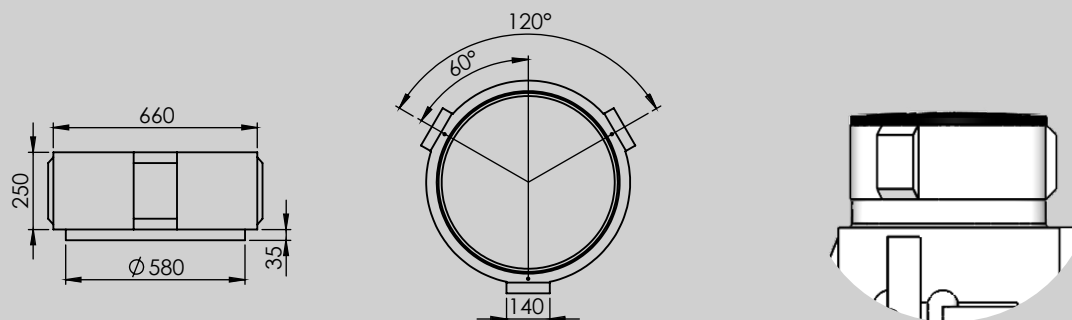

Opzione kit di filtrazione

Questo equipaggiamento comprende:

- Un cestello filtrante con griglia inox
- Un sifone
- Ingresso/uscita DN100
- Un dispositivo anti-turbolenza nella parte inferiore

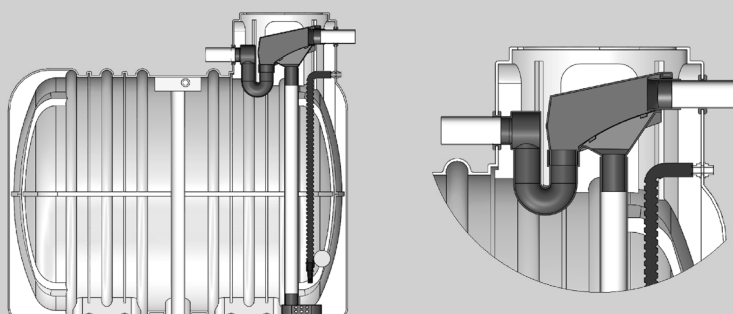

ATTREZZATURE



**Garanzia di
5 anni contro
qualsiasi difetto
di fabbricazione**



Possibili variazioni dimensionali e volumetriche
delle misure indicate: $\pm 4\%$
Possibili variazioni di colore.
Le corrispondenze RAL sono fornite a titolo indicativo
e non sono contrattuali.

Posacenere a colonna

Disponibile in 2 varianti:

A - Rif. CENDRIER008 - Colore Nero (TEIN 008)

B - Rif. CENDRIERMP00024 - Colore grigio fenêtre (TEIN 00024)

Forma allungata per permettere lo spegnimento dei mozziconi per mancanza d'aria.

Apertura per l'introduzione dei mozziconi.

Piastra inox prevista per schiacciare i mozziconi.

Secchio interno in acciaio per raccogliere i mozziconi.

Fornito assemblato. Si sgancia per accedere al secchio.

Caratteristiche tecniche:

Dimension hors tout (L x p x h) : **1000 x 440 mm**


Colore: **Nero ou grigio (autres couleurs sur consultation)**

Capacità: **15 L - 6500 mégots**

Garantie : **5 ans**

Matières : **100 % PEHD**

Résistance : **UV, intempéries, rouille, chocs.**

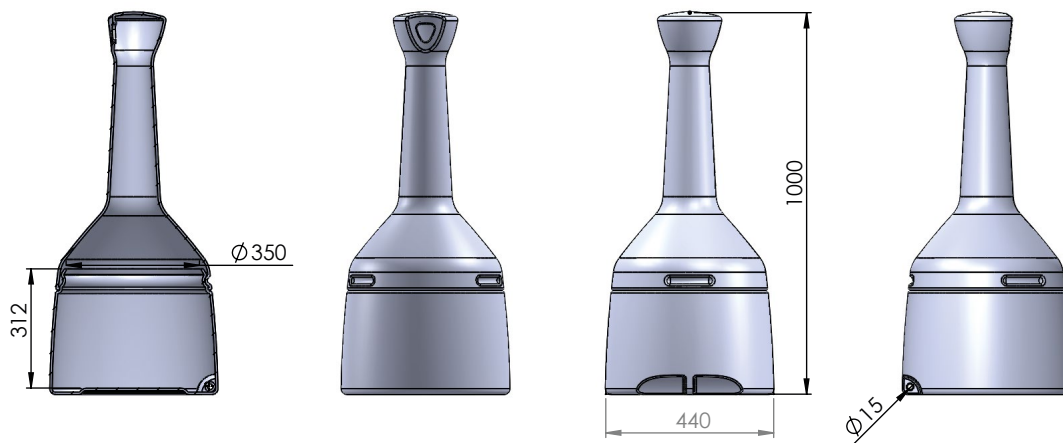

Separatore di corsie

Disponibile in 2 varianti:

A - Rif. SEPARATEURMP008 (Blanc)

B - Rif. SEPARATEURMP014 (Rosso)

Separatore monoblocco a tenuta stagna.

Produzione mediante stampaggio rotazionale, 100% in PEHD e 100% riciclabile.

Banda riflettente su ogni lato per una migliore visibilità.

Collegabile tra loro, con possibilità di realizzare un angolo di 45°.

Zavorrabile con acqua o sabbia.


Apertura nella parte superiore per il riempimento e nella parte inferiore per lo svuotamento.

Passaggi per forche per la movimentazione.

Scanalature nella parte superiore per il fissaggio durante la movimentazione e lo stoccaggio.

Design rinforzato per supportare un utilizzo intensivo.

Barra antiabbagliamento durante l'incrocio di due veicoli.

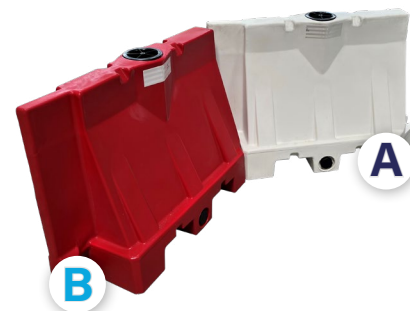


Caratteristiche tecniche:

Dim. d'ingombro (L x P x H): **1200 x 500 x 800 mm**

Colore: **Rosso ou Blanc**

Colisage : **palette de 6 pièces (soit une distance de 6.6 m)**

Posizione banda riflettente

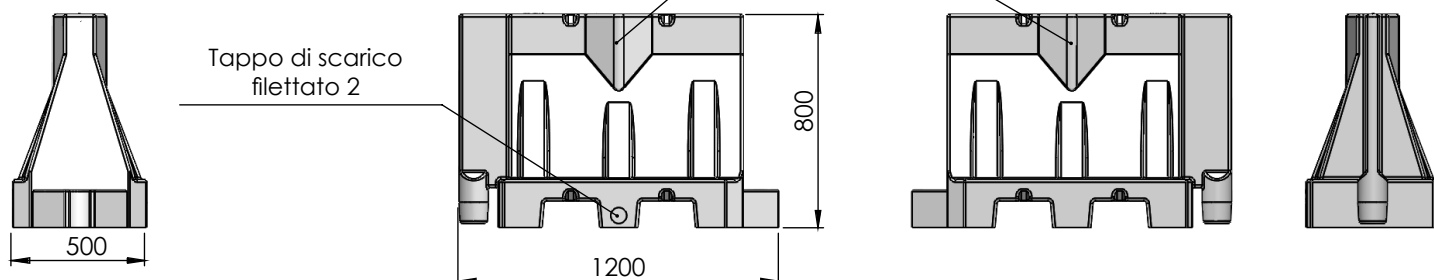

Qualsiasi ordine comporta l'adesione senza riserva del cliente (di seguito denominato anche "acquirente") alle presenti condizioni generali di vendita della società EMP-ROTOMOULAGE (di seguito denominata anche "venditore"). Esse prevalgono su qualsiasi condizione di acquisto, salvo deroga espressamente concordata per iscritto tra l'acquirente e il venditore. Le condizioni particolari concordate tra le parti (acquirente e venditore) prevalgono sulle presenti condizioni generali, ma esclusivamente per quanto riguarda gli elementi oggetto di modifica espressa.

1. DATA E LUOGO DI CONSEGNA

Le nostre merci, anche se franco destino, viaggiano sempre a rischio e pericolo del destinatario. La consegna si considera effettuata al momento della spedizione della merce dai nostri magazzini e della sua consegna al trasportatore oppure direttamente al cliente in caso di ritiro in sede. Essa dà luogo alla fatturazione della merce. In caso di consegna a destinazione, l'eventuale assistenza fornita dal cliente o dai suoi incaricati per lo scarico della merce è a suo carico e sotto la sua esclusiva responsabilità, senza possibilità di alcun ricorso nei confronti del venditore o del trasportatore. Le merci ricevute senza riserve dal cliente o da qualsiasi persona che agisca per suo conto si considerano conformi all'ordine. Eventuali riserve devono essere indicate sulla bolla di consegna e confermate mediante lettera raccomandata entro 48 ore (farà fede il timbro postale), pena decadenza. Se il cliente ha autorizzato il venditore o il trasportatore ad accedere a un cantiere non sorvegliato con istruzione di scaricare la merce in sua assenza, la merce si considera accettata senza riserve non appena depositata sul cantiere.

2. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono indicati dal venditore a titolo puramente indicativo. Il venditore è tenuto esclusivamente a un'obbligazione di mezzi per rispettare il termine di consegna indicato. Il verificarsi di eventi di forza maggiore o di circostanze indipendenti dalla volontà del venditore che comportino una grave perturbazione del funzionamento della catena produttiva, quali incendio, improvvisa indisponibilità di manodopera indispensabile alla produzione, guasto ai macchinari, sciopero, blocco dei trasporti, ecc., verificatisi presso EMP-ROTOMOULAGE o presso i suoi fornitori, esonera EMP-ROTOMOULAGE da qualsiasi responsabilità per il mancato rispetto del termine di consegna inizialmente concordato. L'acquirente ha il diritto di annullare il proprio ordine se il ritardo nella consegna supera i 3 mesi, senza poter richiedere al venditore alcun indennizzo, previa costituzione in mora del venditore da parte del cliente mediante lettera raccomandata e decorso di un termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione di tale messa in mora senza spedizione della merce.

3. TARIFFE - PREVENTIVI - PREZZI DI VENDITA

Le tariffe risultanti dai listini e dai cataloghi del venditore hanno valore puramente indicativo. I preventivi sono validi, salvo diversa indicazione, per un periodo di 2 mesi dalla loro emissione. Il prezzo di vendita concordato è in ogni caso quello comunicato all'acquirente e da lui accettato al momento dell'ordine. Eventuali viste (3D) e disegni tecnici (2D) allegati al preventivo non hanno valore contrattuale. Gli impegni assunti dai rappresentanti del venditore sono validi solo dopo l'invio al cliente della conferma d'ordine da parte di EMP ROTOMOULAGE. Le offerte di prezzo formulate da EMP in qualità di venditore la vincolano solo nella misura in cui le condizioni stabilite dalla normativa vigente rimangano invariate, in particolare per quanto riguarda materie prime, imposte, tasse, ecc. Nel caso di attrezzature (stampi) fornite dall'acquirente, i prezzi dei pezzi saranno definiti in via definitiva solo dopo la validazione del pezzo campione.

4. ACCESSORI

Quando gli accessori necessari alla fabbricazione dei prodotti sono forniti dal venditore, quest'ultimo si impegna a consegnarli franco destino nei termini e nelle quantità richieste dal venditore stesso, prevedendo inoltre una quantità supplementare sufficiente a coprire le perdite dovute alla produzione. Essi devono essere perfettamente conformi alle dimensioni e alle tolleranze specificate da EMP ROTOMOULAGE ed essere consegnati in uno stato tale da consentire l'integrazione nel rotostampaggio o nei pezzi rotostampati. Qualsiasi eventuale difetto del rotostampaggio imputabile ad accessori inadatti, non conformi o difettosi sarà a carico dell'acquirente, il quale non potrà annullare l'ordine, rifiutare la merce, applicare riduzioni sul prezzo concordato né richiedere alcun indennizzo a causa di tale difetto.

5. FATTURAZIONE - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Ogni ordine di merce consegnata è oggetto di fatturazione, comprensiva di capitale, spese e imposte, pagabile entro il termine indicato sulla fattura, che non potrà in alcun caso superare 45 giorni fine mese o 60 giorni dalla data di emissione della fattura. In assenza di un accordo espresso su un termine di pagamento specifico, le fatture sono pagabili a 30 giorni. Le spese di attrezzaggio sono pagabili per il 50% all'ordine e il saldo al completamento della loro fabbricazione. In caso di rinvio da parte del cliente della data di consegna della merce ordinata, nonostante questa sia già stata prodotta, EMP-ROTOMOULAGE emetterà la relativa fattura che dovrà essere pagata dal cliente alla scadenza contrattualmente concordata. La spedizione della merce conservata nei magazzini del venditore sarà effettuata su semplice richiesta del cliente. EMP-ROTOMOULAGE non applica sconti per pagamento anticipato, salvo diversa indicazione. Nessun diritto di ritenzione è ammesso nei confronti dei crediti del venditore. In caso di ritardo nel pagamento, saranno dovuti automaticamente interessi di mora, calcolati giorno per giorno a partire dal giorno successivo alla normale scadenza, nella misura di 10 volte il tasso di interesse legale sull'importo TTC residuo dovuto. Indennità forfettaria: l'importo dell'indennità forfettaria per spese di recupero crediti dovuta al creditore, oltre alle penalità di mora, in caso di ritardo nel pagamento, è fissato a 40 € (decreto n. 2012-115, in vigore dal 1° gennaio 2013). In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di una sola rata alla data prevista comporta automaticamente e senza preventiva costituzione in mora la decadenza dei termini di pagamento, qualunque sia la forma concessa, e l'immediata esigibilità di tutte le somme ancora dovute al venditore. Il pagamento delle somme esigibili dovrà essere effettuato dall'acquirente entro 24 ore dal ricevimento del nostro avviso. Nel caso in cui la società EMP-ROTOMOULAGE debba intraprendere un'azione legale per il recupero totale o parziale delle somme dovute, le sarà dovuta, oltre al capitale e agli interessi, a titolo di clausola penale, una somma pari al 15% dell'importo dovuto con un minimo di 500 €, oltre alle spese di recupero crediti.

6. CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ

Fino al completo pagamento del prezzo, la merce consegnata rimane di proprietà del venditore; tuttavia, a decorrere dalla consegna così come definita sopra, l'acquirente assume integralmente i rischi di perdita, furto o deterioramento della merce. In caso di mancato pagamento di oltre la metà del prezzo e salvo che il venditore preferisca richiedere l'esecuzione integrale della vendita, il venditore si riserva il diritto di risolvere la vendita previa costituzione in mora e di rivendicare la merce consegnata; le spese di restituzione resteranno a carico dell'acquirente e gli importi già versati resteranno acquisiti al venditore a titolo di clausola penale. Qualora la situazione creditizia dell'acquirente si deteriori, il venditore si riserva il diritto, anche dopo una spedizione parziale dell'ordine, di esigere dall'acquirente le garanzie che riterrà opportune per la corretta esecuzione degli impegni assunti. Il rifiuto di fornire tali garanzie conferisce al venditore il diritto di annullare in tutto o in parte il contratto.

7. RESPONSABILITÀ E GARANZIA

In generale, l'acquirente è tenuto a informare il Venditore delle proprie esigenze e dei propri vincoli specifici, che dovranno essere comunicati per iscritto al Venditore e oggetto di es-

PLICITÀ accettazione da parte del Venditore affinché possano essere integrati nella progettazione e nella fabbricazione dei prodotti ordinati. Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze dannose derivanti dalla mancata considerazione di specifiche tecniche che l'Acquirente non abbia indicato come condizioni particolari o in un capitolato debitamente accettato dal Venditore.

Allo stesso modo, il Venditore non assume alcuna responsabilità per le conseguenze dannose derivanti dall'integrazione, da parte dell'Acquirente, dei prodotti consegnati in un ambiente particolare che il Venditore non poteva prevedere, salvo espressa accettazione del Venditore a seguito della comunicazione, da parte dell'Acquirente, degli studi e dei dati tecnici specifici relativi a tale ambiente. I prodotti consegnati sono garantiti di buona qualità commerciale. Prima di utilizzare la merce consegnata, l'Acquirente è tenuto a verificare che essa sia conforme alle specifiche del prodotto ordinato e che il prodotto sia adatto all'uso cui è destinato. Nessun reso di merce, per qualsiasi motivo, sarà accettato senza il previo consenso scritto del Venditore. Spetta all'Acquirente verificare la merce al momento della consegna; nessun reclamo sarà accettato trascorsi 8 giorni dalla consegna. Le garanzie del Venditore si limitano esclusivamente alla sostituzione dei pezzi da lui riconosciuti difettosi, con esclusione espressa dei danni causati dalle merci consegnate o causati a queste ultime dall'Acquirente o dai suoi incaricati. Quando i pezzi rotostampati sono destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari, e purché tale utilizzo sia specificato nell'ordine e accettato dal Venditore, quest'ultimo garantisce che i pezzi consegnati sono fabbricati a partire da materiali costituiti esclusivamente da sostanze autorizzate dalla normativa francese vigente relativa ai materiali a contatto con alimenti.

8. RISOLUZIONE

Il venditore ha il diritto di risolvere qualsiasi contratto qualora l'acquirente sia inadempiente in qualsiasi modo nei pagamenti oppure sussistano seri dubbi sulla sua solvibilità. Il venditore ha il diritto di sospendere senza formalità ogni ulteriore consegna fino a quando gli importi dovuti, eventualmente maggiorati degli interessi, non siano stati integralmente pagati e l'acquirente non abbia fornito garanzie sufficienti per il corretto adempimento delle obbligazioni future derivanti dai contratti in corso. In caso di annullamento dell'ordine da parte del cliente o di mancata esecuzione, per qualsiasi motivo imputabile al cliente, l'acconto versato sarà trattenuto da EMP-ROTOMOULAGE a titolo di risarcimento forfettario dei danni. Sarà inoltre redatto un riepilogo delle spese sostenute specificamente per la realizzazione dell'ordine (materie prime, accessori, ecc.), che saranno fatturate separatamente all'acquirente.

9. MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIALI

I marchi sono e resteranno di proprietà del venditore.

10. CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Al ricevimento della merce, questa deve essere immediatamente stoccata in un ambiente con condizioni normali. Se la merce viene immagazzinata in condizioni non adeguate dall'acquirente o da terzi, qualsiasi reclamo dell'acquirente sarà irricevibile. Inoltre, il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato integralmente e senza trattenute alla data concordata.

11. PRESTAZIONI DI FABBRICAZIONE DI ATTREZZATURE

La realizzazione di un'attrezzatura (stampo) comprende, da un lato, i costi relativi al suo studio e alla sua messa a punto e, dall'altro, il costo della sua costruzione. Il prezzo delle attrezzature fatturato all'acquirente rappresenta esclusivamente il costo della loro costruzione. Le attrezzature (stampi) restano di proprietà esclusiva di EMP-ROTOMOULAGE fintanto che non siano state integralmente fatturate all'acquirente, poiché il venditore ha sostenuto integralmente i costi di studio e tutto o parte del costo di costruzione. L'acquirente rinuncia a qualsiasi ricorso nei confronti del venditore a tale titolo. In caso di pagamento parziale dell'attrezzatura (stampo), l'acquirente potrà richiederne la restituzione solo trascorsi tre anni dal completamento della stessa, dopo aver saldato integralmente il saldo che gli sarà fatturato e previo accordo espresso di EMP-ROTOMOULAGE. Qualora EMP-ROTOMOULAGE desideri conservarlo, lo stampo resterà di sua esclusiva proprietà, senza che l'acquirente possa opporsi. In caso di fatturazione totale del costo di costruzione dell'attrezzatura all'acquirente e dopo il completo pagamento al venditore, l'attrezzatura resta di proprietà del cliente presso gli stabilimenti EMP ed è utilizzata esclusivamente per l'esecuzione degli ordini dell'acquirente, salvo autorizzazione scritta dello stesso. In tal caso, analogamente, il cliente si impegna a non reclamare l'attrezzatura (lo stampo) prima di un termine di tre anni dal completamento della stessa, salvo versamento di un'indennità il cui importo non potrà essere inferiore al 25% del valore di fatturazione dell'attrezzatura, a titolo di compensazione per le spese sostenute per lo studio e la messa a punto. Le attrezzature (stampi) sono progettate per realizzare una produzione da 8 a 10 000 pezzi rotostampati in polietilene. Il venditore mantiene le attrezzature in condizioni operative. Tuttavia, la fabbricazione di una nuova attrezzatura resa necessaria dalla normale obsolescenza della stessa, così come il suo ripristino o la sua modifica, sarà esclusivamente a carico dell'acquirente. Le attrezzature sono conservate gratuitamente per un periodo di due anni a decorrere dall'esecuzione dell'ultimo ordine. Decorso tale termine, se l'acquirente non ne ha richiesto la restituzione né la proroga del deposito, che potrà essere concessa a pagamento, il venditore avrà il diritto di procedere alla loro distruzione senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora.

12. SPECIFICHE TECNICHE DEL ROTOSTAMPAGGIO

I pezzi fabbricati in polietilene rotostampato presentano una superficie microporosa e leggermente opaca. Le grandi superfici piane possono presentare un effetto "ondulato", fenomeno legato al ritiro del materiale durante il raffreddamento (circa 4%). Questo materiale viscoelastico è sensibile ai graffi. La sua resistenza alla temperatura è compresa tra -30 °C e +60 °C. La tolleranza dimensionale può variare dall'1% al 2% da un pezzo all'altro. L'inerzia chimica del polietilene è eccellente; tuttavia, è indispensabile che il cliente informi e consulti il venditore prima di qualsiasi utilizzo dei prodotti da lui fabbricati in ambiente chimico.

13. PRESTAZIONI DI POSA

Su richiesta del cliente al momento dell'ordine e in funzione della disponibilità delle nostre squadre, EMP-ROTOMOULAGE può effettuare la posa dei propri prodotti. In caso di indisponibilità delle nostre squadre di posa, potrà essere proposto al cliente di affidare la posa a un installatore indipendente che abbia sottoscritto con EMP-ROTOMOULAGE un accordo di partnership. In caso di posa effettuata da EMP-ROTOMOULAGE, la fatturazione della prestazione di posa avviene al completamento dei lavori. In caso di posa effettuata da un installatore indipendente che abbia sottoscritto con EMP-ROTOMOULAGE un accordo di partnership, la vendita di un prodotto impegna il venditore esclusivamente per quanto riguarda la vendita della merce. Il lavoro eseguito dall'installatore non impegna in alcun modo il venditore, la cui responsabilità non potrà essere ricercata a tale titolo. Solo l'installatore si assume la responsabilità relativa alla posa del prodotto installato. La partnership conclusa tra EMP-ROTOMOULAGE e l'installatore indipendente ha lo scopo di facilitare il contatto tra il cliente e l'installatore stesso. L'Acquirente è inoltre informato che l'installatore partner ha conferito mandato al venditore di recuperare, con ogni mezzo legale appropriato, le somme dovute per la posa del prodotto. A tal fine, il venditore è autorizzato a indicare nella propria fattura di vendita l'importo TTC dovuto all'installatore. L'Acquirente si impegna pertanto a versare al venditore l'intero importo netto da pagare indicato in fattura, inclusa la prestazione di posa.

14. COMPENSAZIONE

Ai sensi dell'articolo 1348-2 del Codice civile, le parti convengono di estinguere tutte le obbligazioni reciproche, presenti o future, mediante compensazione.

15. ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA

Per qualsiasi controversia tra il venditore e l'acquirente, qualunque ne sia la causa, sarà competente il Tribunale di Commercio di Saint-Malo.

“

UNA LOGISTICA INTERNAZIONALE

”



EMP è anche:



GAMMA
EQUESTRE



GAMMA
AMBIENTE



GAMMA
ALLEVAMENTO



GAMMA
DESIGN



GAMMA
SU MISURA

www.emp-rotomoulage.fr